

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 20 m



## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1426509                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BF1CBA                                     |
| Product key                         | BF1CBA                                     |
| GTIN                                | 4055626462288                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 571 g                                      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 571 g                                      |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Nombre de pôles            | 3                               |
| Application                | Standard                        |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance de contact    | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Résistance d'isolation   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 250 V AC                   |
|                          | 250 V DC                   |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |
| Circuit de protection    | déconnecté                 |

### Propriétés mécaniques

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Caractéristiques mécaniques |            |
| Cycles d'enfichage          | $\geq 100$ |

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | Non |
| Présence d'un affichage d'état | Non |

### Caractéristiques de raccordement

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Raccordement du conducteur |        |
| Couple de serrage          | 0,4 Nm |

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Connecteur

### Raccordement 1

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type            | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3                         |
| Type de codage  | A                         |
| Nombre de pôles | 3                         |

### Raccordement 2

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Type            | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3                            |
| Type de codage  | A                            |
| Nombre de pôles | 3                            |

## Câble/conducteur

|                   |      |
|-------------------|------|
| Longueur du câble | 20 m |
|-------------------|------|

### PVC noir [PVC]

|   |   |
|---|---|
| Dessin coté                             |   |
| Poids de gaine                          | 40 kg/km                                  |
| Style UL AWM                            | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)               |
| Nombre de pôles                         | 3   |
| Blindé                                  | non                                       |
| Type                                    | PVC noir [PVC]                            |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm                               |
| AWG ligne de signaux                    | 22  |
| Section de câble                        | 3x 0,34 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1,26 mm ±0,05 mm                          |
| Diamètre extérieur du câble             | 4,3 mm ±0,2 mm                            |
| Gaine extérieure, matériau              | PVC                                       |
| Gaine extérieure, coloris               | noir RAL 9005                             |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu nu                              |
| Matériau isolant de fil                 | PVC                                       |
| Fil, coloris                            | marron, bleu, noir                        |
| Epaisseur isolement                     | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil)                |
| Epaisseur gaine extérieure              | ≥ 0,76 mm                                 |

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

|  |  |
|--|--|
| Câblage total                                | 3 fils torsadés longitudinalement  |
| Résistance max. du conducteur                | max. 57 Ω/km (à 20 °C)   |
| Résistance d'isolation                       | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)  |
| Tension nominale câble                       | ≤ 300 V  |
| Tension d'essai                              | ≥ 2500 V   |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 5 x D  |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D   |
| Résistance à la propagation des flammes      | selon UL Style 2464  |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)<br>-10 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Indice de protection                  | IP65   |
|                                       | IP67   |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12  |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-101 |

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs




1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Dessins

Dessin schématique

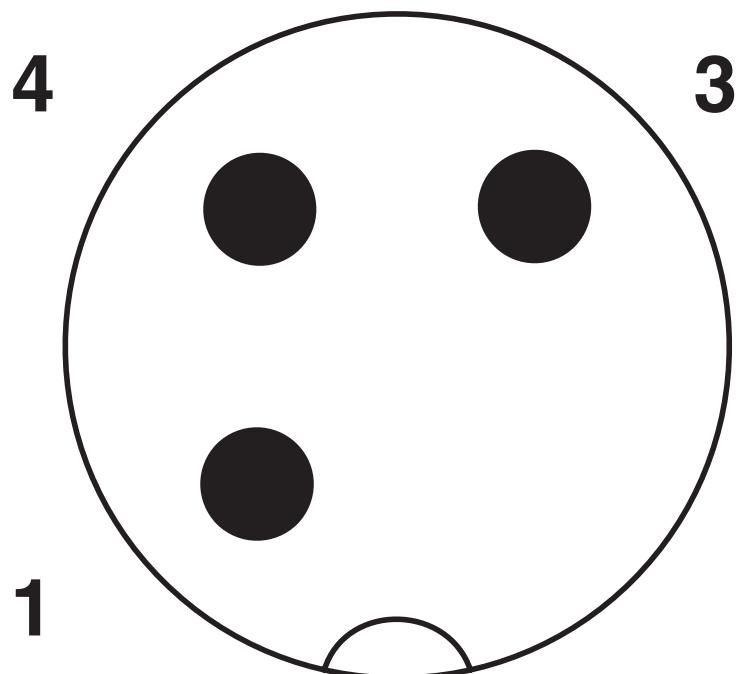

Nombre de pôles M12 mâle, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle


# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

Dessin schématique

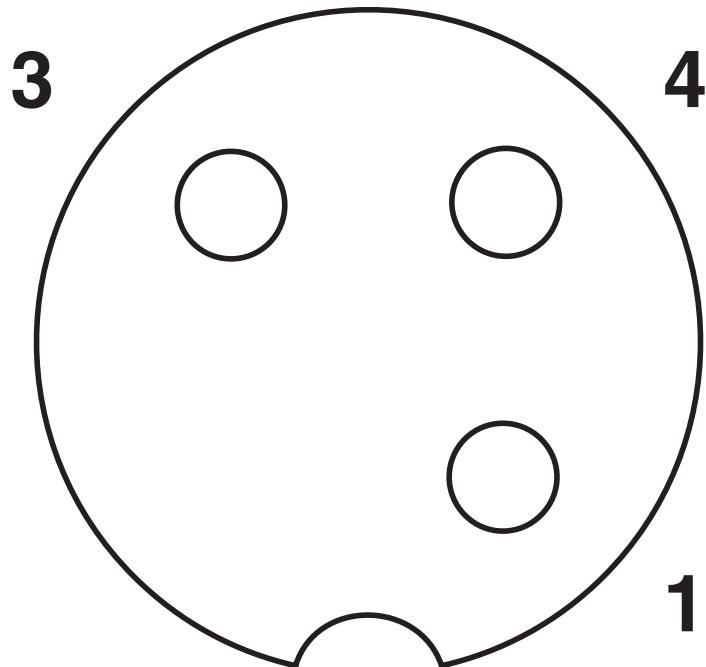

Nombre de pôles femelle M12

Schéma de connexion

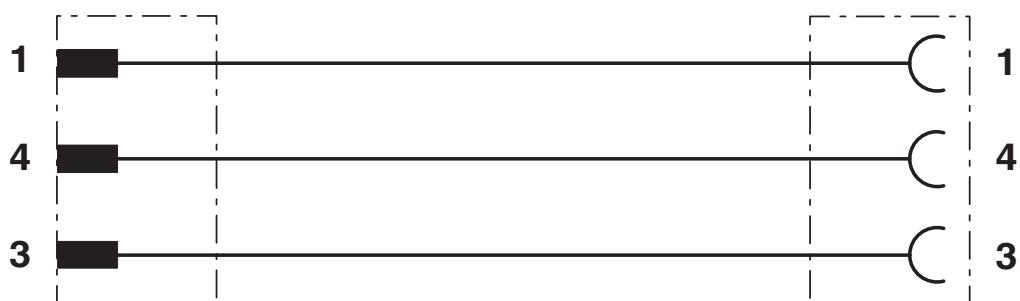


# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

Dessin coté

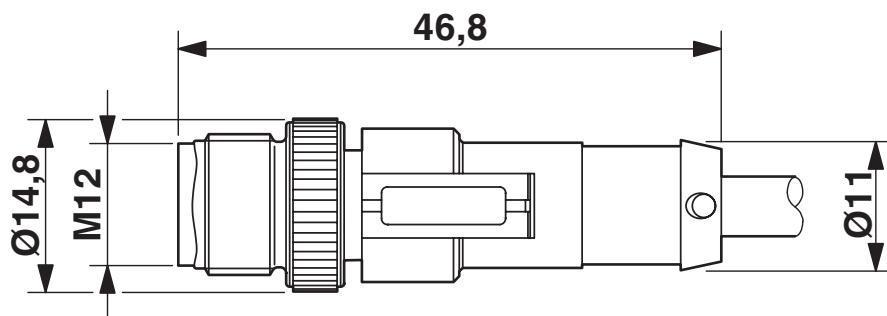

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté

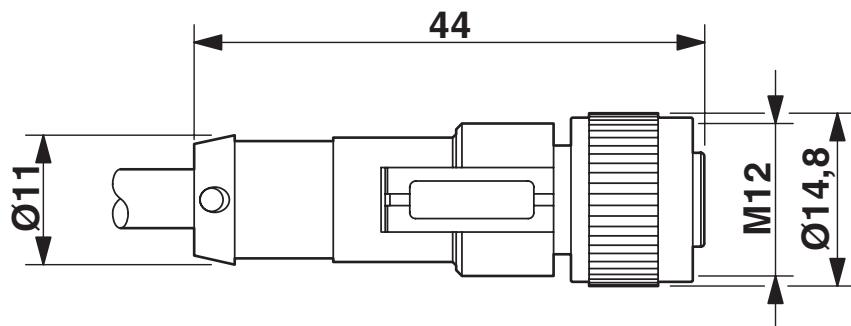

Connecteur femelle M12 x 1, droit

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>



### UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474

|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
|  | 300 V                  | 4 A                      | -           | -              |



### cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 221474

|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
|  | 300 V                  | 4 A                      | -           | -              |

### cULus Listed

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Conformité environnementale

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## Accessoires

### PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



---

### SAC-M12-EXCLIP-M - Clips de sécurité

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801453>

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 30



## UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0819411>

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 24



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## US-WMT (23X4) - Repères pour câble

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828769>

Repères pour câble, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 56



## WMTW (23X4)R - Repères pour câble

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831004>

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 3000



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm



---

## PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>

Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## SAC-M12-EXCLIP-F - Clips de sécurité

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



## TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm



## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC



# SAC-3P-M12MS/20,0-PVC/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1426509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426509>

## SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)