

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Porta-contatos



1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porta-contatos, 3-pôles, connecteur femelle, coudé, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Picots de soudage

Données commerciales

Référence	1437067
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABQYAA
Product key	ABQYAA
GTIN	4046356448215
Poids par pièce (emballage compris)	2,596 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,33 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	60 V
Intensité nominale I_N	4 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
-----------------	---------------------------

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Porta-contatos



1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------


SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Porta-contatos

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>


Dessins

Dessin coté

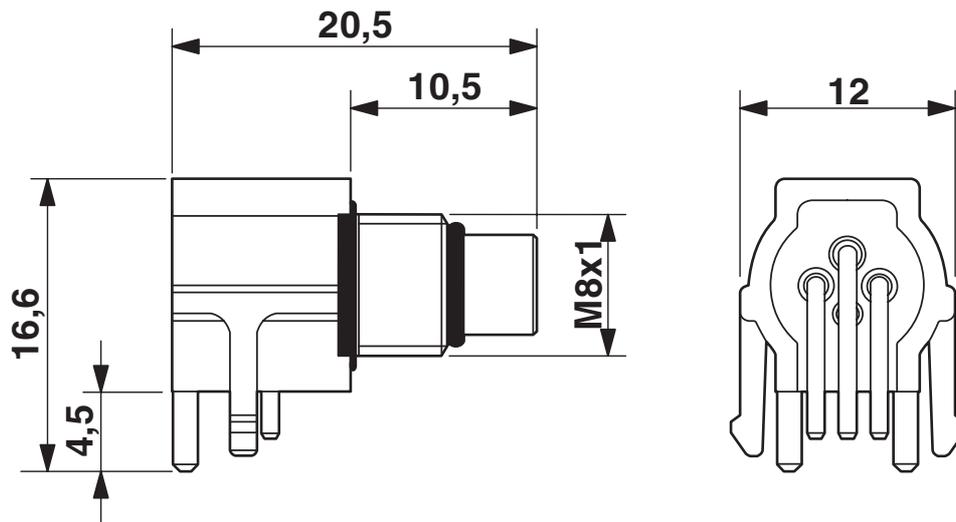

Dessin coté

Dessin schématique

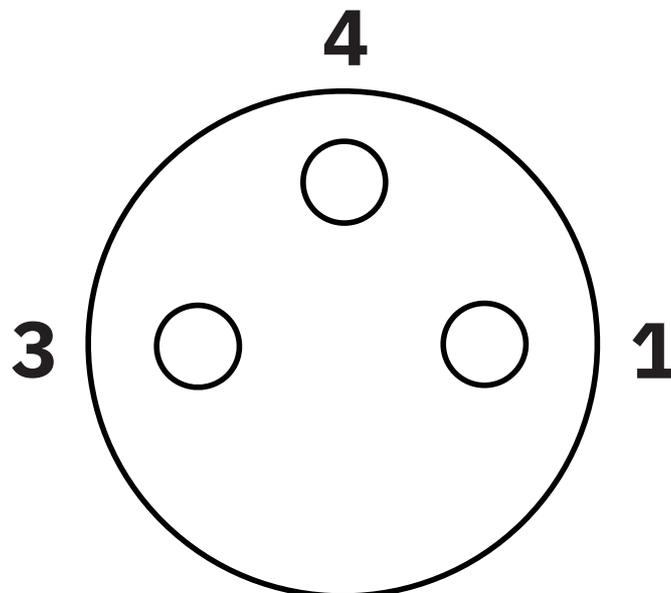


Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Porta-contatos

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

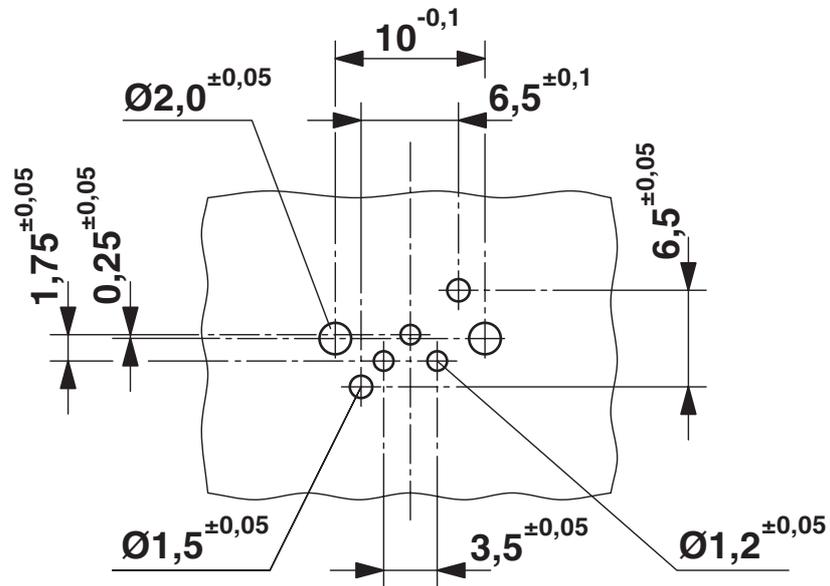

Connecteur femelle encastrable M8

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1437067>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr