

VS-EC-MSDB SH SCO - Embases paroi avant



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440711>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Montage sur face avant, M12 x 1, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239709

Avantages

- Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
- Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Référence	1440711
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQSAI
Product key	ABQSAI
Page catalogue	Page 205 (C-2-2013)
GTIN	4046356554053
Poids par pièce (emballage compris)	11,185 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,185 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage sur face avant M12 x 1 avec contre-écrou
Instructions de montage	avec contre-écrou
Type de raccordement	Picots de soudage

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V
Intensité nominale I_N	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT7, pour USB 2.0 (480 Mbits)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Picots de soudage
----------------------	-------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONN

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
	IP67

VS-EC-MSDB SH SCO - Embases paroi avant




1440711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440711>

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	--


Dessins

Dessin schématique

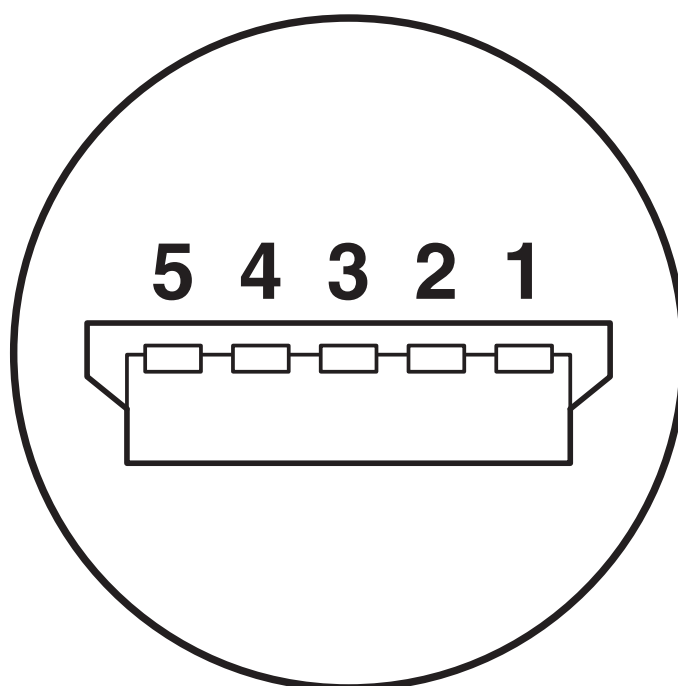

Brochage

Dessin coté

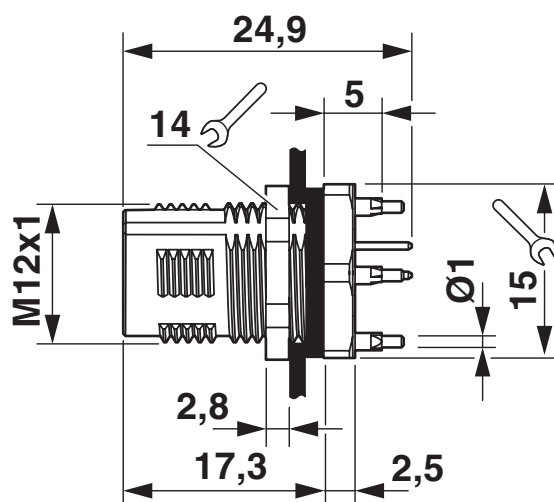


Dessin coté

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440711>

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

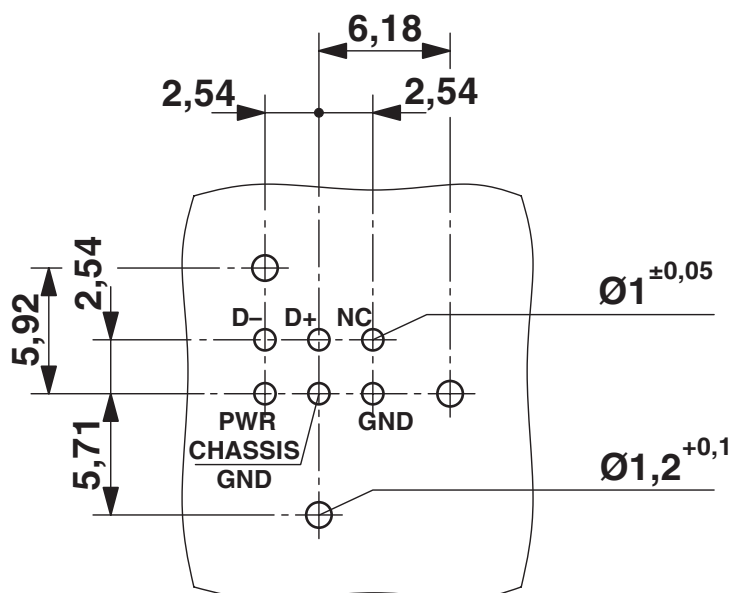

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440711>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

VS-EC-MSDB SH SCO - Embases paroi avant



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1440711>

Accessoires

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Capuchon de fermeture

1456187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456187>



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec œillets de fixation 12,0 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr