

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 Push-Pull, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle coudé M12 Push-Pull, détrompage: A, longueur de câble: 0,6 m

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Référence	1476828
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CIC
Product key	BF1CIC
GTIN	4063151890131
Poids par pièce (emballage compris)	59,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	3
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Circuit de protection	déconnecté
Résistance max. du conducteur	58 Ω/km

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
Cycles de flexion max.	10000000

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Push-Pull
Couple de serrage	Connecteurs M12 Push-Pull

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 Push-Pull
Nombre de pôles	3
Mode de verrouillage	Push-Pull
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12 Push-Pull
Nombre de pôles	3
Mode de verrouillage	Push-Pull
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,6 m
-------------------	-------

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Poids de gaine	31 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	3
Blindé	oui
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	3x 0,34 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	4,65 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil) env. 0,5 mm (Gaine extérieure)

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Revêtement optique de blindage	80 %
Résistance max. du conducteur	max. 58 Ω /km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (à 20 °C)
Tension nominale câble	$\leq 300 \text{ V}$
Tension d'essai	$\geq 3000 \text{ V}$
Rayon de courbure minimal, pose fixe	23 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	47 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'hydrolyse et aux microbes relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	M12-Push-Pull
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-010

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs




1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>


Dessins

Dessin schématique

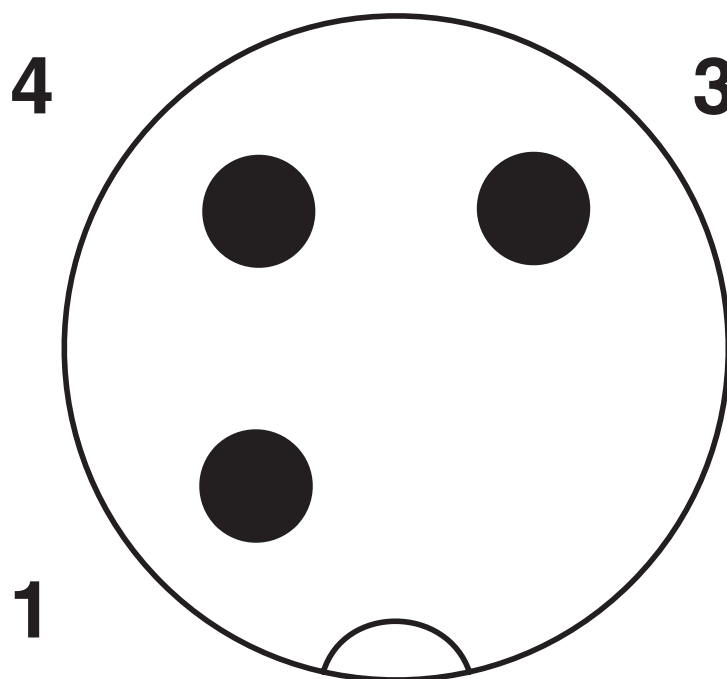

Nombre de pôles M12 mâle, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Schéma de connexion

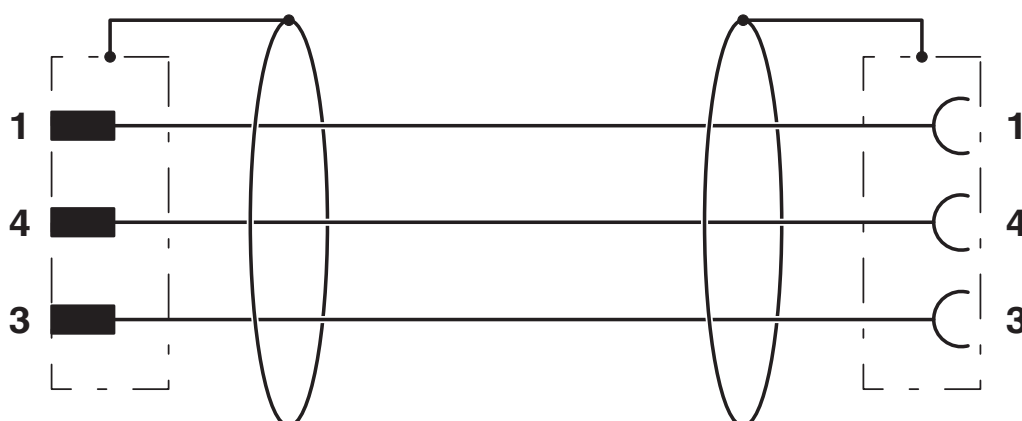


SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1476828


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Dessin coté

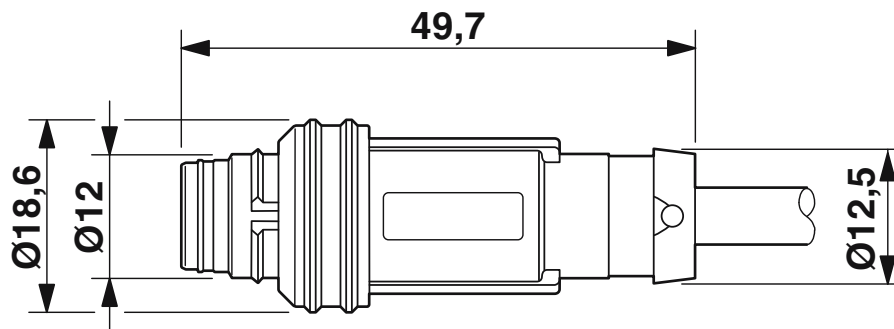

Connecteur M12 Push-Pull, droit, blindé

Dessin coté

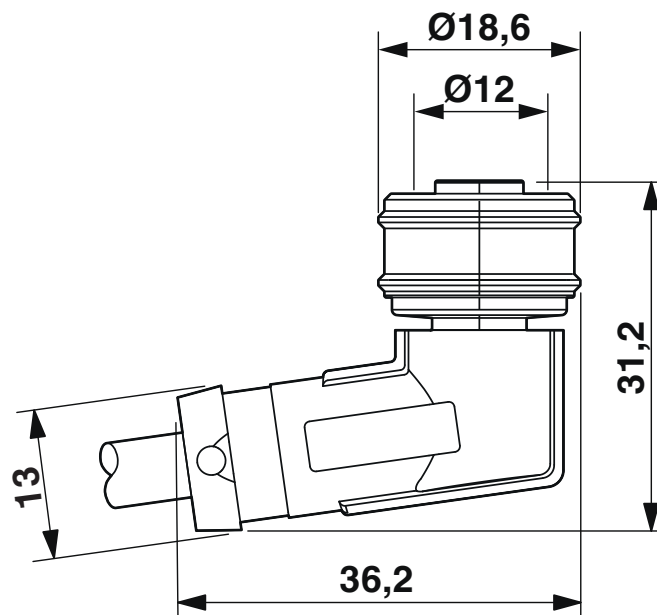

Connecteur femelle M12 Push-Pull, coudé, blindé


SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Dessin schématique

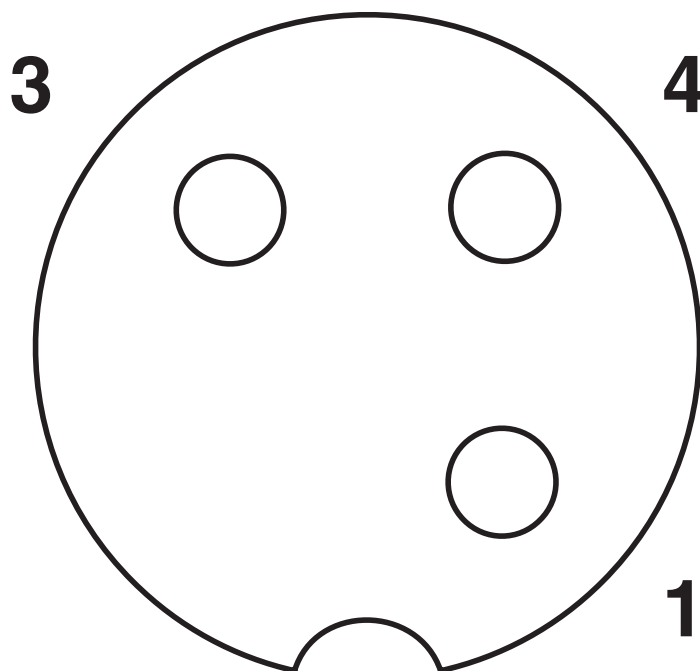

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 3 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1476828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1476828>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr