

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur en Y, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A et Connecteur femelle droit M8, détrompage: A

Données commerciales

Référence	1523984
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF1GAB
Product key	BF1GAB
Page catalogue	Page 258 (C-2-2017)
GTIN	4046356115209
Poids par pièce (emballage compris)	14,386 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,24 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Répartiteur en Y
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	2
Blindé	non
Détrompage	A
Type de filetage	M12 sur M8

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3


Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Hauteur	14,8 mm
Longueur	40,7 mm
Écart moyen	12 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8
Type de codage	A

Raccordement 3

Type	Connecteur femelle droit M8
Type de codage	A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/précriptions	CEI 61076-2-101

M8

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/précriptions	CEI 61076-2-104


SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>


Dessins

Dessin schématique

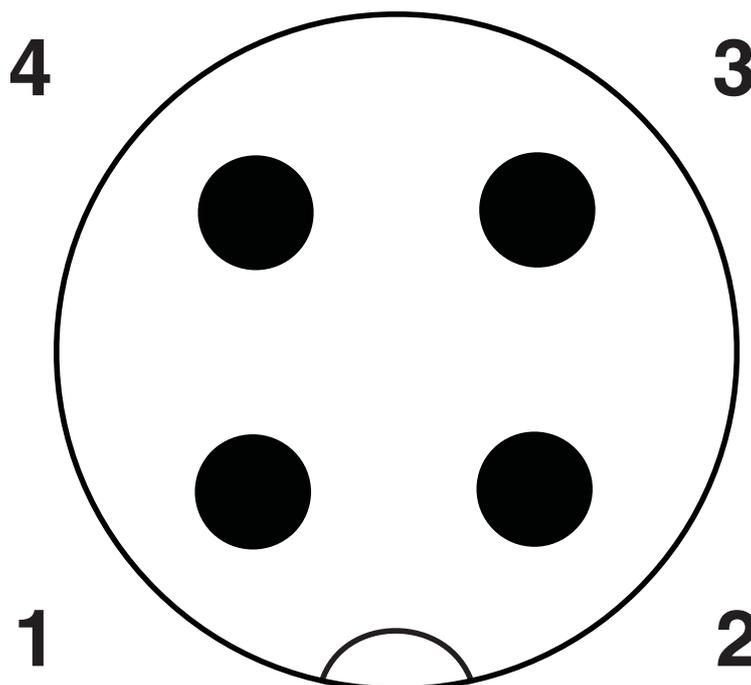

Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Dessin schématique

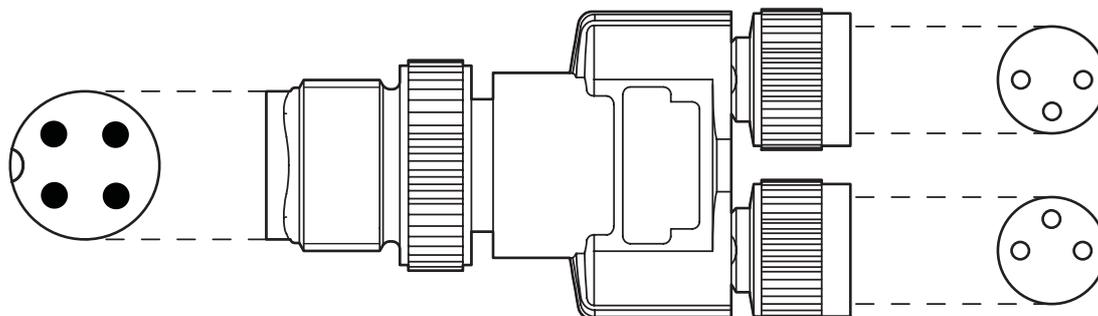

Orientation des brochages


SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>




Dessin schématique

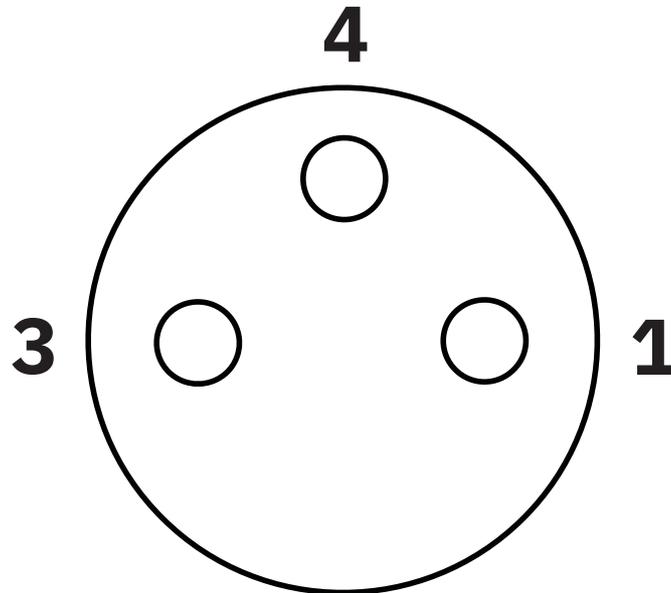

Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

Schéma de connexion

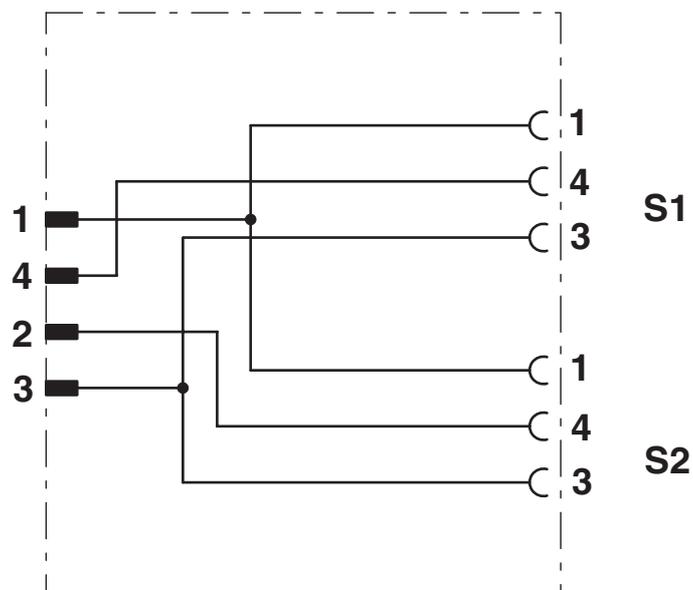


SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>



Dessin coté

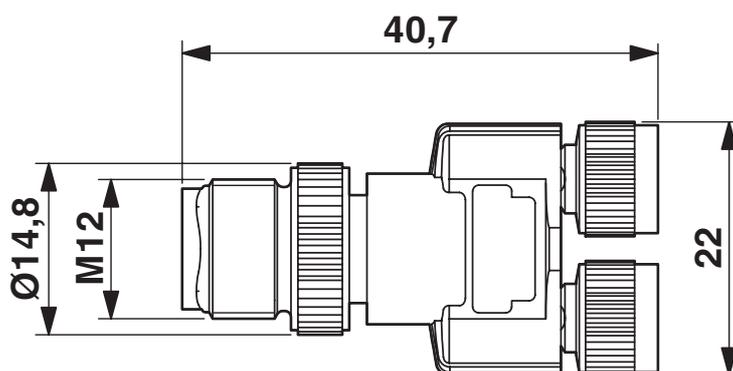

Répartiteur en Y M12

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	4 A	-	-

cULus Listed

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

Accessoires

PROT-MS SCO - Vis de fermeture

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1553129>



Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

PROT-M8 - Vis de fermeture

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1682540>



Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>

Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12



SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208487>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y



1523984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1523984>

SAC BIT M8-D10 - Outil

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208461>



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 10 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr