

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: B, Montage face arrière, Pg9, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239903

## Données commerciales

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Référence                           | 1528196           |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)       |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)       |
| Clé de vente                        | ABQEHL            |
| Product key                         | ABQEHL            |
| Page catalogue                      | Page 75 (PC-2005) |
| GTIN                                | 4046356023177     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,07 g           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 19 g              |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990          |
| Pays d'origine                      | DE                |

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Généralités | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
|-------------|-----------------------------------------------|

### Montage

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Type de montage         | Montage face arrière Pg9 avec contre-écrou |
| Instructions de montage | avec contre-écrou                          |
| Type de raccordement    | Picots de soudage                          |

### Propriétés du produit

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Type de produit  | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Nombre de pôles  | 5                                       |
| Blindé           | non                                     |
| Détrompage       | B                                       |
| Type de filetage | M12                                     |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| Matériau du joint                   | NBR             |
| Matériau de contact                 | CuZn            |
| Matériau de surface du contact      | Au              |
| Matériau de porte-contacts          | PBT             |
| Matériau du raccordement vissé      | Laiton, nickelé |

### Propriétés électriques

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Résistance de contact    | $\leq 0,003 \Omega$ |
| Résistance d'isolement   | $\geq 1 T\Omega$    |
| Tension nominale $U_N$   | 60 V                |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                 |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Picots de soudage  |
| Type de contact      | Connecteur femelle |

### Connecteur

#### Raccordement 1

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Type tête             | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête  | droit              |
| Type de filetage tête | M12                |
| Détrompage            | B                  |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP67                                         |
|                                       | IP67                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière




1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

## Dessins

Dessin schématique

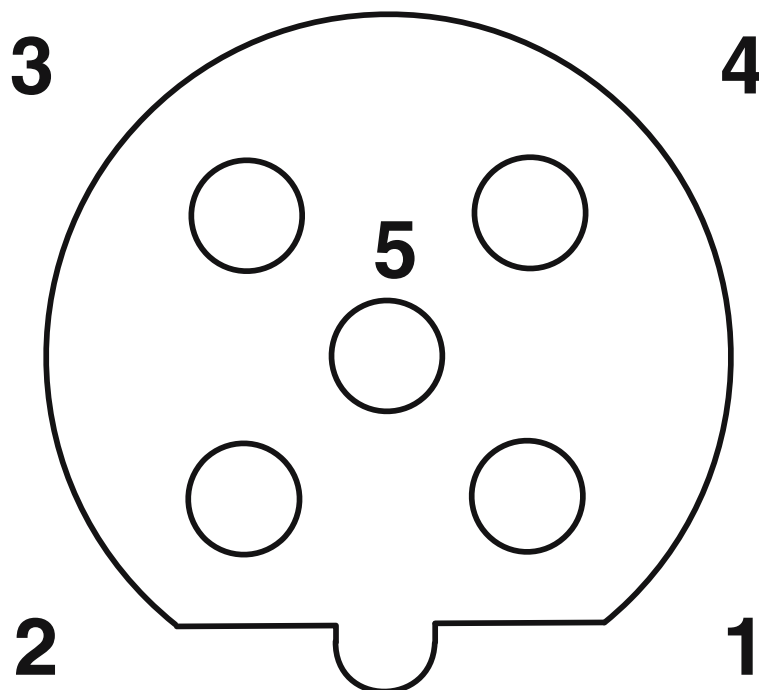

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage B, vue côté femelle

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière



1528196

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1528196>

## Conformité environnementale

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                                    |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans                                                                                    |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)