

EV-T2SOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Capot de protection, rond, Accessoires, Premium, avec mécanisme à fermeture automatique, avec LED (raccord d'anode commun), pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, Montage sur face avant, Filetage M5, Sans logo

Description du produit

Couvercle de protection à fermeture automatique, pour prise de recharge d'infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

Données commerciales

Référence	1531959
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBAFC
Product key	XWBAFC
GTIN	4067923000377
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Design (Capot de protection)	rond
Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Application	pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure
Version	Accessoires Premium
Equipement	avec mécanisme à fermeture automatique avec LED (raccord d'anode commun)
Compatibilité	compatible avec un shutter, voir les accessoires
Logo en place	Sans logo
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B


Propriétés électriques

Fonction de la LED


Application	affichage de l'état de charge
Position	dans le cadre du capot de protection
Version du raccordement	anode commune

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	
Profondeur	22,9 mm
Diamètre	109,2 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm
Hauteur	60 mm

EV-T2SO-CR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Propriétés mécaniques

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique
--------------------------------	-------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-2
----------------------	-------------

Montage

Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Vis de fixation	Filetage M5

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection


1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>




Dessins

Dessin coté

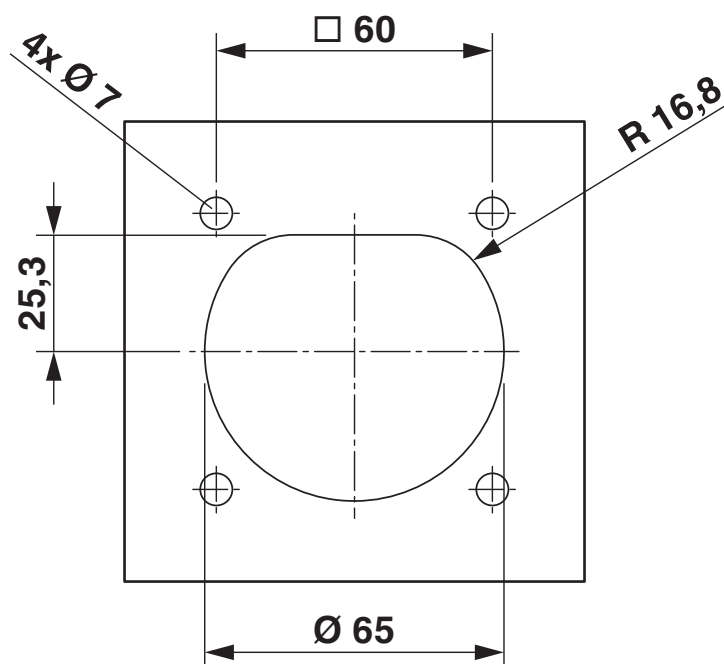

Dessin éclaté

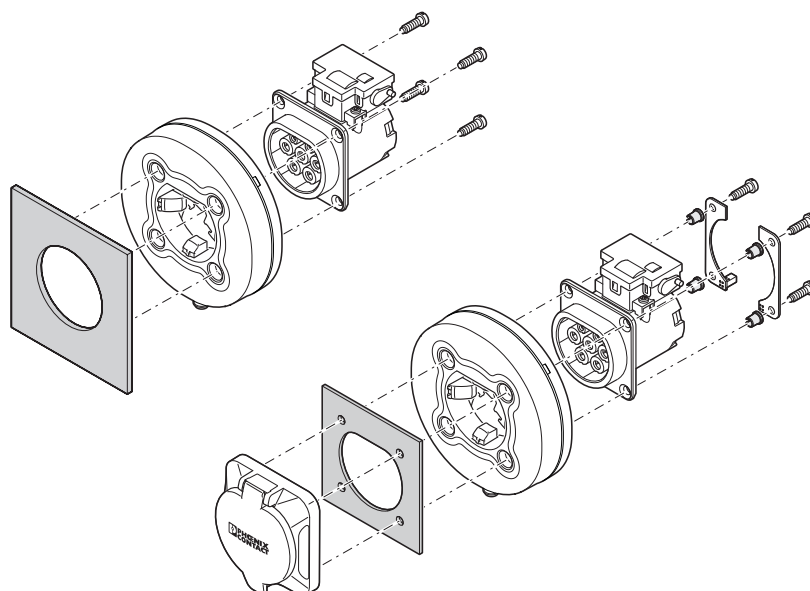

Montage sur face arrière


EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection

1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>



Dessin coté

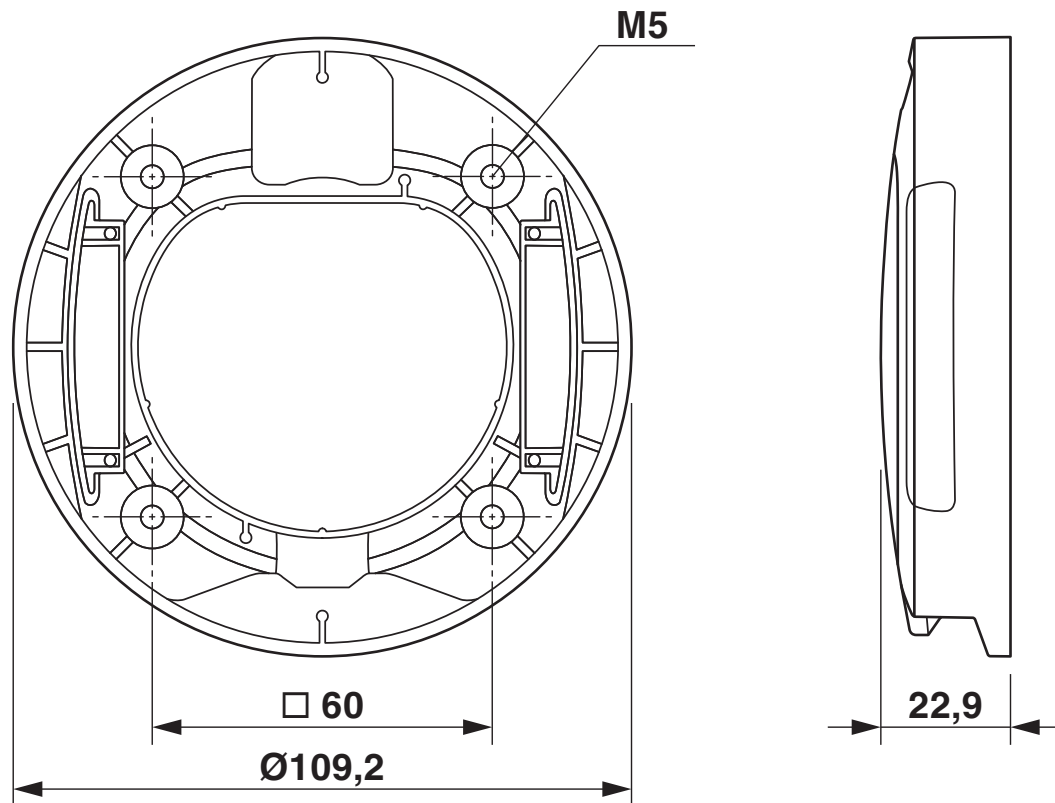

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

EV-T2SOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Accessoires

EV-T2M3SO12-3P-B - Prise côté infrastructure

1164309

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164309>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-4P-B - Prise côté infrastructure

1164300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164300>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2SOCR-PA-WL - Capot de protection

1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>



EV-T2M3SO12-3P-P - Prise côté infrastructure

1164307

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164307>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-4P-P - Prise côté infrastructure

1164299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164299>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2SOCR-PA-WL - Capot de protection

1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>



EV-T2M3SOS - Shutter pour prise côté infrastructure

1200676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200676>



CHARX connect modular, Shutter pour prise côté infrastructure, rond, Accessoires, avec mécanisme à fermeture automatique, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 61851-1, IEC 62196-1, Montage face arrière, Filetage M5, Sans logo, Les capots de protection compatibles se trouvent parmi les accessoires.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr