

SAC-2P-M12MS ASI TR - Fiches de court-circuitage



1539570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539570>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche de court-circuitage, pour le pontage d'emplacements inutilisés sur le répartiteur pour capteurs PSR-SACB pour interrupteur de fin de course

Données commerciales

Référence	1539570
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF1GVX
Product key	BF1GVX
Page catalogue	Page 55 (C-8-2015)
GTIN	4046356081047
Poids par pièce (emballage compris)	10,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,2 g
Numéro du tarif douanier	85332100
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fiche de court-circuitage
Nombre de pôles	2
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	2
Type de codage	A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68

SAC-2P-M12MS ASI TR - Fiches de court-circuitage




1539570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539570>

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur)
---------------------------------------	-------------------------------

Dessins

Dessin coté

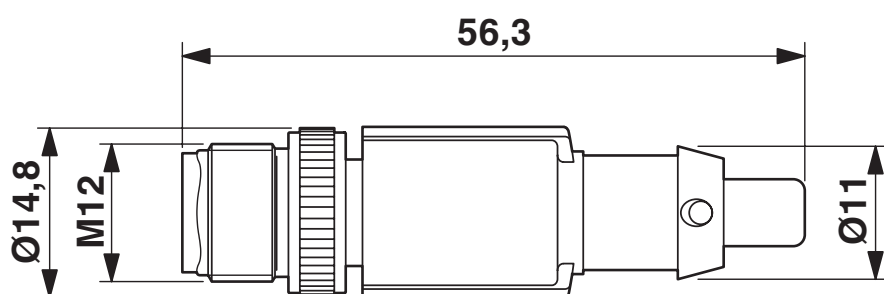

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539570>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

1539570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1539570>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr