

SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1552243>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-SPEEDCONNEX, Montage sur face avant, M12 x 1, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237399

Avantages

- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation fileté
- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEX pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Référence	1552243
Conditionnement	60 Unité(s)
Commande minimum	60 Unité(s)
Clé de vente	ABQZCA
Product key	ABQZCA
Page catalogue	Page 258 (C-2-2013)
GTIN	4046356162111
Poids par pièce (emballage compris)	6,65 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,21 g
Numéro du tarif douanier	79070000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection \geq IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Embase
Type de filetage	M12

Indications sur les matériaux

Matériau	Zinc moulé sous pression (nickelé)
Matériau du joint	EPDM
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEX

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	> 100

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP67, verrouillé
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

Normes et spécifications

M12	
Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1552243>

Montage

Type de montage


Montage sur face avant M12 x 1

SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier

1552243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1552243>

Dessins

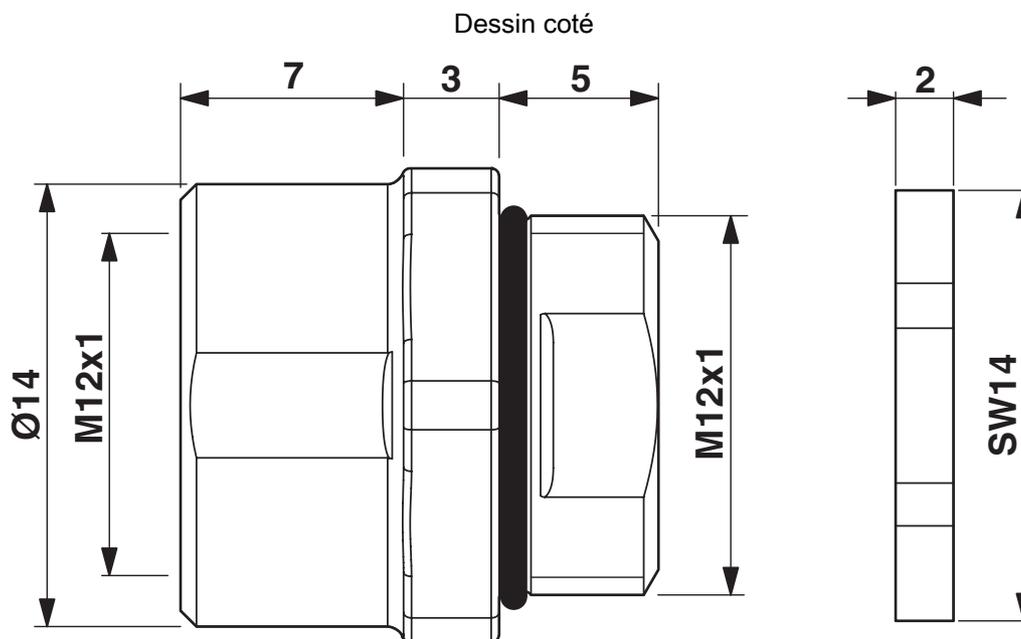

Découpe du boîtier pour connecteurs encastrables M12 en deux éléments, avec raccordement THR et à soudure à vague, variante 1

SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1552243>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1552243>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr