

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs à câble, droit, long, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241942

Avantages

- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
- Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales

Référence	1605610
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRBFA
Product key	ABRBFA
Page catalogue	Page 154 (C-2-2019)
GTIN	4046356253956
Poids par pièce (emballage compris)	138,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	122 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Contacts à sertir 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm à commander séparément
Consigne de sécurité	
Consigne de sécurité	<p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <p>• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</p> <p>• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</p> <p>• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</p> <p>• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</p> <p>• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</p> <p>• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products).</p> <p>• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</p> <p>• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</p> <p>• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</p> <p>• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</p> <p>• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact</p> <p>• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.</p> <p>• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.</p> <p>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de</p>

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



	traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.
	<ul style="list-style-type: none">Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.
	<ul style="list-style-type: none">En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Nombre de pôles	8
Enfichable	4+3+PE
Application	Puissance
Série	SF
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	FPM
Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Matériau d'isolation	PA 6.6
Joint d'étanchéité et joint torique	FPM
Matériau du boîtier	Métal

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés électriques

Contact	
Diamètre de contact	2 mm
Courant max.	30 A
Tension nominale U _N	630 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV

Contact	
Diamètre de contact	1 mm

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



Courant max.	9 A
Tension nominale U _N	250 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV

Connecteur

Type	droit, long
Raccordement 1	
Type tête	connecteur femelle

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	9 mm ... 12 mm
-----------------------------	----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	3000 m


SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

Dessins

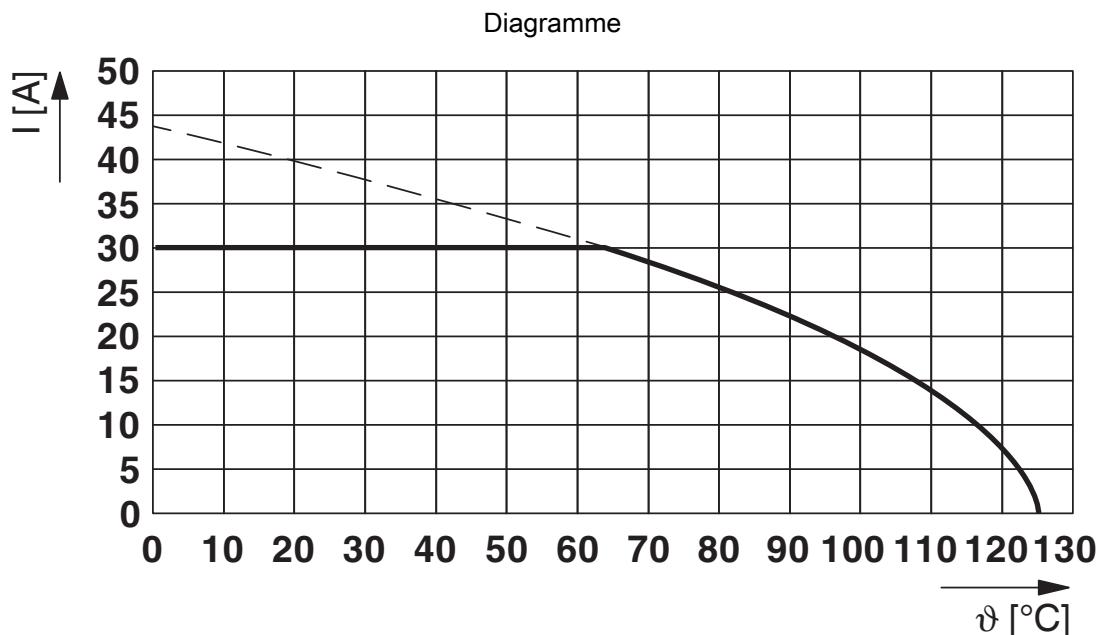

I = intensité, T = température ambiante

Dessin schématique

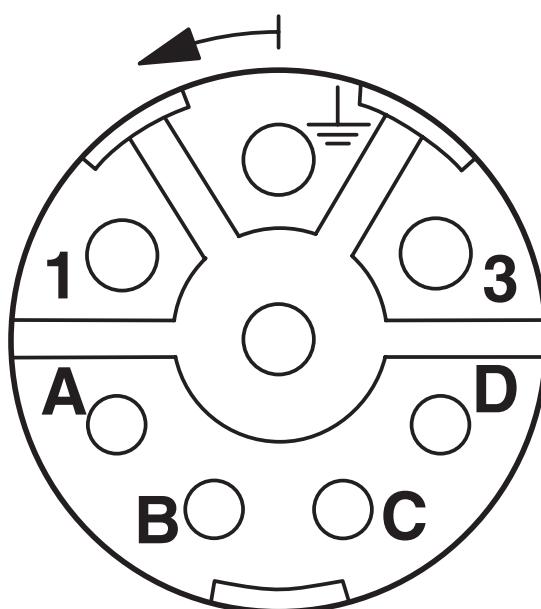

Brochage


SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



Dessin coté

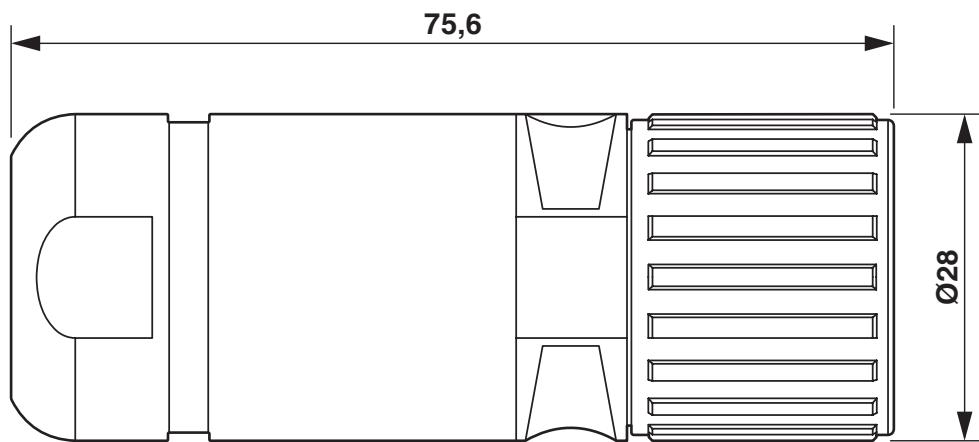

Dessin coté

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

Homologations

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E153698-20041116

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm ²
	600 V	18 A	- 12	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E153698-20041116

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm ²
	600 V	27 A	- 12	-

cULus Recognized

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet
« Téléchargements »

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

Accessoires

SF-7PS2000 - Contact à sertir

1605636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605636>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241952

SF-7NS2000 - Contact à sertir

1605631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605631>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237431

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

SF-7QS2000 - Contact à sertir

1605643

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605643>

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1237431



SF-7MS2000 - Contact à sertir

1605628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605628>

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 4 mm² ... 4 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241949



SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

SF-6CS2000 - Contact à sertir

1605562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605562>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241922

SF-10KS004 - Contact à sertir

1607356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607356>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,14 mm² ... 0,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241922

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble



1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>

SF-6AS2000 - Contact à sertir

1605557

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605557>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241922

SF-6FS2000 - Contact à sertir

1605566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605566>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,5 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241923

SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



SC-Z2322 - Cache de protection métallique

1605459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605459>

Capuchon protecteur en métal avec corde en acier, pour connecteur d'alimentation, avec écrou moleté M23



SF-Z0064 - Détrompage par couleur

1620585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620585>

Détrompage par couleur, coloris: vert



SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



SF-Z0065 - Détrompage par couleur

1620586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620586>

Détrompage par couleur, coloris: orange



SF-Z0066 - Détrompage par couleur

1620587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620587>

Détrompage par couleur, coloris: noir



SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>

Tournevis dynamométrique, série: RC



SF-Z0027 - Clé à ergot

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607455>

Clé à ergot, série: RC



SF-7ES1N8A8LB3 - Connecteurs à câble

1605610

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605610>



SF-Z0068 - Bride de montage à quatre pans

1620927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620927>



Bride de montage à quatre pans, 4xM3, cote de bride: 38 mm x 38 mm, série: SF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244326

PROT-M23-PW-IT-IP20 - Cache de protection en plastique

1577207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1577207>

Cache de protection en plastique, M23, indice de protection: IP20, série: SF



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr