


TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant



1605938
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Embases paroi avant, série: TU, droit, blindé: oui, Verrouillage à baïonnette, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 1,5 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242030

Données commerciales

Référence	1605938
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABRAHL
Product key	ABRAHL
GTIN	4046356255950
Poids par pièce (emballage compris)	41,08 g
Poids par pièce (hors emballage)	41,08 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant



1605938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Connecteur

Corps isolant

Détrompage	N
Cycles d'enfichage	50
Type de raccordement	Cône de soudage
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	9
Sens de rotation	standard
Enfichable	8+1
Diamètre de contact Contacts de puissance	2 mm
Section de cordon Contacts de puissance min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de puissance max.	2,5 mm ²
Courant de référence Contacts de puissance	20 A
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Diamètre de contact Contacts de signalisation	1 mm
Section de cordon Contacts de signalisation min.	0,08 mm ²
Section de cordon Contacts de signalisation max.	1 mm ²
Intensité nominale par contact de signalisation	8 A

Boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Mode de verrouillage	Verrouillage à baïonnette
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23


TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant

1605938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>


Dessins

Dessin schématique

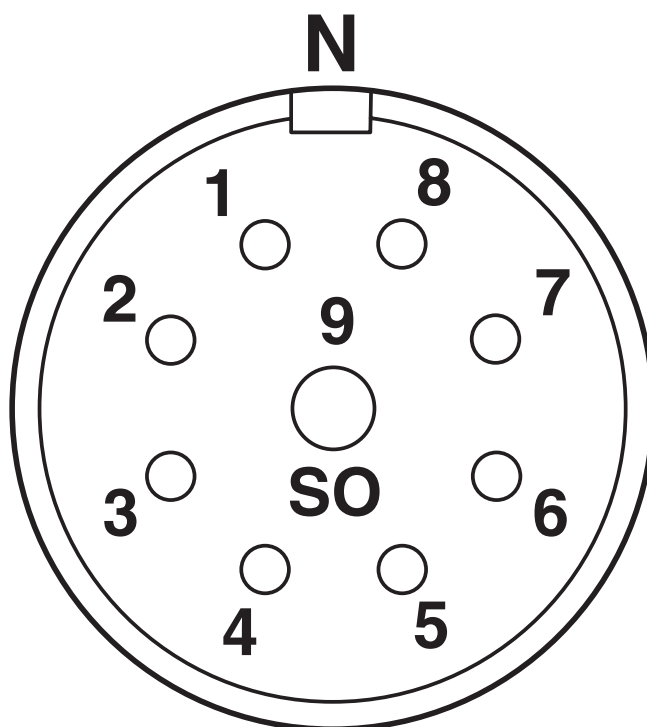

Brochage

Dessin coté

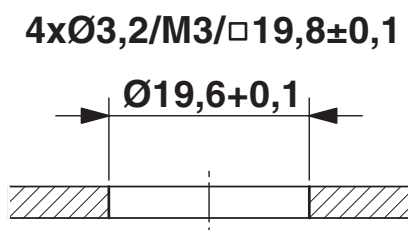

Alésage boîtier


TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant

1605938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>



Dessin coté

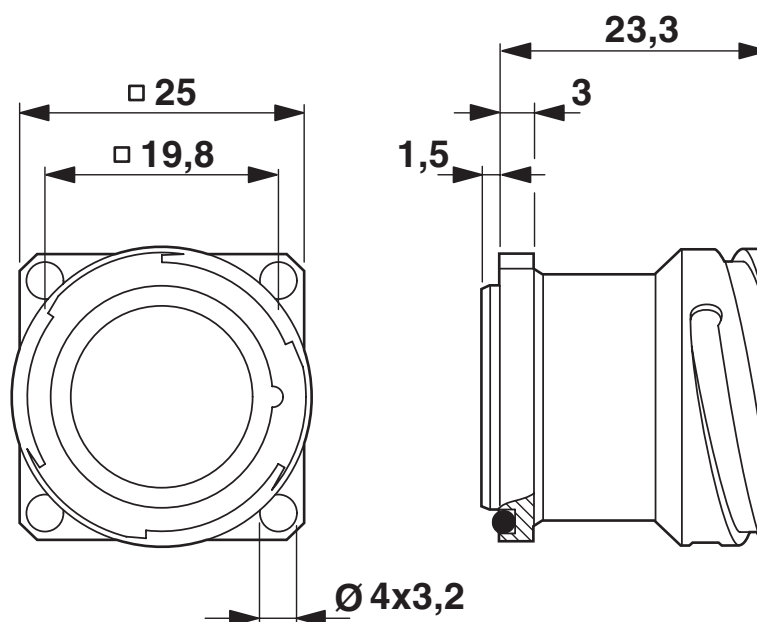

Dessin coté

TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant



1605938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TU-09S1N12WB00 - Embases paroi avant



1605938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605938>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr