

# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble



1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Connecteurs à câble, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 8,5 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242124

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1606400                                    |
| Conditionnement                     | 20 Unité(s)                                |
| Commande minimum                    | 20 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | ABRAIA                                     |
| Product key                         | ABRAIA                                     |
| GTIN                                | 4046356879033                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 92,5 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 90,22 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
|-----------------|------------------------------------|

### Connecteur

#### Corps isolant

|   |                      |
|---|----------------------|
| Détrompage  | N                    |
| Cycles d'enfichage                                  | 50                   |
| Type de raccordement                                | Cône de soudage      |
| Type de contact                                     | Connecteur femelle   |
| Application   | Signal               |
| Nombre de pôles                                     | 12                   |
| Sens de rotation                                    | inversé              |
| Enfichable  | 12                   |
| Diamètre de contact <b>Contacts de puissance</b>    | 1 mm                 |
| Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> min. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Section de cordon <b>Contacts de puissance</b> max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Courant de référence <b>Contacts de puissance</b>   | 8 A                  |
| Tension de référence                                | 48 V AC<br>74 V DC   |
| Tension de choc assignée                            | 1,5 kV               |
| Catégorie de surtension                             | III                  |
| Degré de pollution                                  | 3                    |

#### Boîtier

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Matériau du boîtier            | Métal              |
| Mode de verrouillage           | Verrouillage à vis |
| Presse-étoupe Pg               | sans               |
| Indice de protection (enfiché) | IP67               |
| Type de filetage               | M23                |

#### Joint

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 7 mm ... 8,5 mm |
| Matériau du joint           | FPM             |

# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble


1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>



## Dessins

Dessin schématique

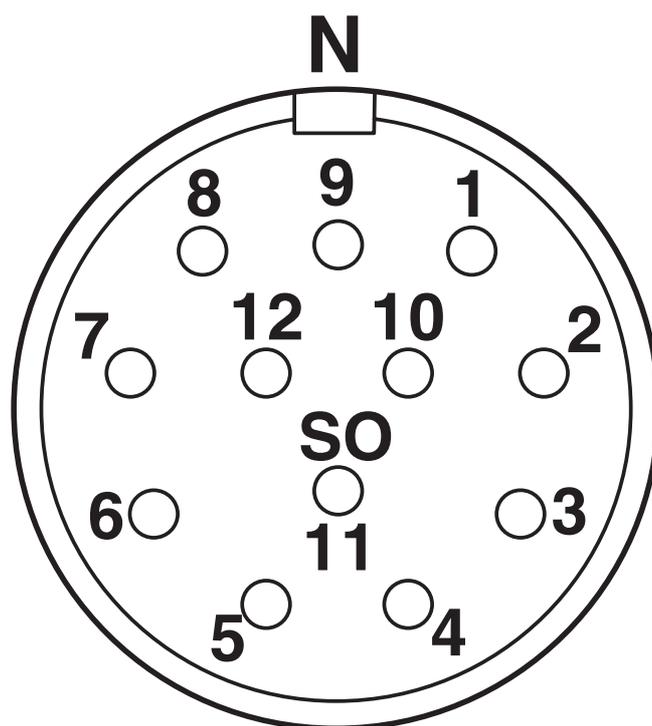


# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble

1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>



Dessin coté

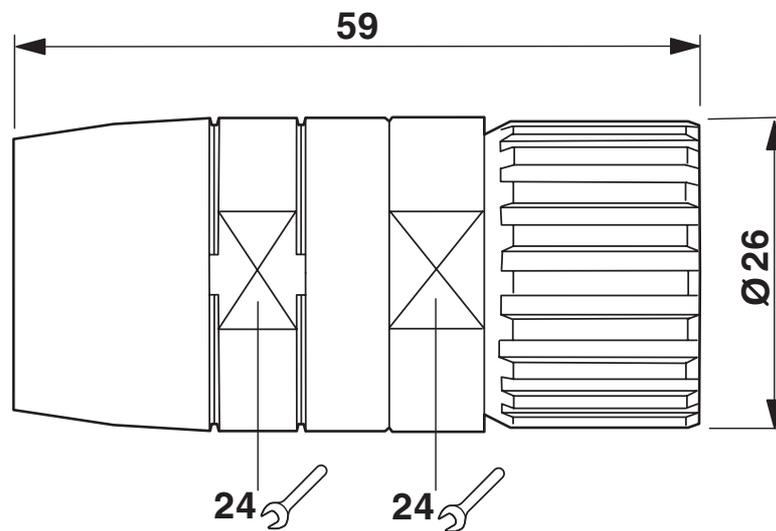

# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble



1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: B.01687

# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble



1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UC-12S2N1280AA - Connecteurs à câble



1606400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1606400>

## Conformité environnementale

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1  |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans  |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)