CA-06S1N8A6Y00 - Embases paroi avant

1619875

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619875

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

M23, Embases paroi avant, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, détrompage: N

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Montage mural spécifique à l'application, disponible au choix avec filetage ou protection anti-torsion et contre-écrou

Données commerciales

Référence	1619875
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAEL
Product key	ABRAEL
Page catalogue	Page 96 (C-2-2019)
GTIN	4046356820912
Poids par pièce (emballage compris)	26,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	23 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Commander séparément les contacts à sertir 6 x Ø 2 mm

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 2 mm
Détrompage	N
Matériau isolant	PA 6.6
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	6
Sens de rotation	standard
Enfichable	6
Diamètre de contact Contacts de signalisation	2 mm
Section de cordon Contacts de signalisation min.	1 mm²
Section de cordon Contacts de signalisation max.	2,5 mm²
Intensité nominale par contact de signalisation	20 A
Tension de référence Contact de signalisation	48 V AC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Conseil pour commander:	Si nécessaire, commander le contre-écrou séparément
Matériau du boîtier	GD-Zn
Mode de verrouillage	Pour verrouillage standard et SPEEDCON
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin schématique

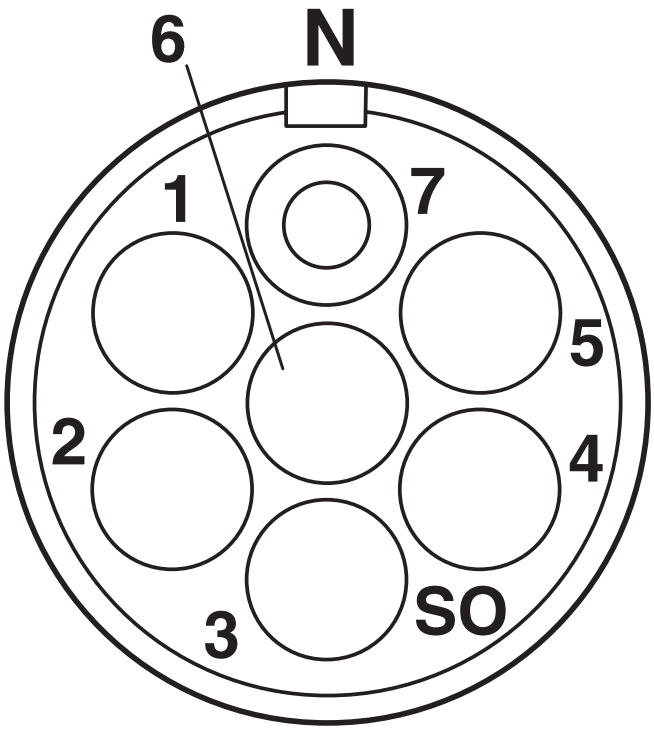

Dessin coté

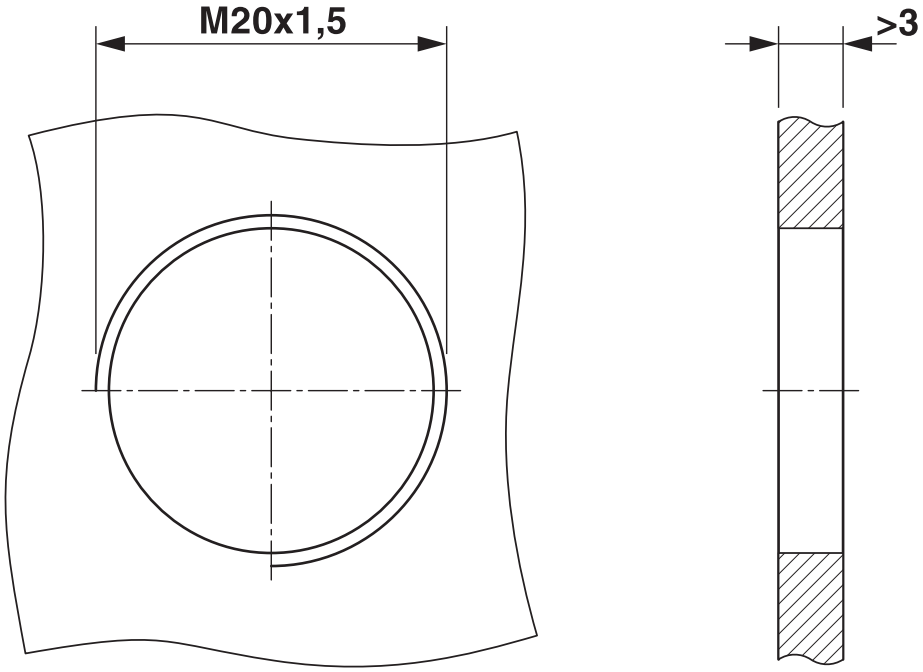

Cotes de montage

Dessin coté

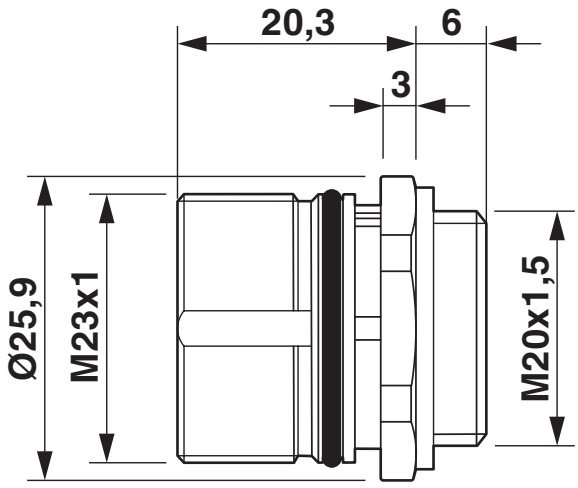

Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619875

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	48 V	10 A	- 14	-

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	48 V	17 A	- 14	-

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

CA-Z0110 - Détrompage couleur

1620700

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620700

Détrompage couleur, coloris: vert

CA-Z0111 - Détrompage couleur

1620701

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620701

Détrompage couleur, coloris: orange

CA-Z0112 - Détrompage couleur

1620702

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620702

Détrompage couleur, coloris: noir

SF-Z0019 - Cache de protection

1607449

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607449

Cache de protection en plastique, avec œillet, IP40 pour connecteurs avec filet extérieur M23, séries RF, SF

RC-Z2059 - Cache de protection

1604225

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604225

Cache de protection en plastique pour connecteurs avec filetage externe M23

RC-Z2469 - Cache de protection

1611797

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611797

Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs des séries RF, SF, CA, RC, avec filet extérieur M23

RC-Z2104 - Cache de protection métallique

1604260

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604260

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241739

RC-Z2068 - Cache de protection métallique

1604236

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604236

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241735

RC-5CS2000 - Contact à sertir

1603517

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603517

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm^2 ... 1,5 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241635

RC-5AS2000 - Contact à sertir

1603509

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603509

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241635

CA-Z0001 - Outil de déverrouillage

1620699

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620699

Outil de déverrouillage pour porte-contacts pour la fixation des connecteurs d'appareil de signal M23

RC-59S2000 - Contact à sertir

1603501

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603501

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm^2 ... 1 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241633

RC-5SS2000 - Contact à sertir

1603530

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603530

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,5 mm^2 ... 0,75 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241633

RC-13041 - Contre-écrou M20 x 1,5

1600417

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1600417

Contre-écrou M20 x 1,5, Montage vissé, M20 x 1,5, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241209

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr