CA-09S1N222S00 - Embases paroi avant

1619951

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619951

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

M23, Embases paroi avant, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø 3,2, cote de bride: 25 mm x 25 mm, détrompage: N

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Intégration aisée des appareils : contacts à braser disponibles dans différentes longueurs

Données commerciales

Référence	1619951
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAEL
Product key	ABRAEL
Page catalogue	Page 330 (C-2-2013)
GTIN	4046356820318
Poids par pièce (emballage compris)	28,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	25,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)

Dimensions

Longueur du picot	3,5 mm
	3,5 mm

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle

Corps isolant

Détrompage	N
Matériau isolant	PBT
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Type de raccordement	Raccordement soudé
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	9
Sens de rotation	standard
Enfichable	8+1
Diamètre de contact Contacts de puissance	2 mm
Courant de référence Contacts de puissance	20 A
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Diamètre de contact Contacts de signalisation	1 mm
Intensité nominale par contact de signalisation	8 A

Boîtier

Matériau du boîtier	GD-Zn
Cote de bride	25 mm x 25 mm
Mode de verrouillage	Pour verrouillage standard et SPEEDCON
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

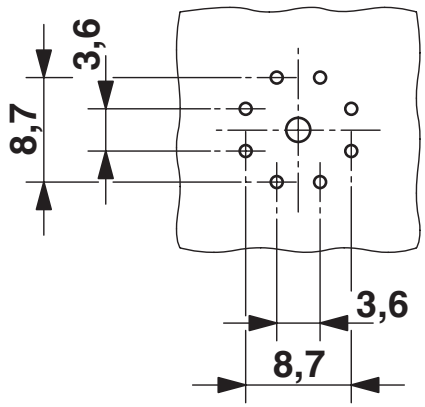

8+1 pôles

Dessin schématique

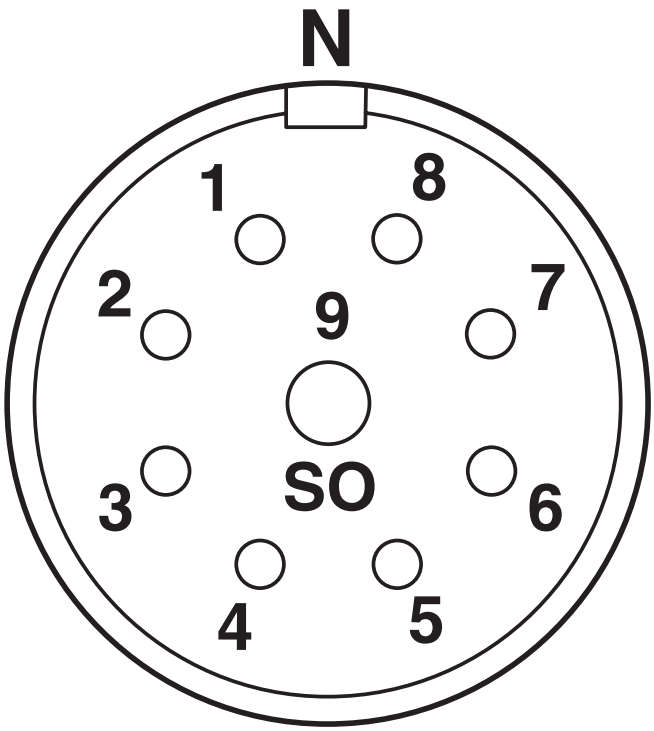

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619951

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	48 V	12 A	- 14	-
Signal	48 V	6 A	- 18	-

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	48 V	20 A	- 14	-
Signal	48 V	8 A	- 18	-

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Accessoires

SF-Z0019 - Cache de protection

1607449

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607449

Cache de protection en plastique, avec œillet, IP40 pour connecteurs avec filet extérieur M23, séries RF, SF

RC-Z2059 - Cache de protection

1604225

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604225

Cache de protection en plastique pour connecteurs avec filetage externe M23

RC-Z2469 - Cache de protection

1611797

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611797

Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs des séries RF, SF, CA, RC, avec filet extérieur M23

RC-Z2104 - Cache de protection métallique

1604260

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604260

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241739

RC-Z2068 - Cache de protection métallique

1604236

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604236

Cache de protection métallique, M23, indice de protection: IP67, série: RC, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241735

CA-Z0120 - Détrompage couleur

1620704

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620704

Détrompage couleur, coloris: vert

CA-Z0121 - Détrompage couleur

1620705

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620705

Détrompage couleur, coloris: orange

CA-Z0122 - Détrompage couleur

1620706

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620706

Détrompage couleur, coloris: noir

CA-Z0001 - Outil de déverrouillage

1620699

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620699

Outil de déverrouillage pour porte-contacts pour la fixation des connecteurs d'appareil de signal M23

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr