

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, coudé rotatif, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 2+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4xØ4,4, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM

Avantages

- Raccordement aisé grâce à la possibilité de réglage en continu jusqu'à 310° du sens de sortie du câble
- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Référence	1620663
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRBGM
Product key	ABRBGM
Page catalogue	Page 168 (C-2-2019)
GTIN	4046356841009
Poids par pièce (emballage compris)	452,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	398 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Contacts à sertir 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm à commander séparément
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.

- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.

- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

Montage	4xØ4,4
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	6
Enfichable	2+3+PE
Application	Puissance
Série	SM
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M40

Dimensions

Boîtier

Cote de bride	40 mm x 40 mm
---------------	---------------

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	FPM
Matériau du boîtier	Métal

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	3,6 mm
Courant max.	70 A
Tension nominale U_N	630 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	6 kV

Contact

Diamètre de contact	2 mm
Courant max.	30 A
Tension nominale U_N	250 V
Catégorie de surtension	III

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	4 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle

Connecteur

Type	coudé rotatif
------	---------------

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
-----------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	3000 m


SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>


Dessins

Dessin coté

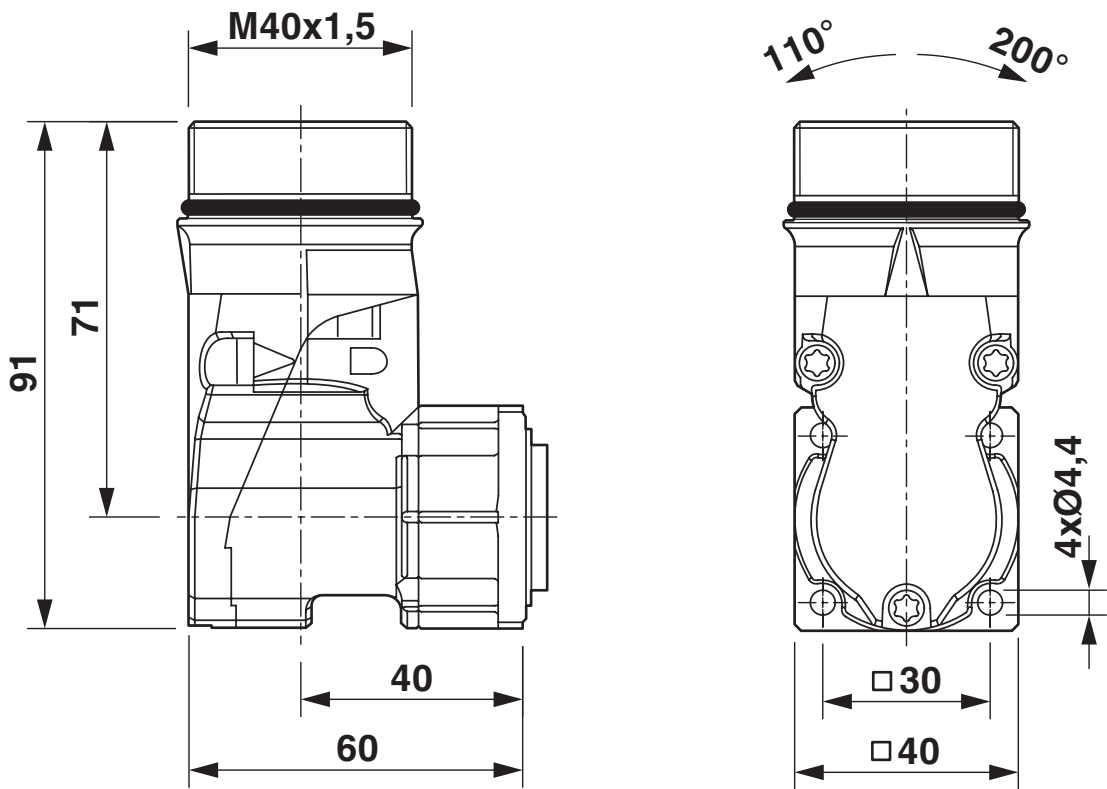


Dessin coté

Diagramme

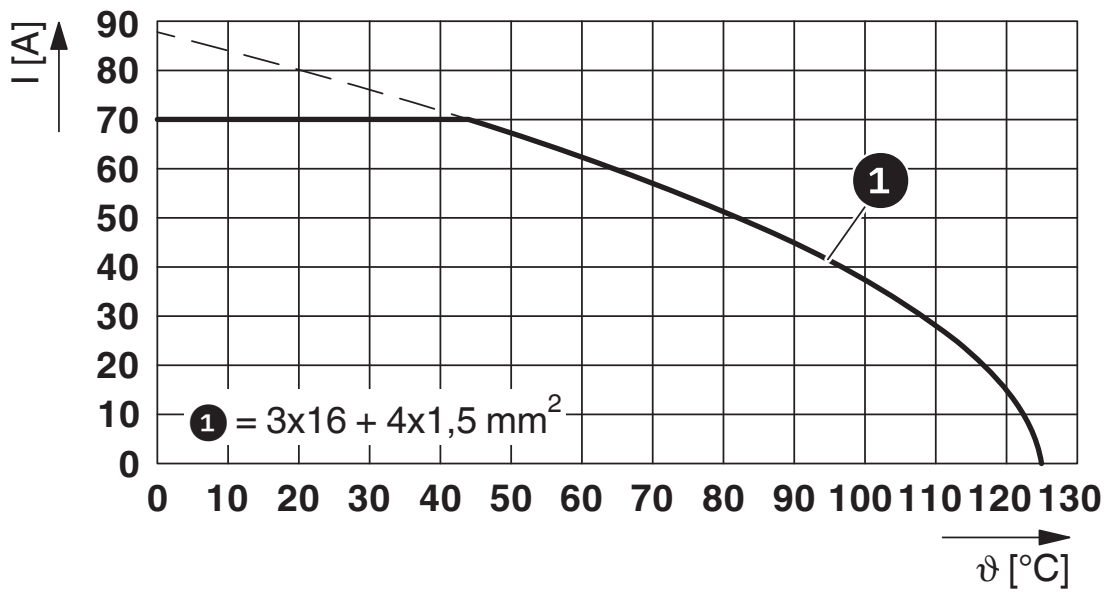

I = intensité, T = température ambiante

Dessin coté

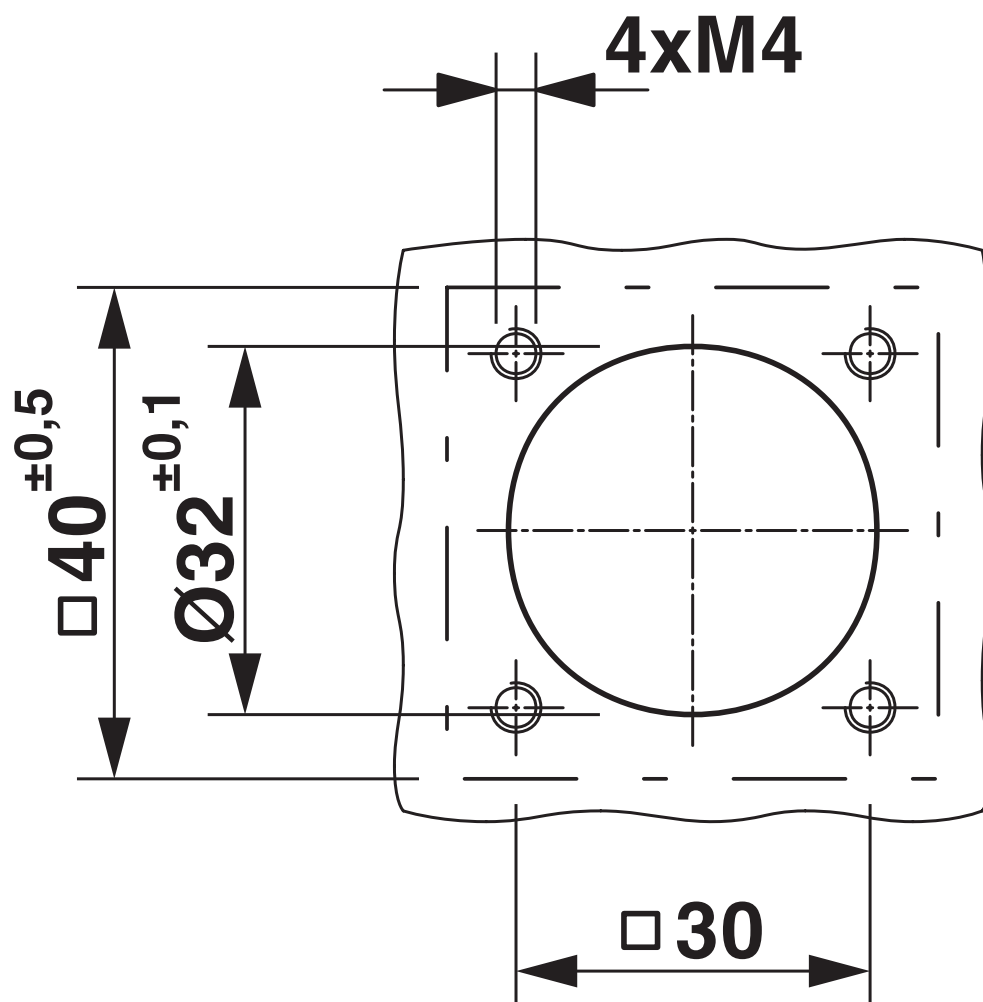


Cotes de montage

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Dessin schématique

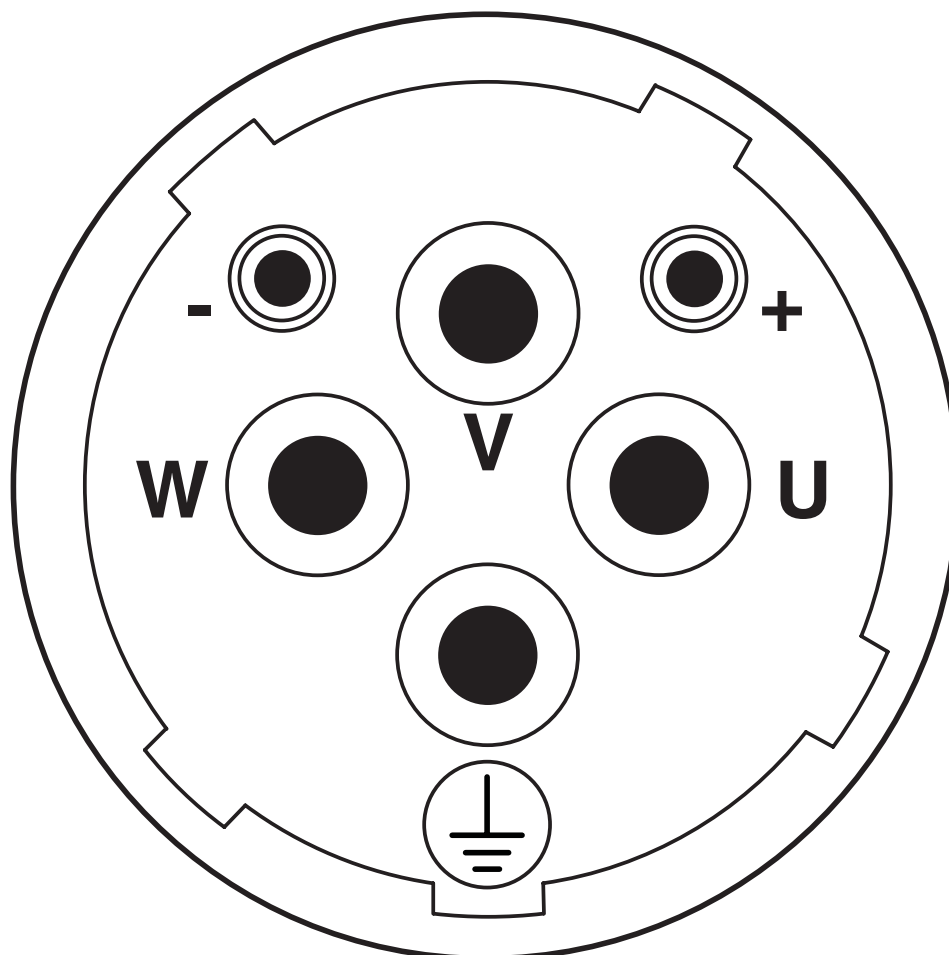

Brochage

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20150903				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	600 V	40 A	-	-
Signal	600 V	20 A	-	-

UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20150903				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Puissance	600 V	65 A	-	-
Signal	600 V	30 A	-	-

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

Accessoires

SM-36KP001 - Contact à sertir

1605743

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605743>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242233

SM-36KP009 - Contact à sertir

1607057

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607057>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242233

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SM-36KP002 - Contact à sertir

1605744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605744>



Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm²

SM-36KP003 - Contact à sertir

1605745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605745>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 4 mm² ... 6 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241971

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SM-36KP004 - Contact à sertir

1605747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605747>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 6 mm² ... 10 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241972

SF-7RP2000 - Contact à sertir

1605646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605646>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,14 mm² ... 0,25 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241951

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SF-7PP2000 - Contact à sertir

1605634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605634>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241951

SF-20KP004 - Contact à sertir

1607376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607376>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241953

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SF-7QP2000 - Contact à sertir

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605639>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241953

SF-7MP2000 - Contact à sertir

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605626>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 4 mm² ... 4 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241948

SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SM-Z0001 - Cache de protection

1605866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1605866>

Cache de protection en plastique pour connecteurs avec filet extérieur M40



SM-Z0028 - Détrompage couleur

1620627

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620627>

Détrompage couleur, coloris: vert



SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant

1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>



SM-Z0029 - Détrompage couleur

1620628

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620628>

Détrompage couleur, coloris: orange



SM-Z0030 - Détrompage couleur

1620629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620629>

Détrompage couleur, coloris: noir



SM-5EPWN8AA700 - Embases paroi avant



1620663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620663>

SB-Z0001 - Cache de protection métallique

1623827

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623827>



Cache de protection métallique, Verrouillage à vis, M40, indice de protection: IP67/68/69K, série: SM, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244989

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr