HC-26P1N8A0000 - Élément de contact

1623260

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623260

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Élément de contact, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Sertissage, série: HC

Données commerciales

Référence	1623260
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAJT
Product key	ABRAJT
GTIN	4055626270135
Poids par pièce (emballage compris)	2,23 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,23 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm.

Propriétés du produit

Nombre de pôles	26
Enfichable	26
Application	Signal
Série	HC
Détrompage	N
Type de filetage	M27

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
Courant max.	8 A
Tension nominale U_N	48 V AC (74 V DC)
Tension de choc assignée	1,5 kV

Connecteur

Sens de rotation	standard

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C

Montage

Type de raccordement	Sertissage

Dessins

Dessin schématique

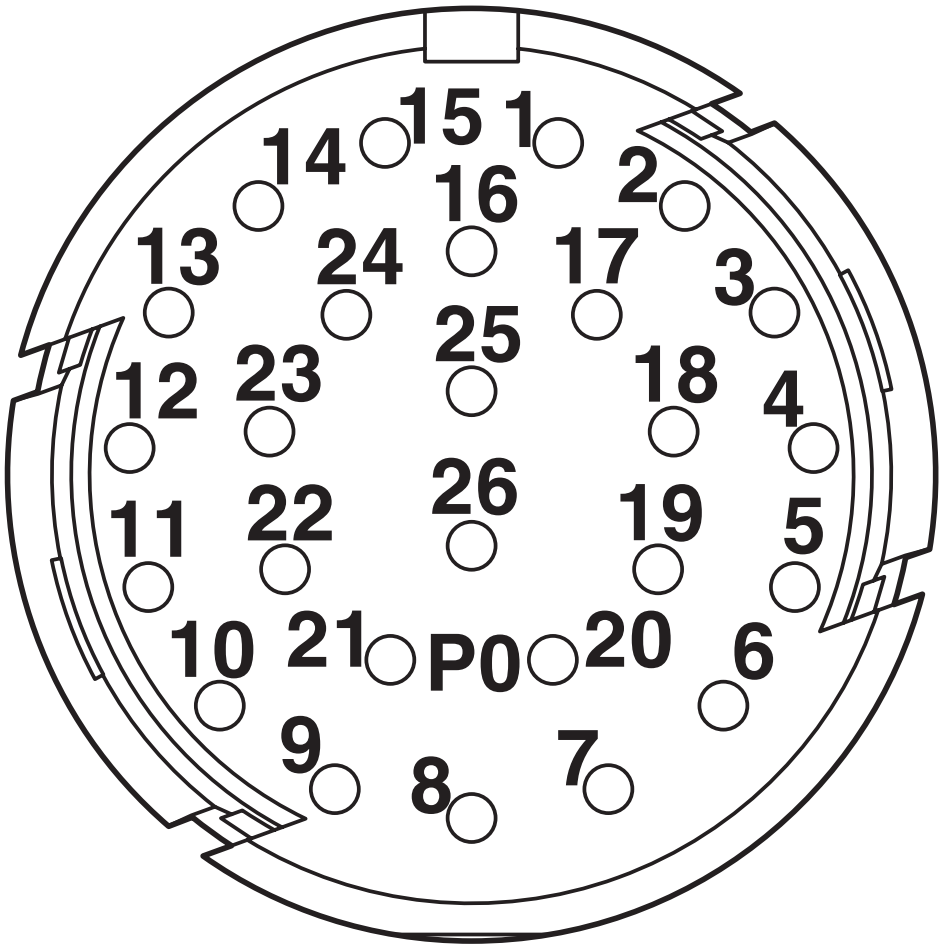

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

HC-11P2000 - Contact à sertir

1623428

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623428

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,08 mm^2 ... 0,22 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244901

HC-12P2000 - Contact à sertir

1623430

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623430

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,14 mm^2 ... 0,56 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244901

HC-26P1N8A0000 - Élément de contact

1623260

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623260

HC-1KP2000 - Contact à sertir

1623432

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623432

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,5 mm^2 ... 1 mm^2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244903

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr