

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant



1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, 4x Ø2,7, cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1245403

Données commerciales

Référence	1626713
Conditionnement	40 Unité(s)
Commande minimum	40 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFL
Product key	ABRAFL
GTIN	4046356876636
Poids par pièce (emballage compris)	27,62 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,02 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant



1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Commander séparément les contacts à sertir Ø 2 mm
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
-----------------	---

Connecteur

Corps isolant

Remarque	Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 2 mm
Détrompage	N
Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Application	Signal
Nombre de pôles	7
Sens de rotation	standard
Enfichable	7
Diamètre de contact	2 mm
Contacts de puissance	
Courant de référence	20 A
Contacts de puissance	
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Cote de bride	25 mm x 25 mm
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23


RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant

1626713


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Dessins

Dessin coté

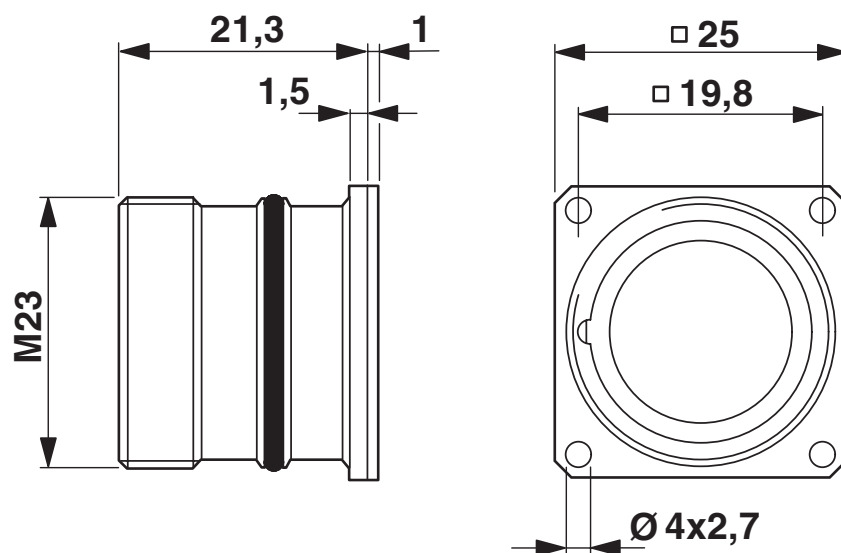

Dessin coté

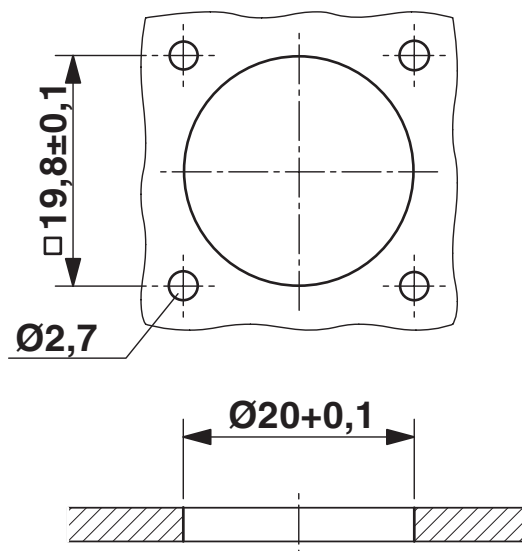

Cotes de montage
Joint plat


RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant

1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>



Dessin schématique

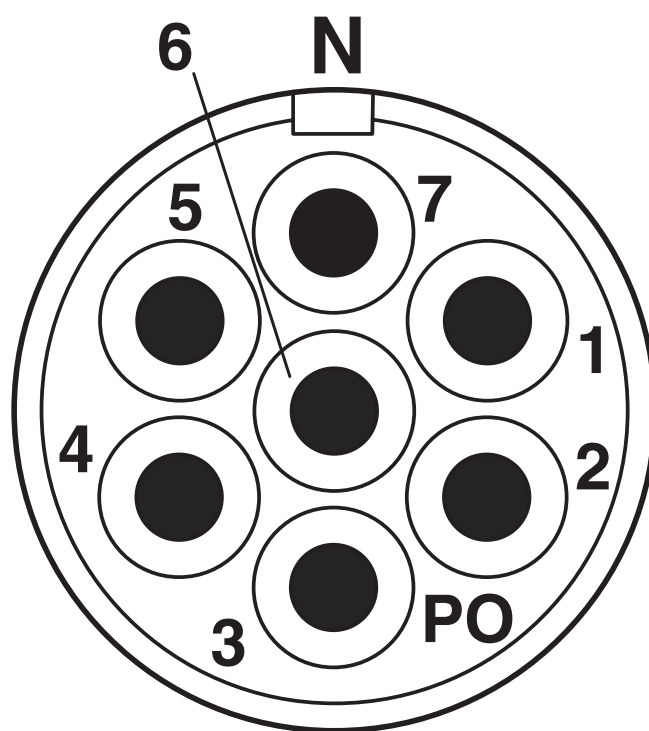

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant



1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant



1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant



1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>

Accessoires

RC-5SP2000 - Contact à sertir

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603529>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241632

RC-59P2000 - Contact à sertir

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603498>



Contact à sertir, Mâle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241632

RC-07P1N8A2200 - Embases paroi avant

1626713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1626713>



RC-5CP2000 - Contact à sertir

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603513>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 1,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241634

RC-5AP2000 - Contact à sertir

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1603505>



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241634

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr