

EV-T2SF-EM - Cadre de fixation

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627637>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect basic, Cadre de fixation, Accessoires, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, Montage sur face avant, boîtiers: noir, Sans logo

Description du produit

Cadre de fixation pour prise de charge d'infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

Données commerciales


Référence	1627637
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBAFC
Product key	XWBAFC
Page catalogue	Page 46 (C-7-2019)
GTIN	4055626346106
Poids par pièce (emballage compris)	40,467 g
Poids par pièce (hors emballage)	38,9 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre de fixation
Gamme de produits	CHARX connect basic
Application	pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure
Version	Accessoires
Logo en place	Sans logo
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B

Dimensions

Largeur	77,2 mm
Hauteur	77,4 mm
Profondeur	11,5 mm
Dessin coté	
Cotes de perçage	60 mm x 60 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes


Normes/Prescriptions	CEI 62196-2
----------------------	-------------

Montage

Type de montage Cadre	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Diamètre perçage de fixation	< 7,00 mm (Trou oblong, voir le perçage pour les écarts)
Vis fournies	Vis à tête cylindrique M5x20

Dessins

Dessin schématique

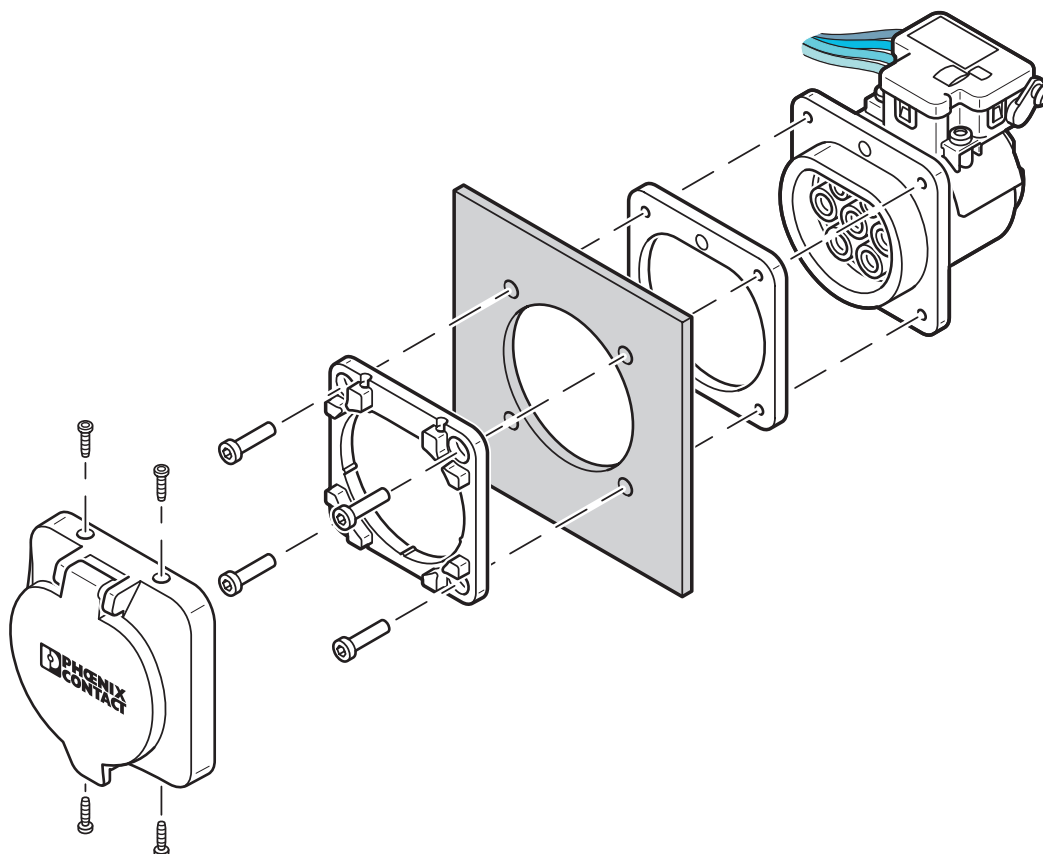

Montage sur face arrière, avec vissage du couvercle de protection sur le devant

Le vissage d'un couvercle de protection (EV-T2SC-EM) de la gamme d'accessoires n'est possible qu'à l'avant, à l'aide d'un cadre de fixation correspondant (EV-T2SF-EM). L'épaisseur de la paroi ne doit pas dépasser 5 mm. Le cadre d'étanchéité à insérer par l'arrière doit être placé avec la surface plane sur la paroi du boîtier, et doit encercler entièrement la prise de recharge d'infrastructure.


EV-T2SF-EM - Cadre de fixation

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627637>




Dessin coté

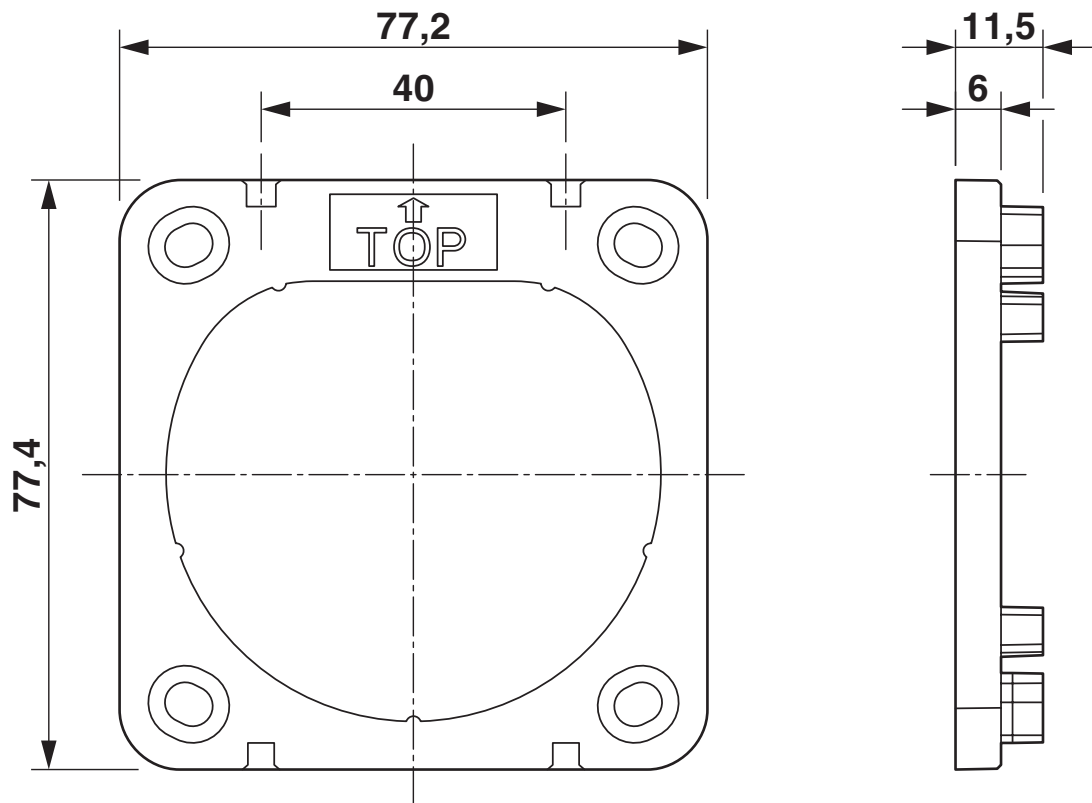

Dessin coté

Dessin coté

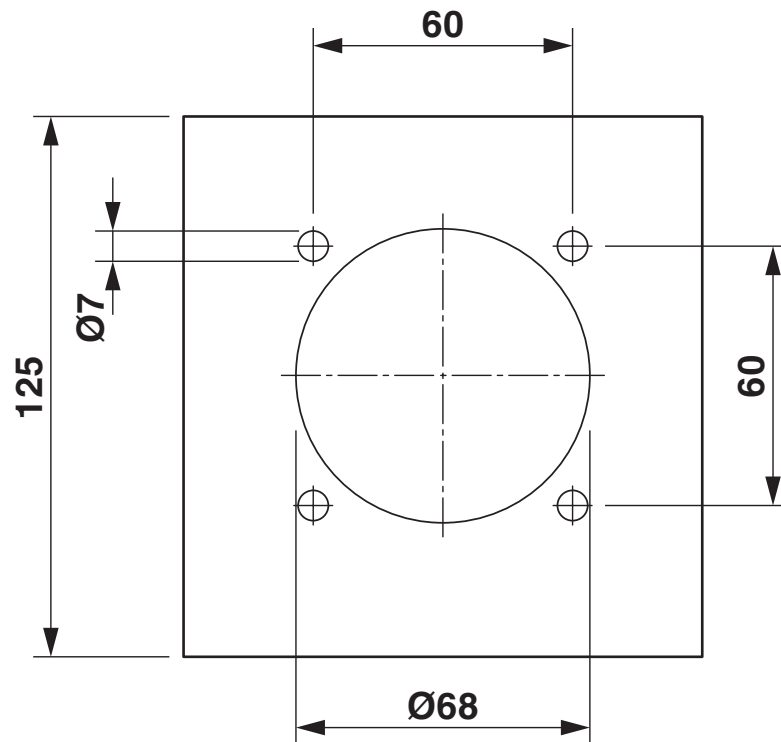

Gabarit de perçage

EV-T2SF-EM - Cadre de fixation



1627637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627637>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SF-EM - Cadre de fixation



1627637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627637>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

EV-T2SF-EM - Cadre de fixation

1627637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627637>



Accessoires

EV-T2SC-EM - Capot de protection

1627635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627635>



CHARX connect basic, Capot de protection, Rectangulaire, Accessoires, avec mécanisme à fermeture automatique, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, Montage sur face avant, boîtiers: noir, Logo estampé de PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr