

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect comfort, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 4 m, noir, hélicoïdal

Description du produit

Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, destiné à charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, compatible avec les prises côté infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Gamme de produits complète
- Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
- Sur demande avec votre logo – pour une image de marque cohérente de votre station de charge
- Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
- Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
- Modèle d'enchâssement marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186

Données commerciales

Référence	1628020
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBAEE
Product key	XWBAEE
Page catalogue	Page 32 (C-7-2019)
GTIN	4055626377322
Poids par pièce (emballage compris)	2□052 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□050 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câbles de charge CA
Gamme de produits	CHARX connect comfort
Application	pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1 compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)
Version	Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure
Equipement	avec cache de protection avec possibilité de verrouillage pour cadenas
Logo en place	Logo PHOENIX CONTACT
Mode charge	Mode 3, cas B
Norme de charge	Type 1 Type 2

Propriétés électriques

Nature de la transmission de signaux	Impulsions modulées
Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
Détrompage	480 Ω (Lever actionné) 150 Ω (Lever non actionné)
Type de courant de charge	AC monophasé
Puissance de charge	5 kW
Courant de charge	20 A

Contact de puissance

Nombre	3 (L1, N, PE)
Tension de référence	250 V AC
Courant de référence	20 A

Contact de signalisation

Nombre	2 (CP, CS)
Tension de référence	30 V AC
Courant de référence	2 A

Dimensions

Connecteur de charge côté infrastructure


EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Dessin coté



Connecteur de charge d'infrastructure

Largeur	58 mm
Hauteur	131,8 mm
Profondeur	233,4 mm

Connecteur de charge côté véhicule

Largeur	58 mm
Hauteur	151,1 mm
Profondeur	236,1 mm

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Zone de préhension)	noir (9005)
Coloris (Élément d'actionnement)	gris argent (7001)
Coloris (Modèle d'enfichage)	noir (9005)
Coloris (Cache de protection)	noir (9005)
Coloris (Câble)	noir (9005)
Matériau (Connecteur de charge côté véhicule)	Plastique
Matériau (Connecteur de charge côté infrastructure)	Plastique
Matériau (Gaine extérieur de câble)	TPE-U
Matériau (Surface des contacts)	Argent

Câble/conducteur

Longueur du câble	4 m
Normes/Spécifications relatives aux câbles	prEN 50620/DIN EN 50620
Certifications relatives aux câbles	VDE
Type	Classe 5
Type de câble	hélicoïdal
Structure de câble	3 x 2,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diamètre extérieur du câble	10,2 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE-U
Longueur de bloc	0,68 m ±10 %
Diamètre du filament spiralé	45 mm ±10 %
Longueur utile	max. 4 m ±5 %
Résistance de la ligne	≤ 0,00798 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C)
Rayon de courbure	min. 153 mm (15x diamètres)

Propriétés mécaniques

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 10000
Force d'enfichage	< 75 N
Force de retrait	< 75 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Prise côté véhicule)	IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.)
Indice de protection (Connecteur de charge côté infrastructure)	IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.)
Indice de protection (Cache de protection)	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-2
	SAE J1772


EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC

1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>


Dessins

Dessin de la connexion

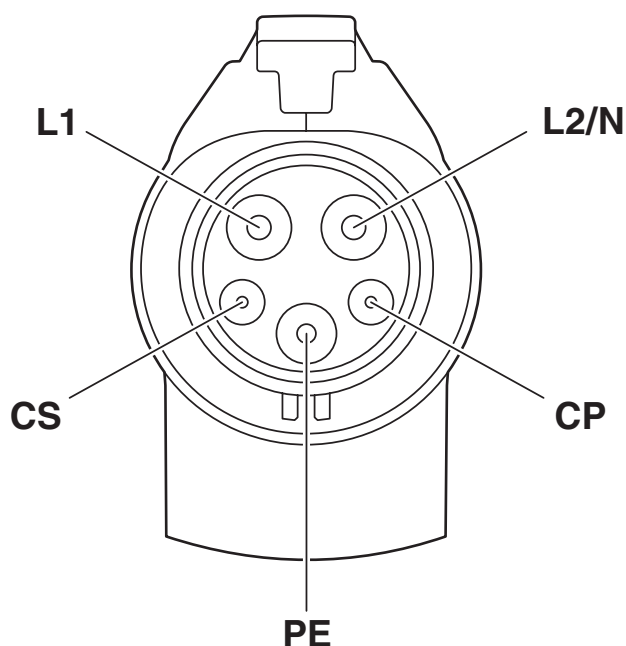

Affectation des broches connecteur de charge de véhicule

Dessin schématique

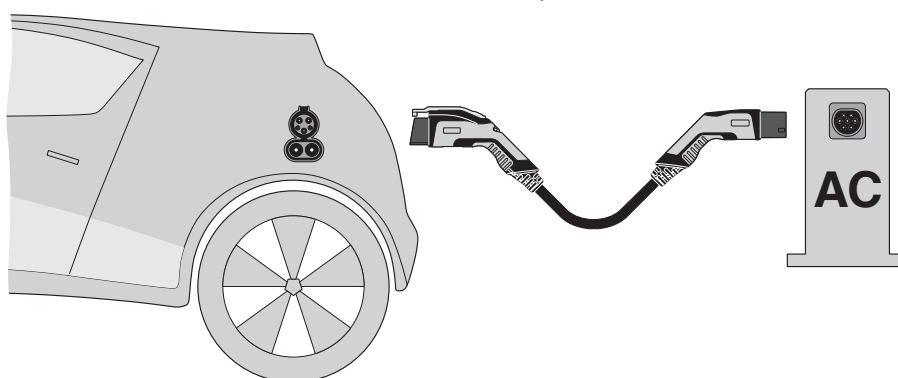

Définition de la terminologie


EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Dessin coté

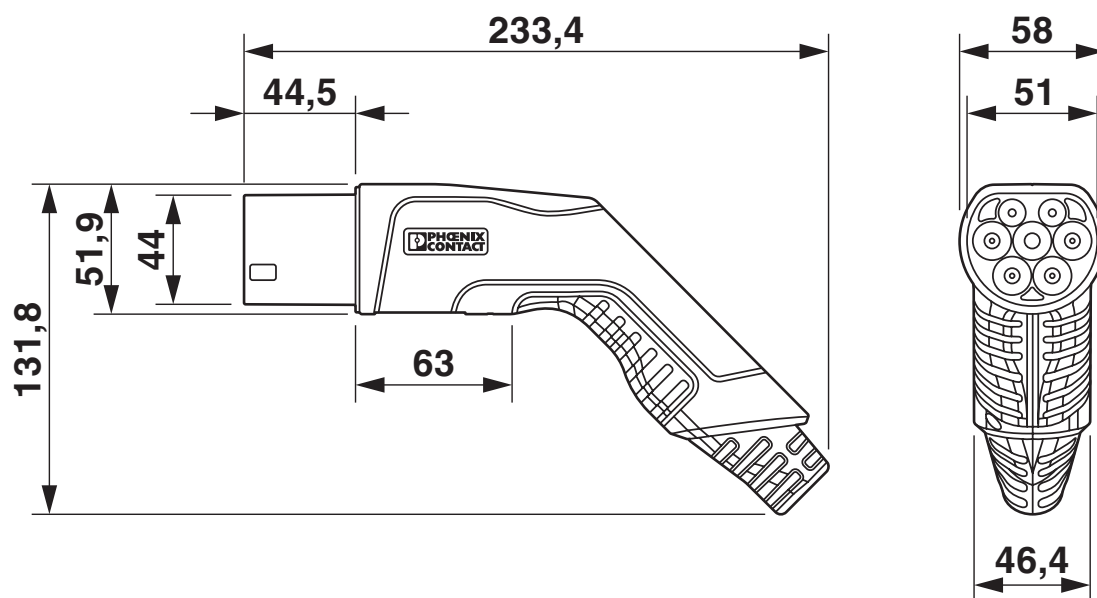


Connecteur de charge d'infrastructure

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC

1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Dessin schématique

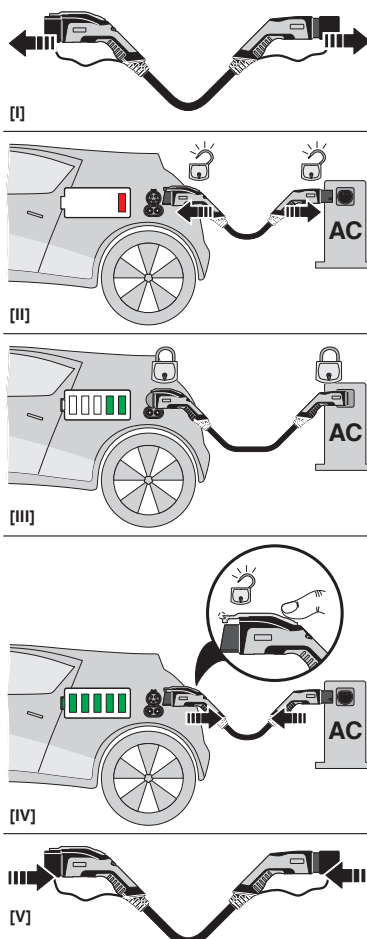

Notice d'utilisation


EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Dessin schématique

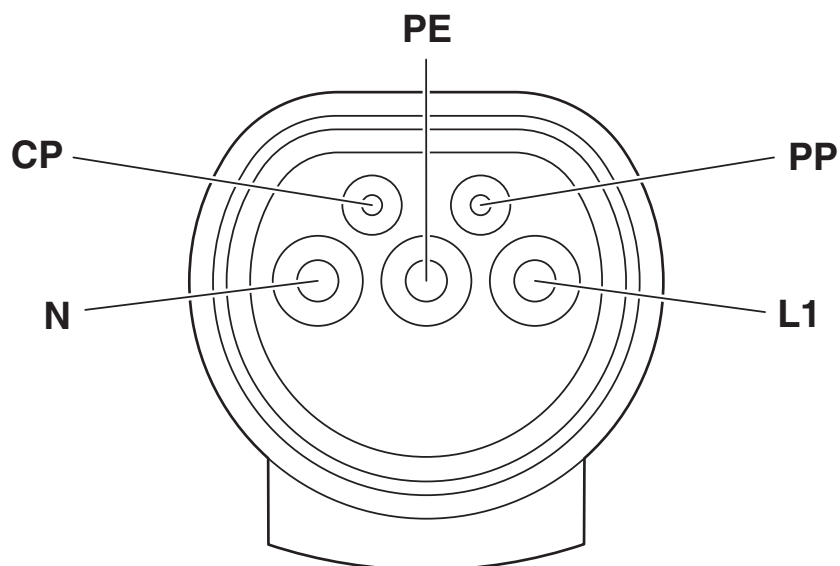

Brochage des connecteurs de charge d'infrastructure du type 2

Dessin coté

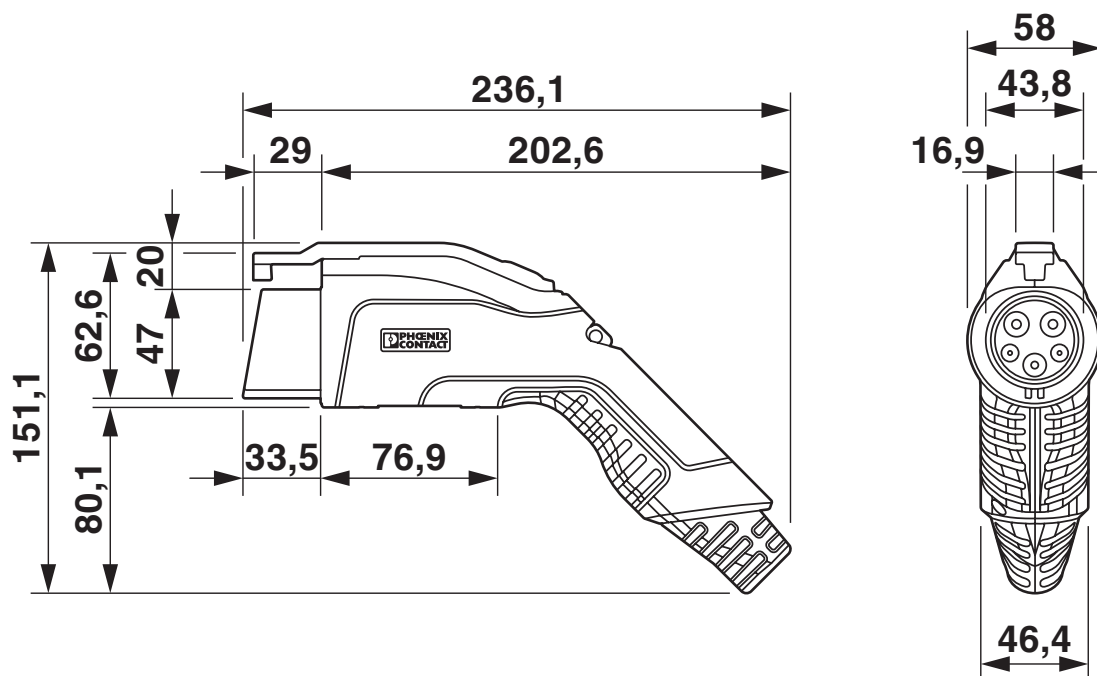

Connecteur de charge du véhicule

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

	IECEE CB Scheme			
	Identifiant de l'homologation: DE1-65897			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	250 V	20 A	-	-

	VDE Zeichengenehmigung			
	Identifiant de l'homologation: 40045426			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	250 V	20 A	-	-

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144705
ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

Accessoires

EV-T1AC-PARK - Support de connecteur de charge

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624139>



CHARX connect, Support de connecteur de charge, Accessoires, pour les connecteurs de charge côté véhicule sur les stations de charge (EVSE), Type 1, SAE J1772, Montage sur face avant, boîtiers: noir

EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Prise côté infrastructure

1164422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164422>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, Kit, avec capot de protection carré, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Prise côté infrastructure

1164423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164423>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, Kit, avec capot de protection carré, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Prise côté infrastructure

1268358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268358>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure

1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Prise côté infrastructure

1164420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164420>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Prise côté infrastructure

1164417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164417>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

EV-LABEL-B - Autocollant

1309758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1309758>



CHARX connect, Autocollant, Accessoires, pour connecteur de charge côté véhicule AC type 1 à câble métrique et prise côté véhicule AC type 1, DIN EN 17186

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Câbles de charge AC



1628020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628020>

EV-LABEL-C-SO - Autocollant

1315521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1315521>

CHARX connect, Autocollant, Accessoires, pour prise côté infrastructure AC type 2 I et pour connecteur de charge côté infrastructure AC type 2, DIN EN 17186



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr