

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect comfort, Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 4 m, noir, hélicoïdal

## Description du produit

Câble de charge AC mobile, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, destiné à charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, compatible avec les prises côté infrastructure de type 2 installées sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

## Avantages

- Gamme de produits complète
- Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
- Sur demande avec votre logo – pour une image de marque cohérente de votre station de charge
- Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
- Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
- Modèle d'enchâssement marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186

## Données commerciales

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Référence                           | 1628021            |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | XWBAEE             |
| Product key                         | XWBAEE             |
| Page catalogue                      | Page 32 (C-7-2019) |
| GTIN                                | 4055626377339      |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3□027 g            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2□962 g            |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290           |
| Pays d'origine                      | PL                 |

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit   | Câbles de charge CA                                                                                                                                                                                                                              |
| Gamme de produits | CHARX connect comfort                                                                                                                                                                                                                            |
| Application       | <p>pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1</p> <p>compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)</p> |
| Version           | <p>Câble de charge AC mobile</p> <p>avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure</p>                                                                                                                      |
| Equipement        | <p>avec cache de protection</p> <p>avec possibilité de verrouillage pour cadenas</p>                                                                                                                                                             |
| Logo en place     | Logo PHOENIX CONTACT                                                                                                                                                                                                                             |
| Mode charge       | Mode 3, cas B                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norme de charge   | <p>Type 1</p> <p>Type 2</p>                                                                                                                                                                                                                      |

### Propriétés électriques

|                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nature de la transmission de signaux | Impulsions modulées                                                                                 |
| Remarque concernant la connectique   | Raccordement serti, non séparable                                                                   |
| Détrompage                           | <p>480 <math>\Omega</math> (Lever actionné)</p> <p>150 <math>\Omega</math> (Lever non actionné)</p> |
| Type de courant de charge            | AC monophasé                                                                                        |
| Puissance de charge                  | 8 kW                                                                                                |
| Courant de charge                    | 32 A                                                                                                |

#### Contact de puissance

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nombre               | 3 (L1, N, PE) |
| Tension de référence | 250 V AC      |
| Courant de référence | 32 A          |

#### Contact de signalisation

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre               | 2 (CP, CS) |
| Tension de référence | 30 V AC    |
| Courant de référence | 2 A        |

## Dimensions

Connecteur de charge côté infrastructure


# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Dessin coté



Connecteur de charge d'infrastructure

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 58 mm    |
| Hauteur    | 131,8 mm |
| Profondeur | 233,4 mm |

## Connecteur de charge côté véhicule

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 58 mm    |
| Hauteur    | 151,1 mm |
| Profondeur | 236,1 mm |

## Indications sur les matériaux

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Coloris (Boîtiers)                                  | noir (9005)        |
| Coloris (Zone de préhension)                        | noir (9005)        |
| Coloris (Élément d'actionnement)                    | gris argent (7001) |
| Coloris (Modèle d'enfichage)                        | noir (9005)        |
| Coloris (Cache de protection)                       | noir (9005)        |
| Coloris (Câble)                                     | noir (9005)        |
| Matériau (Connecteur de charge côté véhicule)       | Plastique          |
| Matériau (Connecteur de charge côté infrastructure) | Plastique          |
| Matériau (Gaine extérieur de câble)                 | TPE-U              |
| Matériau (Surface des contacts)                     | Argent             |

## Câble/conducteur

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur du câble                          | 4 m                                                                                   |
| Normes/Spécifications relatives aux câbles | prEN 50620/DIN EN 50620                                                               |
| Certifications relatives aux câbles        | VDE                                                                                   |
| Type                                       | Classe 5                                                                              |
| Type de câble                              | hélicoïdal                                                                            |
| Structure de câble                         | 3 x 6,0 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Diamètre extérieur du câble                | 12,8 mm ±0,4 mm                                                                       |
| Gaine extérieure, matériau                 | TPE-U                                                                                 |
| Longueur de bloc                           | 0,63 m ±10 %                                                                          |
| Diamètre du filament spiralé               | 60 mm ±10 %                                                                           |
| Longueur utile                             | max. 4 m ±5 %                                                                         |
| Résistance de la ligne                     | ≤ 0,0033 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C) |
| Rayon de courbure                          | min. 76,8 mm (6x diamètre)                                                            |

## Propriétés mécaniques

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Caractéristiques mécaniques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage  | < 75 N  |
| Force de retrait   | < 75 N  |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection (Prise côté véhicule)                      | IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
| Indice de protection (Connecteur de charge côté infrastructure) | IP44 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
| Indice de protection (Cache de protection)                      | IP54                                                                                                                                                                                                             |
| Température ambiante (fonctionnement)                           | -30 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante (stockage/transport)                       | -40 °C ... 80 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Altitude                                                        | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer)                                                                                                                                                                           |

## Normes et spécifications

### Normes

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normes/Prescriptions | CEI 62196-2 |
|                      | SAE J1772   |


# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC

1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>


## Dessins

Dessin de la connexion

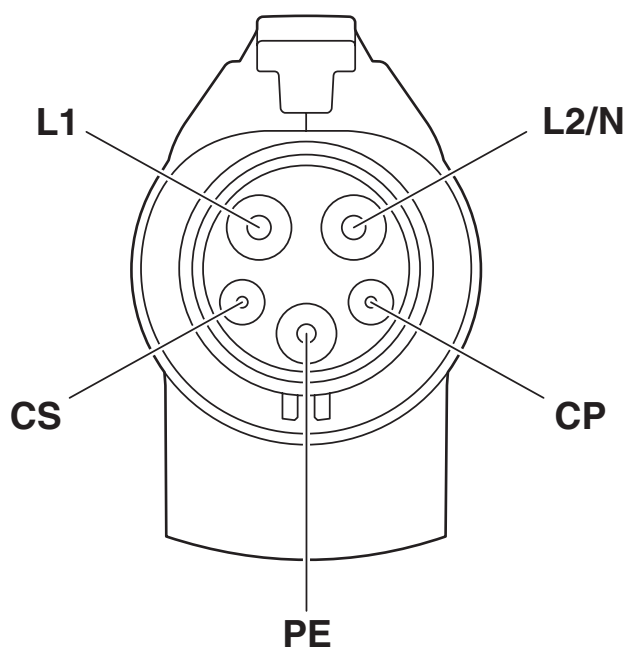

Affectation des broches connecteur de charge de véhicule

Dessin schématique

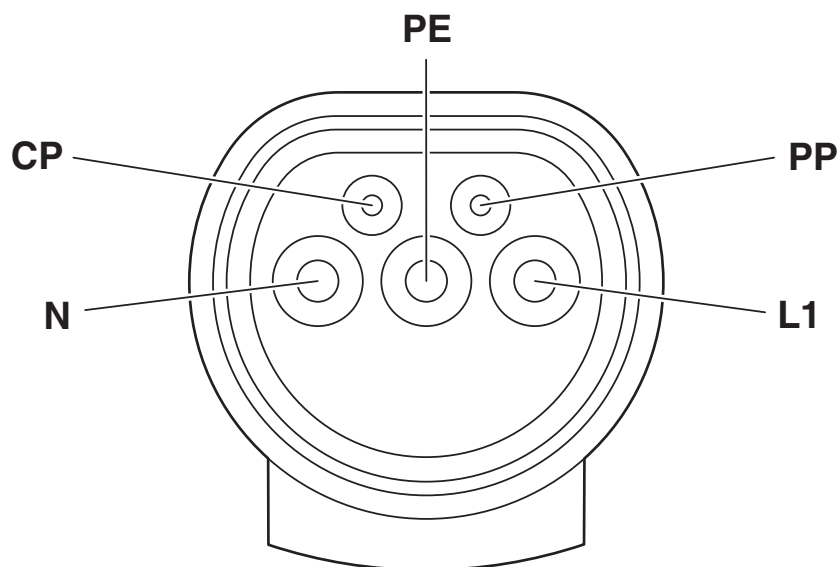

Brochage des connecteurs de charge d'infrastructure du type 2


# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC

1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>




Dessin coté

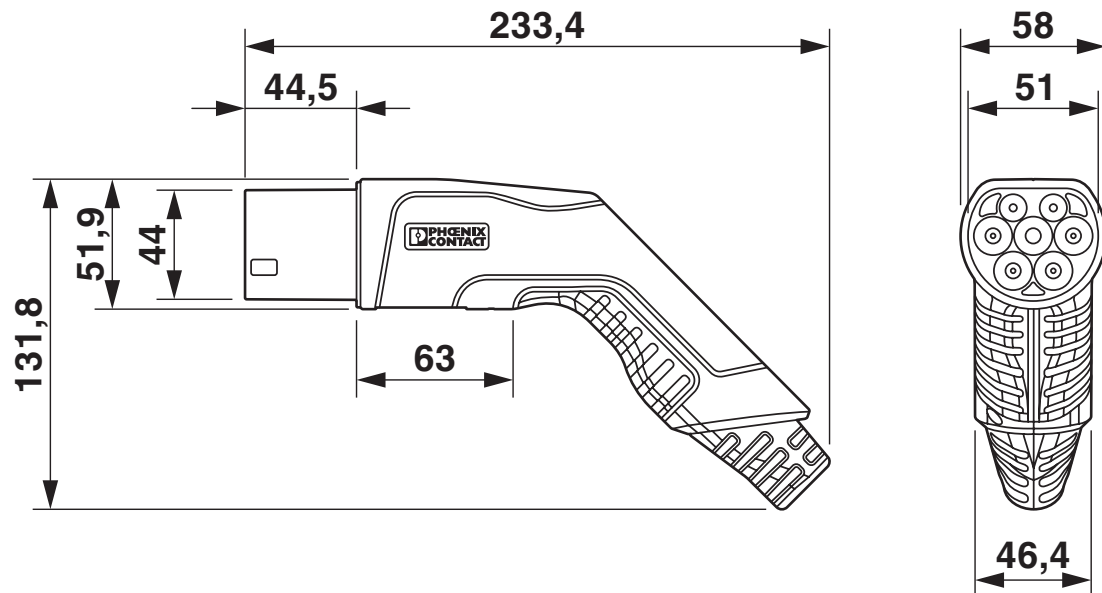

Connecteur de charge d'infrastructure

Dessin coté

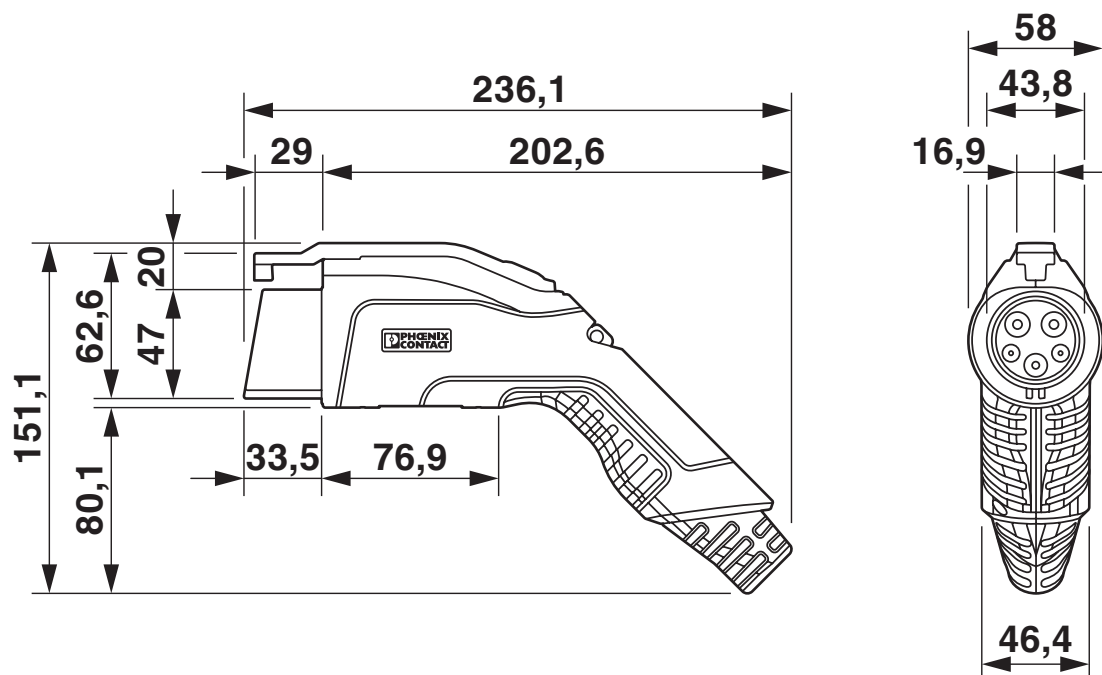


Connecteur de charge du véhicule

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC

1628021


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Dessin schématique

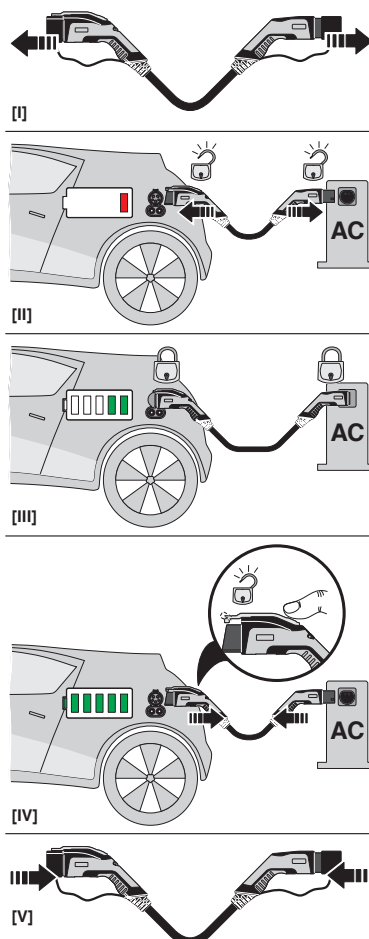

## Notice d'utilisation

## Dessin schématique

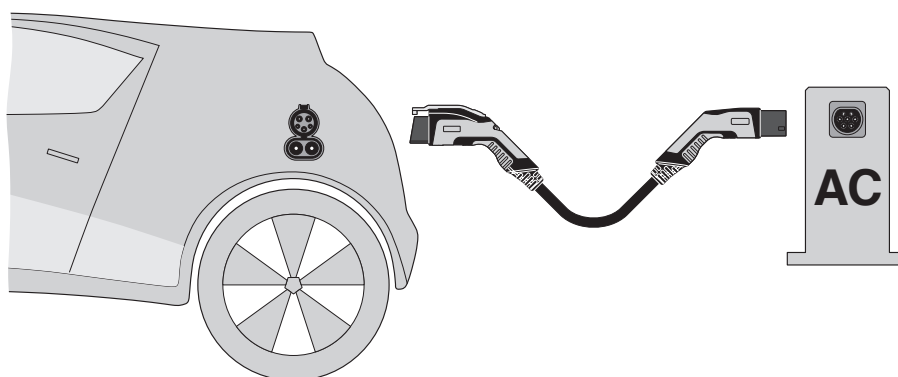

## Définition de la terminologie

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

|  | IECEE CB Scheme                          |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                   | Identifiant de l'homologation: DE1-65897 |                          |             |                       |
|                                                                                   | Tension nominale $U_N$                   | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 250 V                                    | 32 A                     | -           | -                     |

|  | VDE Zeichengenehmigung                  |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                   | Identifiant de l'homologation: 40045426 |                          |             |                       |
|                                                                                   | Tension nominale $U_N$                  | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 250 V                                   | 32 A                     | -           | -                     |

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144705 |
| ECLASS-12.0 | 27144705 |
| ECLASS-13.0 | 27144705 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Conformité environnementale

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                                    |
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;                                                                                  |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## Accessoires

### EV-T1AC-PARK - Support de connecteur de charge

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624139>



CHARX connect, Support de connecteur de charge, Accessoires, pour les connecteurs de charge côté véhicule sur les stations de charge (EVSE), Type 1, SAE J1772, Montage sur face avant, boîtiers: noir

### EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Prise côté infrastructure

1164422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164422>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, Kit, avec capot de protection carré, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Prise côté infrastructure

1164423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164423>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Premium, Kit, avec capot de protection carré, avec capteurs de température, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

## EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Prise côté infrastructure

1268358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268358>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Prise côté infrastructure

1268355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1268355>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, avec LED (raccord de cathode commun), pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

## EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Prise côté infrastructure

1164420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164420>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 3 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Prise côté infrastructure

1164417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1164417>



CHARX connect modular, Prise côté infrastructure, Rectangulaire, Basic, Kit, avec capot de protection carré, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sans fils individuels, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, Filetage M5, boîtiers: noir, Logo PHOENIX CONTACT

## EV-LABEL-B - Autocollant

1309758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1309758>



CHARX connect, Autocollant, Accessoires, pour connecteur de charge côté véhicule AC type 1 à câble métrique et prise côté véhicule AC type 1, DIN EN 17186

# EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Câbles de charge AC



1628021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1628021>

## EV-LABEL-C-SO - Autocollant

1315521

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1315521>

CHARX connect, Autocollant, Accessoires, pour prise côté infrastructure AC type 2 I et pour connecteur de charge côté infrastructure AC type 2, DIN EN 17186



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)