

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Avantages

- Raccordement D-SUB 9
- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1688858
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
Page catalogue	Page 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918822989
Poids par pièce (emballage compris)	9,74 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,74 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Tension d'essai en combinaison avec le contact à sertir référence 1418786 seulement.
-------------	--

Propriétés du produit

Type	D-SUB
Type de produit	Insert mâle
Nombre de pôles	9
Enfichable	D-SUB 9
Version	Mâle
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1500 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	18 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	31,2 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de porte-contacts	Thermoplastique renforcé fibre de verre UL 94 V0

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>

Matériau du boîtier	Acier, étamé
---------------------	--------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage par contact de signal	$\leq 3,40 \text{ N}$

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	$-55 \text{ °C} \dots 130 \text{ °C}$
---------------------------------------	---------------------------------------

Montage

Type de montage	Perçage
Type de raccordement	Raccordement à sertir

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB


1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>




Dessins

Dessin coté

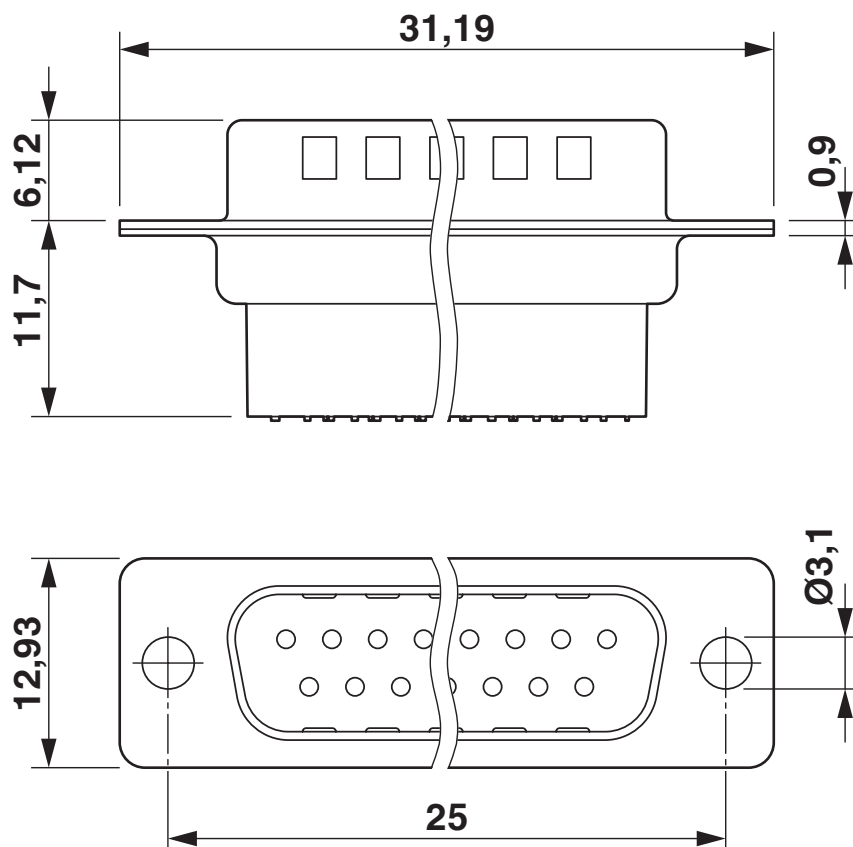

Porte-contacts SUB-D

Dessin schématique

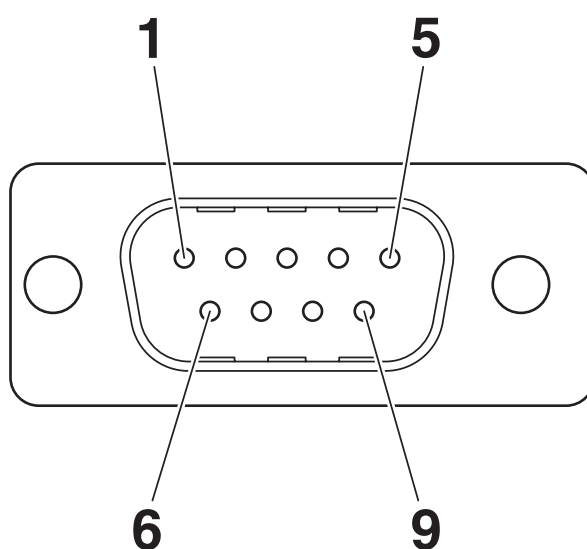

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 118976

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688858


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>

Accessoires

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Capot D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419705>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Capot D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419706>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688858


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Capot D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419722>




Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Capot D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419723>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



VS-09-T-2M16 - Capot D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688353>



Capot D-SUB, indice de protection: IP67, matériau: PA, sortie du câble: incliné, taille de boîtier: 1, coloris: gris

VS-09-A - Cadre de montage

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688366>



Cadre de montage D-SUB , taille Shell 1, indice de protection IP67

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Vis

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421711>



Vis, type: Six-pans, coloris: blanc métallique

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418786>



Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 24- 20

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contact à sertir SUB-D

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418784>



Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 28- 24

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr