

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Avantages

- Raccordement D-SUB 9
- Compatible avec le capot et le cadre IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1688861
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAB
Product key	ABNCAB
Page catalogue	Page 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918822996
Poids par pièce (emballage compris)	10,34 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,96 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Tension d'essai en combinaison avec le contact à sertir référence 1418788 seulement.
-------------	--

Propriétés du produit

Type	D-SUB
Type de produit	Isolant femelle
Nombre de pôles	9
Enfichable	D-SUB
Nombre de prises	1
Version	Connecteur femelle
Blindé	oui

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques


Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1500 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17,9 mm
Hauteur	12,93 mm
Longueur	31,19 mm

Indications sur les matériaux

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface du boîtier	métallisé
Matériau de surface du contact	Or
Matériau de porte-contacts	Thermoplastique renforcé fibre de verre UL 94 V0
Matériau du boîtier	Métal

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
Force d'enfichage par contact de signal	$\leq 3,40 \text{ N}$

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 130 °C

Montage


Type de montage	Montage vissé
Type de raccordement	Raccordement à sertir

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Dessins

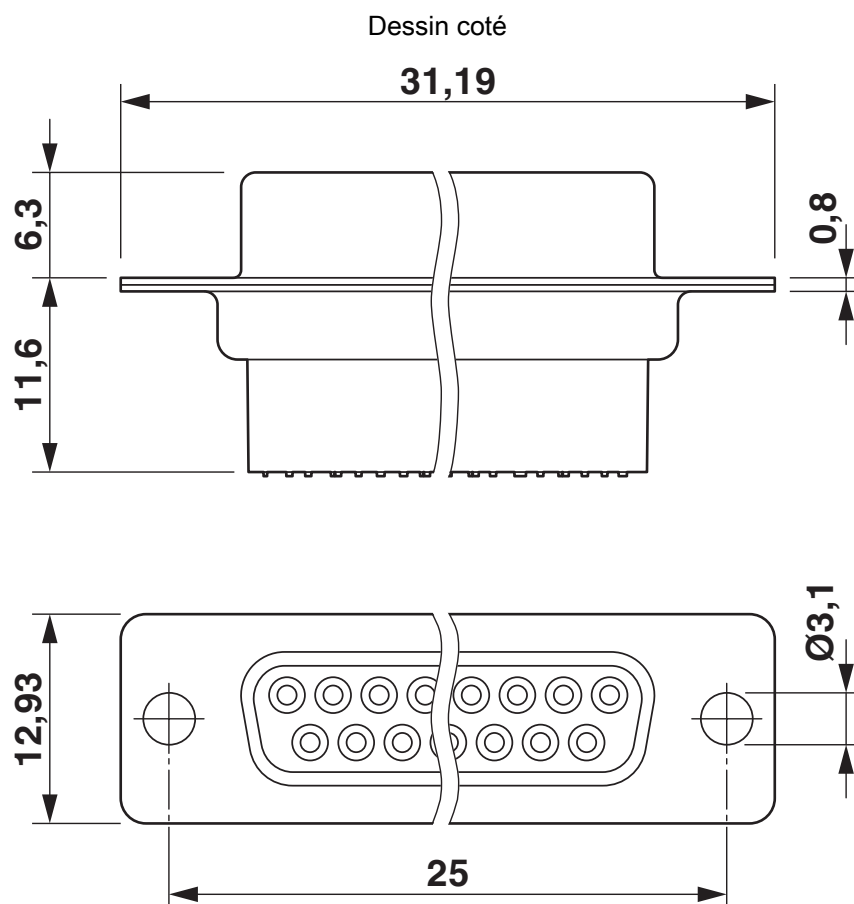

Porte-contacts SUB-D

Dessin schématique

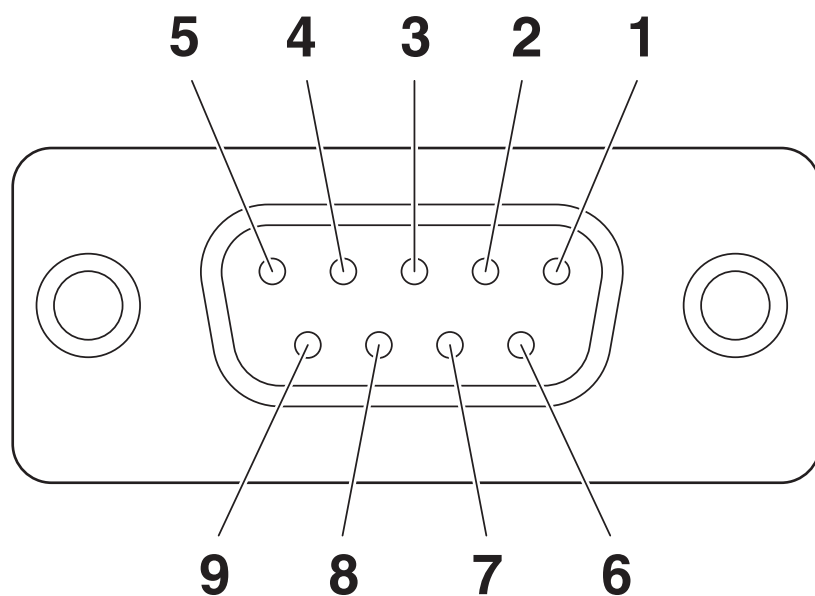

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 118976

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>

Accessoires

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Capot D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419705>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Capot D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419706>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Capot D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419722>




Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Capot D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419723>



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: coudé, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



VS-09-T-2M16 - Capot D-SUB

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688353>



Capot D-SUB, indice de protection: IP67, matériau: PA, sortie du câble: incliné, taille de boîtier: 1, coloris: gris

VS-09-A - Cadre de montage

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688366>



Cadre de montage D-SUB , taille Shell 1, indice de protection IP67

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Vis

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421711>



Vis, type: Six-pans, coloris: blanc métallique

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418788>



Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 24- 20

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688861>



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Contact à sertir SUB-D

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418787>



Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 28- 24

VS-09-ST-DSUB-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1688858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688858>



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr