

VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase SUBCONNEC POWER, pour côté embase, blindée, coloris : vert



Données commerciales

Référence	1689336
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNCAB
Product key	ABNCAB
Page catalogue	Page 215 (C-2-2013)
GTIN	4017918893187
Poids par pièce (emballage compris)	6,89 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,89 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Les connecteurs MINICONNEC MC ne sont pas conçus pour être manœuvrés sous tension. Si pour des raisons de service, il faut commuter des charges inférieures, nous tenons à votre disposition des valeurs empiriques.
-------------	--

Propriétés du produit

Type	09
Type de produit	Élément de contact
Nombre de pôles	3
Application	Contact PE à précoupure
Version	Mâle

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3


Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Courant de référence	8 A
Résistance de contact	3 mΩ
Résistance d'isolement	1 TΩ
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Connexion pour C.I.
----------------------	---------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30,8 mm
Hauteur	13,7 mm
Longueur	20,8 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	étamé

VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>

Matériau de porte-contacts	PA
----------------------------	----

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Montage


Type de montage	Filetage
Type de raccordement	Connexion pour C.I.

Dessins

Dessin schématique

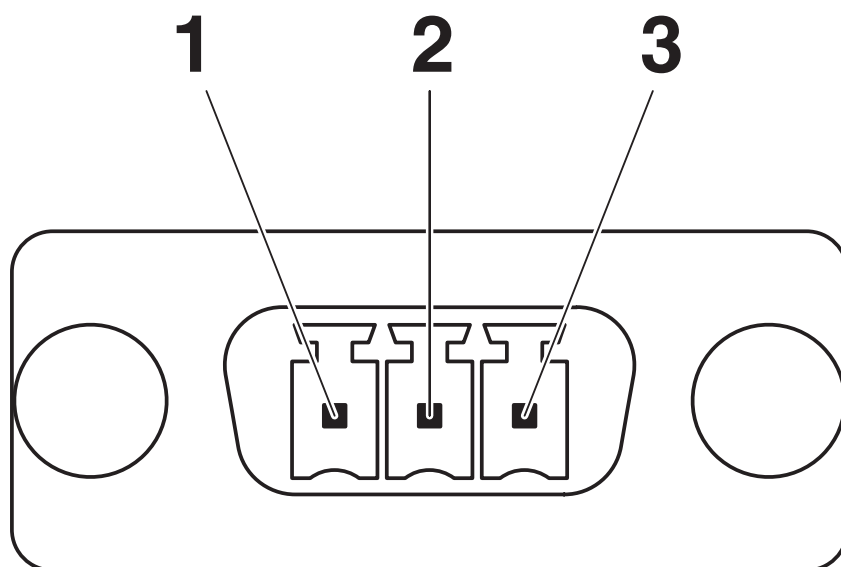

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

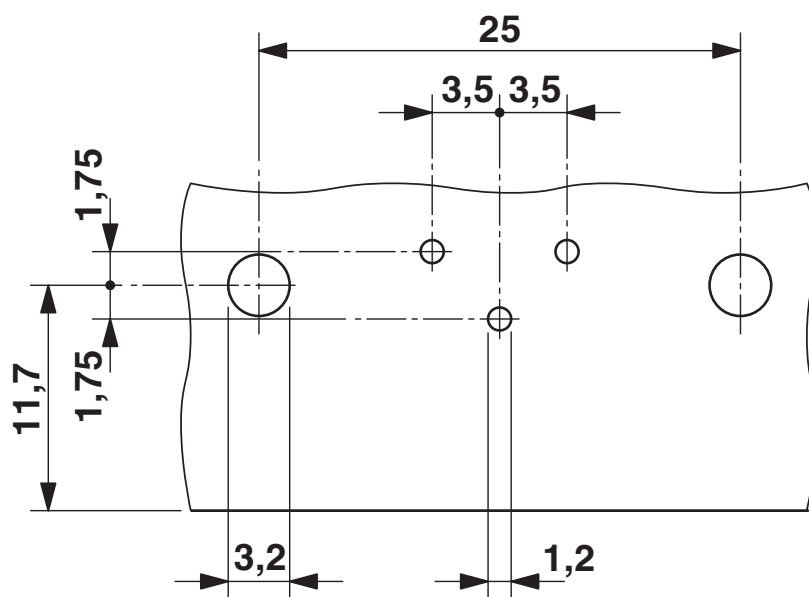

Gabarit perçage


VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact

1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>



Dessin coté

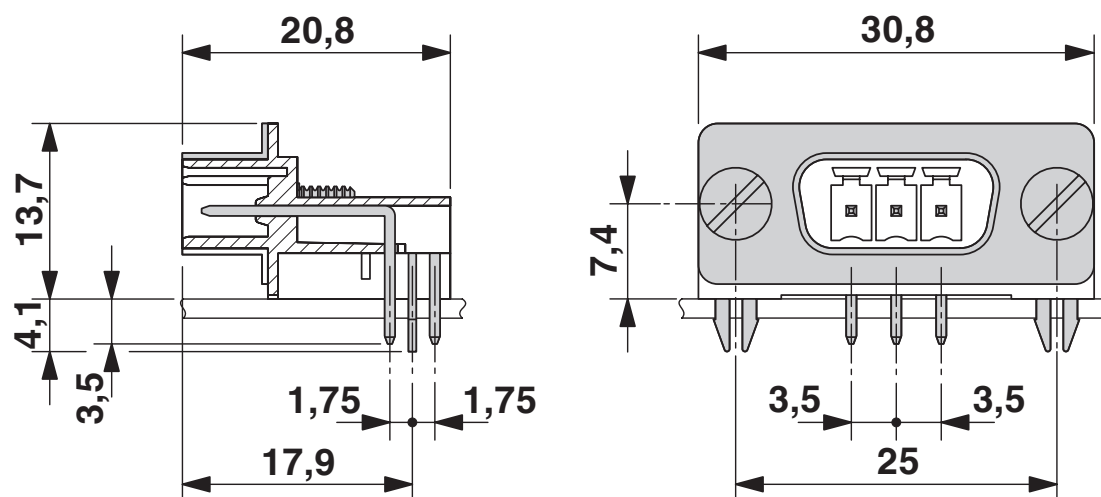

Elément de contact SUBCONNEC POWER

VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/3-M PE - Élément de contact



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689336>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr