

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, avec 2 LED, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 1 m

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Référence	1698039
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BF1CBA
Product key	BF1CBA
GTIN	4017918331610
Poids par pièce (emballage compris)	48,31 g
Poids par pièce (hors emballage)	48 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	3
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	24 V 24 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Circuit de protection	déconnecté

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	2 LED
Présence d'un affichage d'état	Oui

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm (Connecteur M12)
-------------------	-------------------------

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs

1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
-------------------	-----

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

Dessin coté	
Poids de gaine	23 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	3
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	3x 0,34 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal)
Diamètre extérieur du câble	3,85 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm (Isolant de fil) env. 0,5 mm (Gaine extérieure)
Câblage total	3 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	max. 58 Ω/km (à 20 °C)

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Résistance d'isolement	≥ 100 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	19 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	38 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'hydrolyse et aux microbes relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/précriptions	CEI 61076-2-101

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs




1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>


Dessins

Dessin coté

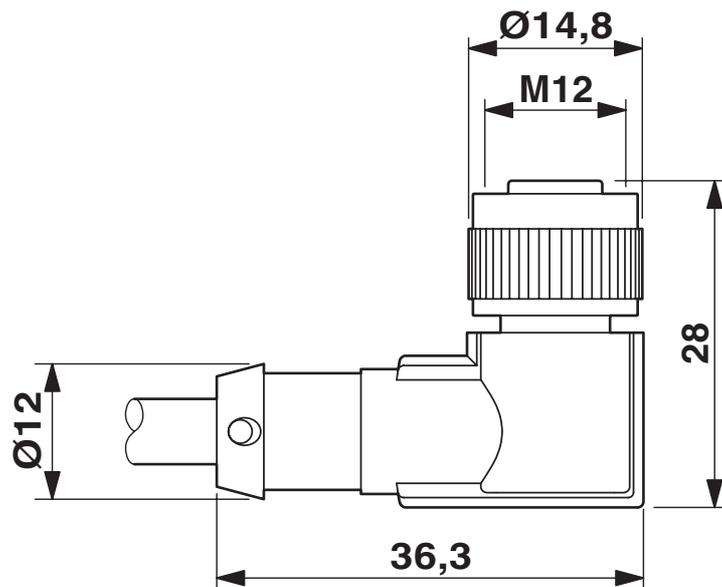

Connecteur femelle M12 x 1, coudé, avec LED

Schéma de connexion

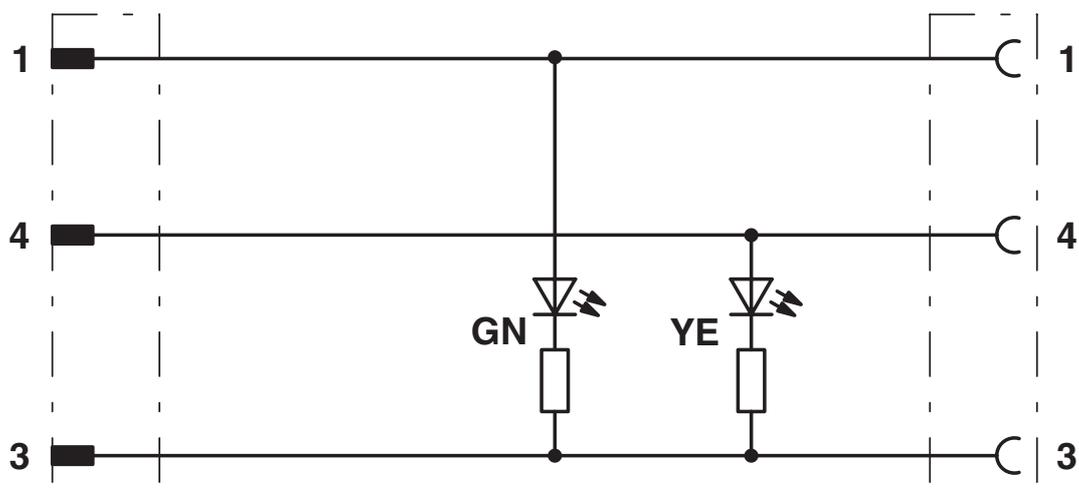


SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs

1698039


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Dessin schématique

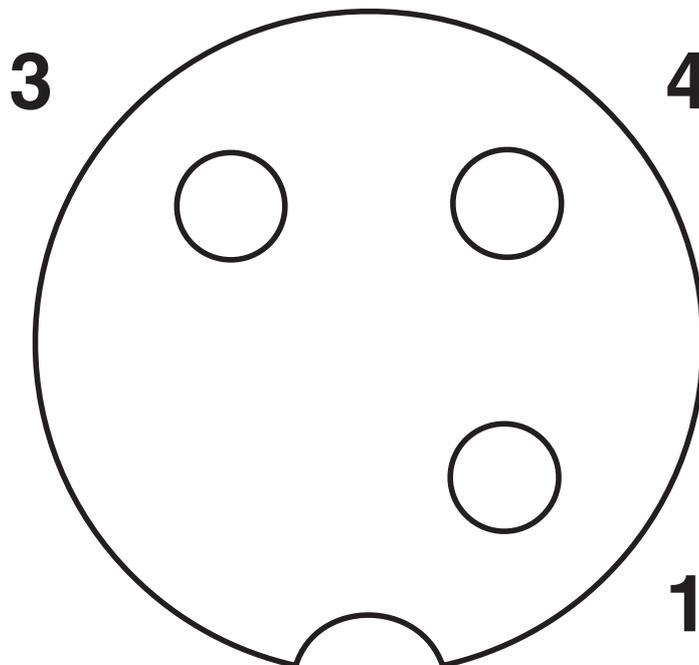

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 3 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Dessin coté

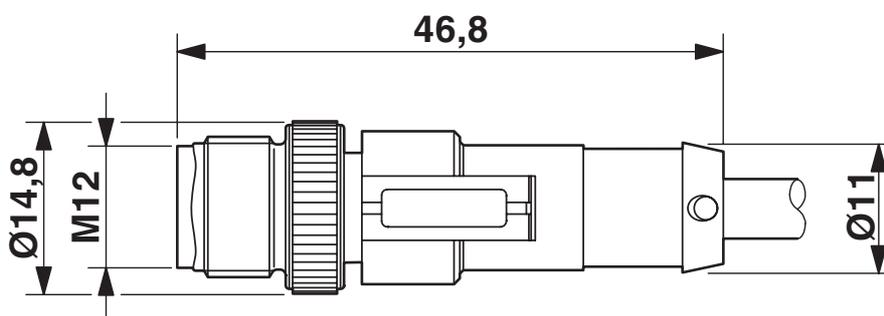


Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs

1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Dessin schématique

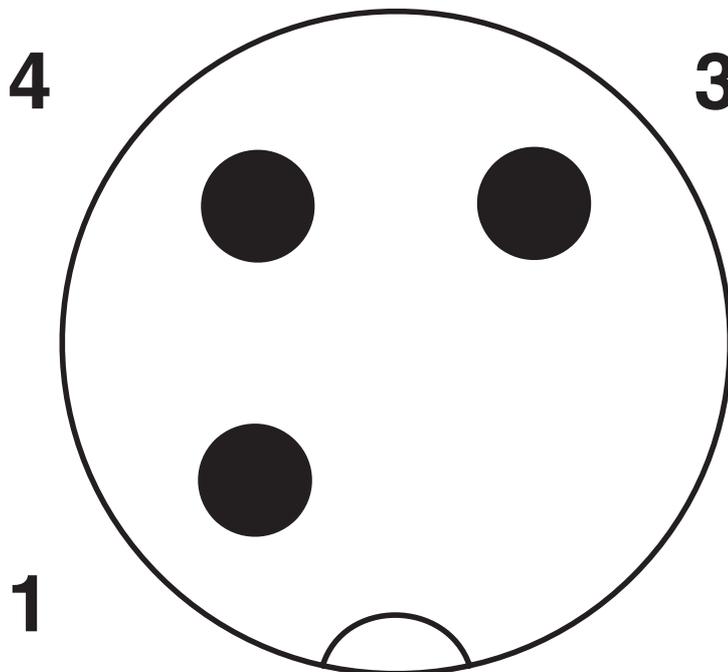

Nombre de pôles M12 mâle, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/M12FR-2L - Câble pour capteurs/actionneurs



1698039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1698039>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr