


# PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - C.I.

1848529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, coloris: blanc, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: PTF 0,3/...-Flex, pas: 1,8 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

## Avantages

- Répartiteur en T pour réaliser aisément des dispositions complexes de circuits imprimés à LED
- Raccordement aisé des circuits imprimés à LED
- Échauffement faible pendant le fonctionnement
- Matériaux homologués suivant UL

## Données commerciales

Référence	1848529
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	AAHRCA
Product key	AAHRCA
GTIN	4055626282251
Poids par pièce (emballage compris)	0,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,42 g
Numéro du tarif douanier	85340019
Pays d'origine	CN

# PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - C.I.

1848529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur mâle direct pour circuits imprimés
Gamme de produits	PTF 0,3/..-Flex
Nombre de pôles	4
Pas	1,8 mm

### Montage

Type de montage	Connecteur pour C.I.
-----------------	----------------------


### Dimensions

Dessin coté	
Pas	1,8 mm

### Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

Dessins

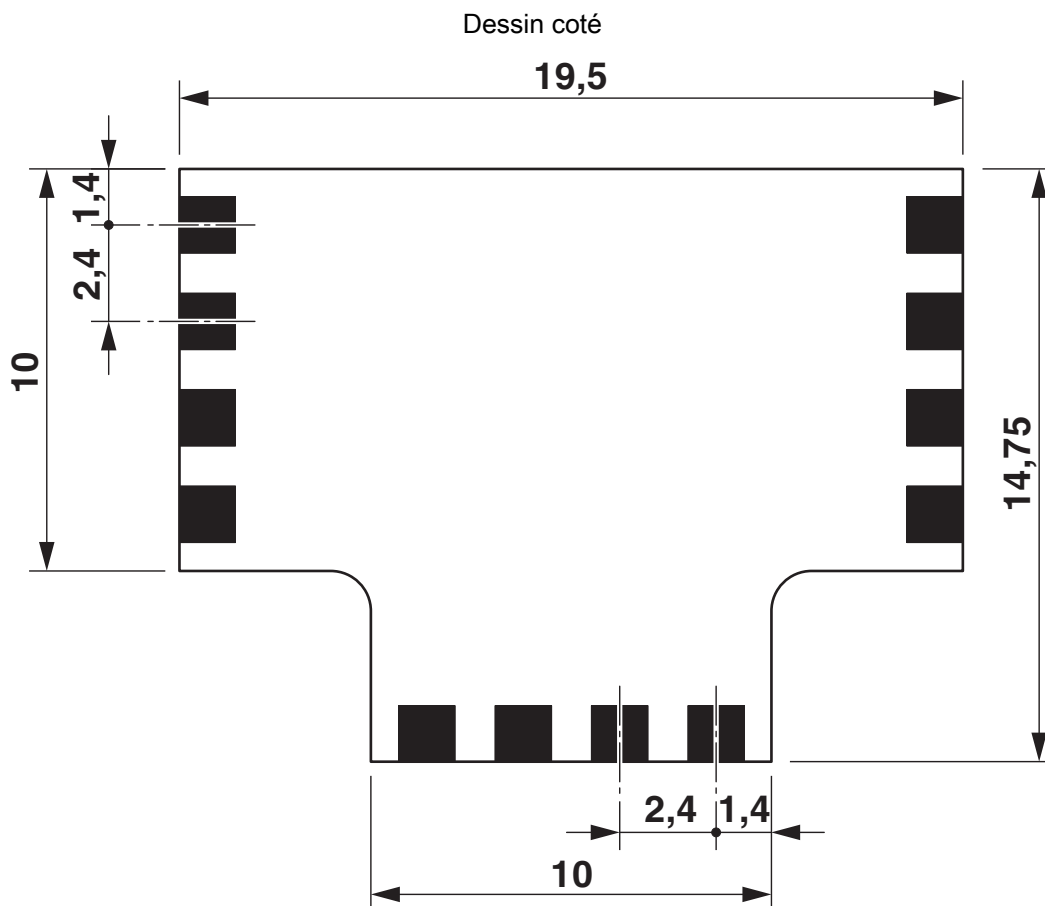

1848529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

### ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - C.I.

1848529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - C.I.

1848529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>



## Accessoires

### PTF 0,3/ 2-WB-10-H - Jeu de câbles

1707562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1707562>


Connecteurs mâles pour C.I. câblés



### PTF 0,3/ 4-BB-10-H - Connecteur pour C.I.

1707563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1707563>



Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 0,34 mm<sup>2</sup>, coloris: blanc, tension de référence (III/2): 25 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: PTF 0,3/...-BB-H, pas: 2,4 mm, montage: Technique de raccordement à insertion directe, système débrochable: COMBICON PTF, type de conditionnement: emballé dans un carton, Pour des circuits imprimés flexibles d'une largeur de 10 mm et une épaisseur de circuit imprimé admissible dans la zone de contact comprise entre 0,15 mm ... 0,3 mm

# PTF 0,3/ 4-FLEX-T-10 - C.I.

1848529


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848529>



## PTF 0,3/ 4-WB-10-H - Jeu de câbles

1707565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1707565>



Connecteurs mâles pour C.I. câblés

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)