

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Raccordement de blindage, pour un câble blindé au niveau des porte-contacts mâles, incl. deux contacts à sertir non fixés pour câble PROFIBUS

Données commerciales

Référence	1886142
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7ABZ
Product key	BF7ABZ
Page catalogue	Page 669 (C-2-2019)
GTIN	4017918818418
Poids par pièce (emballage compris)	16,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour porte-contacts HC-D40, HC-D64
-------------	------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Raccordement de blindage
Type de matériau du contact	tournés

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	60 V
------------------------------	------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	1,6 mm
---------------------	--------

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué argent

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	6 mm ... 9 mm
Longueur à dénuder des fils uniques	6 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

Montage


Instructions de montage	pour un câble de bus, voir les instructions de montage 9655870, avec deux contacts à sertir CK1,6-ED-0,37ST AG
Type de raccordement	Raccordement à sertir

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage

1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Dessins

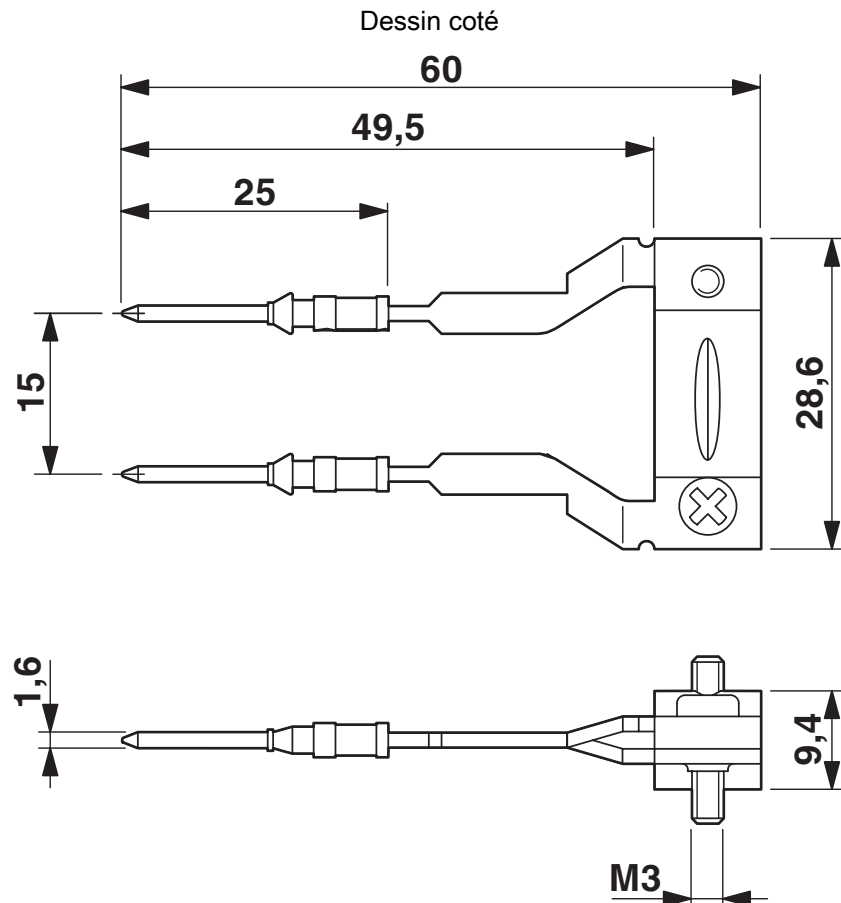

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

HC-D 4-ST-1BUS - Collier de raccordement du blindage



1886142

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886142>

Accessoires

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089092>



Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr