

DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur mâle IDC / FLK (2,54 mm, 26 pôles)

Données commerciales

Référence	2280255
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2215
Product key	CK2215
Page catalogue	Page 582 (C-7-2015)
GTIN	4017918054366
Poids par pièce (emballage compris)	83,47 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,86 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	26
Mode de fonctionnement	100 % ED

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (Courant total)	≤ 26 A (50 °C)

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	26
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Nombre de pôles	26
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	39,88 mm
Hauteur	83,4 mm
Profondeur	47,24 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert
------------------------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UKCA

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage


Type de montage	Montage face arrière
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Dessins

Dessin coté

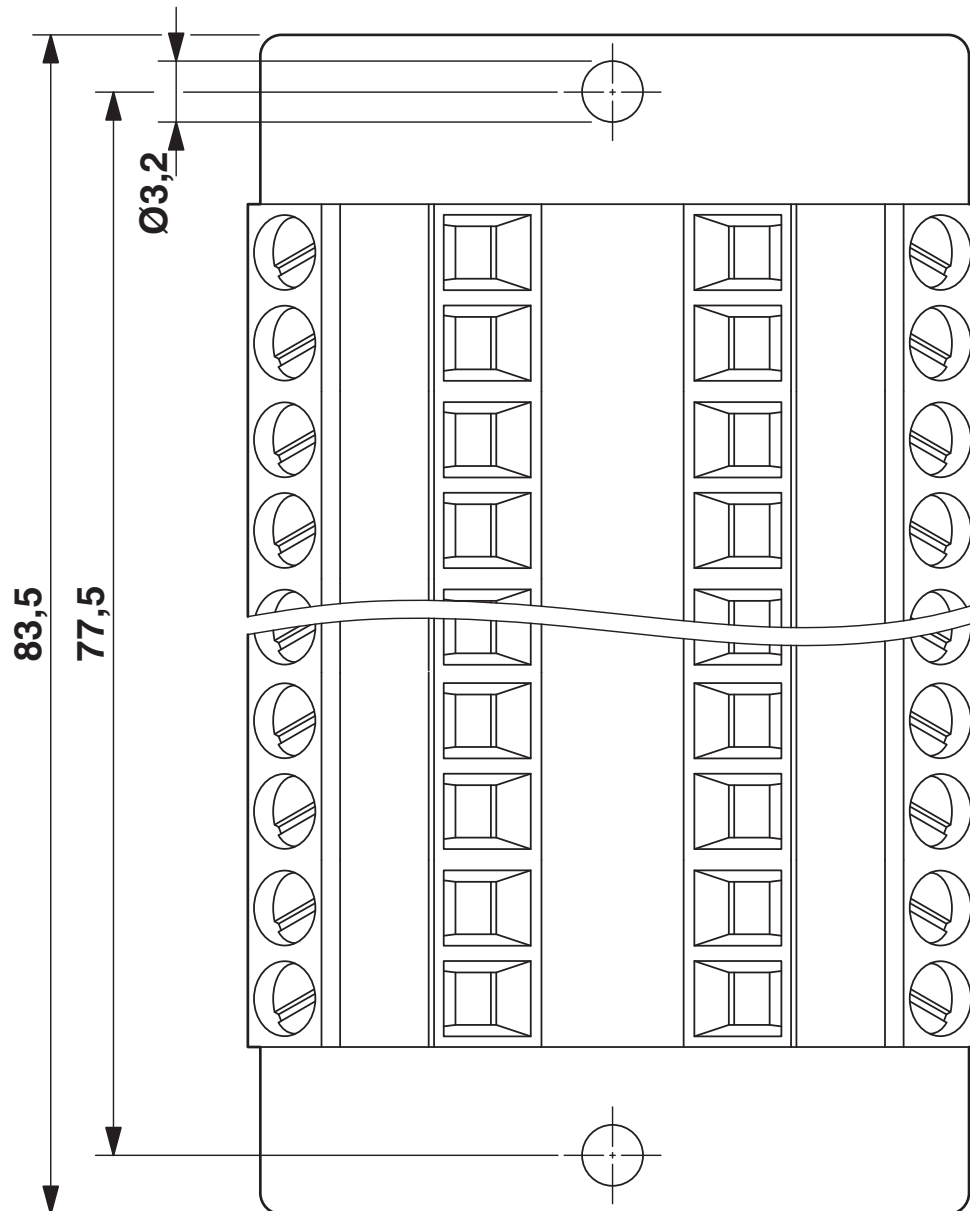


DFLK 26 - Module interface

2280255


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



Dessin coté

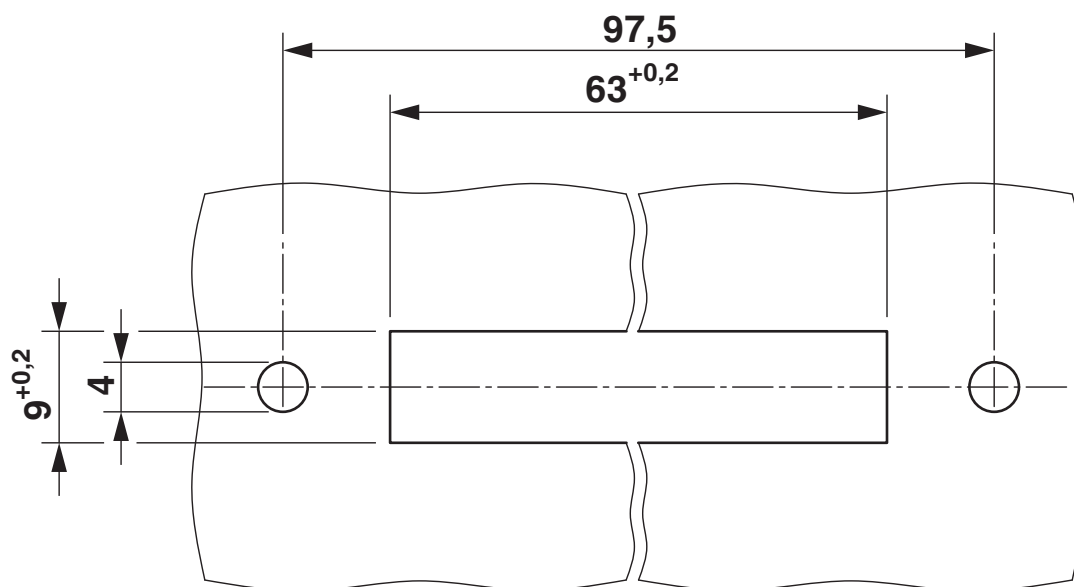

Dessin coté

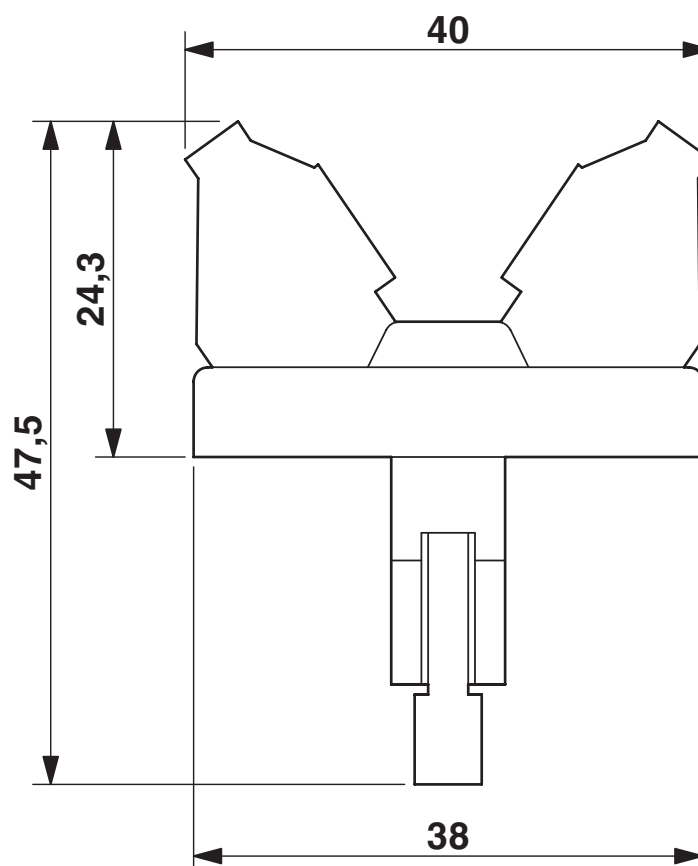

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>




Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2299385

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299385>

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 0,5 m



DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2299398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299398>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2299408

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299408>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 1,5 m

DFLK 26 - Module interface



2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2299411

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299411>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2299424

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299424>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 3 m

DFLK 26 - Module interface



2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2299437

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299437>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2299440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299440>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 6 m

DFLK 26 - Module interface

2280255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2280255>



FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2299453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299453>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 8 m

FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2299466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299466>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 26-pôles); longueur de câble: 10 m

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr