


FLKMS 40 - Module interface



2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles, 40 pôles

Données commerciales

Référence	2281584
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	CK2212
Product key	CK2212
Page catalogue	Page 243 (IF-2007)
GTIN	4017918054830
Poids par pièce (emballage compris)	203,28 g
Poids par pièce (hors emballage)	169,088 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	40
Nombre de voies	32

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	32
Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500

Carte E/S adaptée	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	40
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

FLKMS 40 - Module interface

2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>



Nombre de pôles	40
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	78,75 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	70,98 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert
------------------------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------


Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Dessins

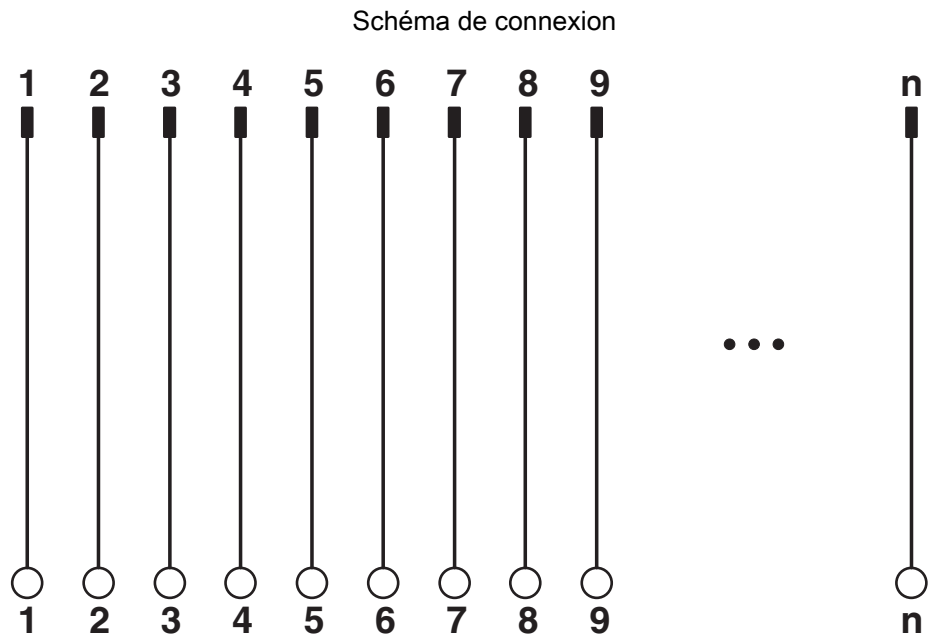

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

FLKMS 40 - Module interface



2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>


Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288985>

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 0,5 m



FLKMS 40 - Module interface

2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288998>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289007>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLKMS 40 - Module interface



2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>

FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289010>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289023>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 2,5 m

FLKMS 40 - Module interface

2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289036>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289049>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 3,5 m

FLKMS 40 - Module interface

2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289052>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299589>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 6 m

FLKMS 40 - Module interface



2281584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2281584>

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299592>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 8 m

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299602>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); longueur de câble: 10 m

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr