


FLKM 14/LA/PLC - Module passif

2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

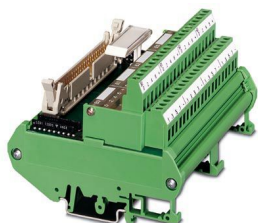

Module d'interface VARIOFACE, avec voyant, pour transmettre 8 voies

Données commerciales

Référence	2284565
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2161
Product key	CK2161
Page catalogue	Page 196 (IF-2007)
GTIN	4017918055738
Poids par pièce (emballage compris)	100,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	77,98 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

FLKM 14/LA/PLC - Module passif

2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	14
Nombre de voies	8

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	8
Plage de tension de service	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (Alimentation en tension)	≤ 3 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

Automate pris en charge SIEMENS S7-400

Carte E/S adaptée	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Automate pris en charge GE-FANUC 90-30

Carte E/S adaptée	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL740

FLKM 14/LA/PLC - Module passif

2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>



	IC693 MDL742
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix	
Carte E/S adaptée	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-OB16E
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5	
Carte E/S adaptée	1771 IBN
	1771 OBN
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500	
Carte E/S adaptée	1746 OB16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 OB 32
	1746 IB 32
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200	
Carte E/S adaptée	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q	
Carte E/S adaptée	QX81
	QY81P
Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM	
Carte E/S adaptée	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Carte E/S adaptée	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Nombre de pôles	12
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

Affichage d'état	LED jaune
Présence d'un affichage d'état	Oui
Témoin de présence de la tension de service	LED verte

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	45 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	68 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert
------------------------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UKCA

FLKM 14/LA/PLC - Module passif



2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------


Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Dessins

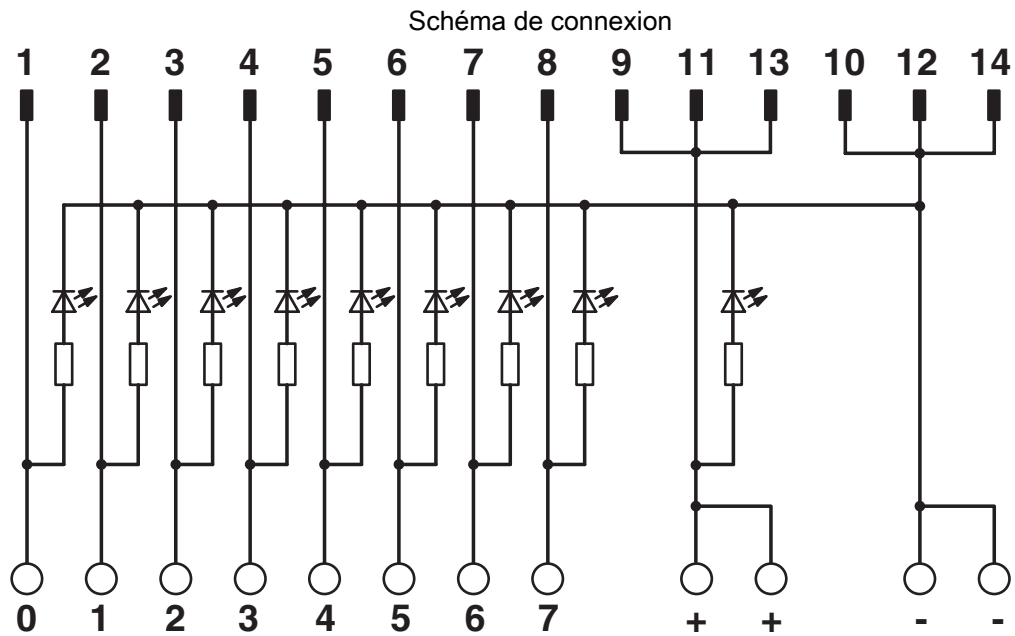

FLKM 14/LA/PLC - Module passif

2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	24 V	2 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

FLKM 14/LA/PLC - Module passif

2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 14/LA/PLC - Module passif



2284565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2284565>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr