

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 10 pôles

Données commerciales

Référence	2293514
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2213
Product key	CK2213
Page catalogue	Page 303 (IF-2011)
GTIN	4017918120412
Poids par pièce (emballage compris)	76,466 g
Poids par pièce (hors emballage)	41,25 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Nombre de pôles	10

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
---------	-------------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	10
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement à ressort
Longueur à dénuder	8 mm
Nombre de pôles	10
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 14

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Non
--------------------------------	-----

Dimensions

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Dimensions de l'article

Largeur	54 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	50,42 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	PVC
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--


UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514
<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Dessins

Schéma de connexion

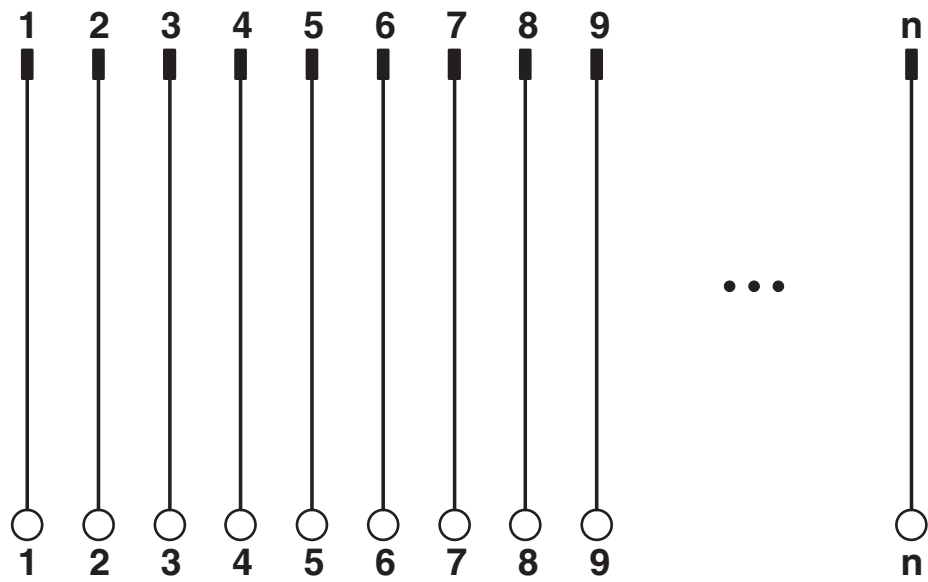

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	125 V	1 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

Accessoires

SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204504>




Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>



Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2299204

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299204>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 0,5 m

FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2299217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299217>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 1 m

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2299220

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299220>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2299233

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299233>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 2 m

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2299246

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299246>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2299259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299259>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 4 m

UM 45-FLK10/ZFKDS - Module interface



2293514

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293514>

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2299262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299262>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 6 m

FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2299275

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299275>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 8 m

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr