

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 15



## Données commerciales

Référence	2903780
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2421
Product key	CK2421
Page catalogue	Page 554 (C-5-2019)
GTIN	4046356796552
Poids par pièce (emballage compris)	111,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	110,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	15
Nombre de voies	15

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Nombre de voies	15
Tension nominale $U_N$	25 V AC 60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de choc assignée	1,2 kV

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	26 ... 14

#### Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	15

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

Largeur	46,9 mm
Hauteur	72,1 mm
Profondeur	63 mm

### Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert
------------------------	--------------------

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

## Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

## Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface


2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>



## Dessins

Schéma de connexion

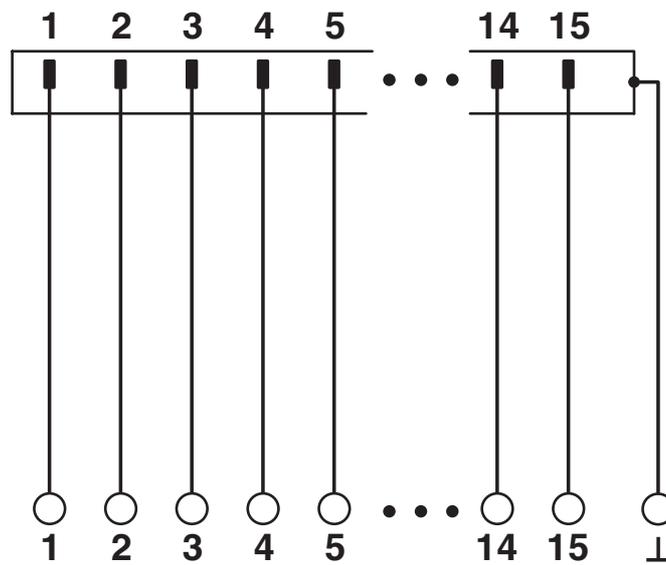

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	26 - 14	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	26 - 14	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	26 - 14	-

 <b>CSAus</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	28 - 14	-

**cULus Recognized**

**cCSAus**

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## Accessoires

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

---

### CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

---

## UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>



## UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>




Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

---

## ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>



## ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

---

## CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302052>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302065>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302078>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302081>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302094>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302104>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302117>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066600>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066602>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066603>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075565>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - Câble

2305606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305606>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble

2305619

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305619>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - Câble

2305622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305622>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066604>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066606>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D15SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066607

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066607>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D15SUB-S-S-HF-S/... - Câble

1075564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075564>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

---

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926438

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926438>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926441

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926441>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926454>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926467

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926467>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926470

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926470>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926483

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926483>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926496

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926496>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-2/PT/D15SUB/F - Module interface



2903780

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903780>

## CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900910>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (15-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 15-pôles); longueur de câble: variable

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)