VIP-3/PT/D50SUB/M - Module interface

2903785

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903785

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 50

Données commerciales

Référence	2903785
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2421
Product key	CK2421
Page catalogue	Page 555 (C-5-2019)
GTIN	4046356796590
Poids par pièce (emballage compris)	251,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	249,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	50

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Tension de choc assignée	1,2 kV

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	97,7 mm
Hauteur	75,8 mm
Profondeur	63 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

Dessins

Schéma de connexion

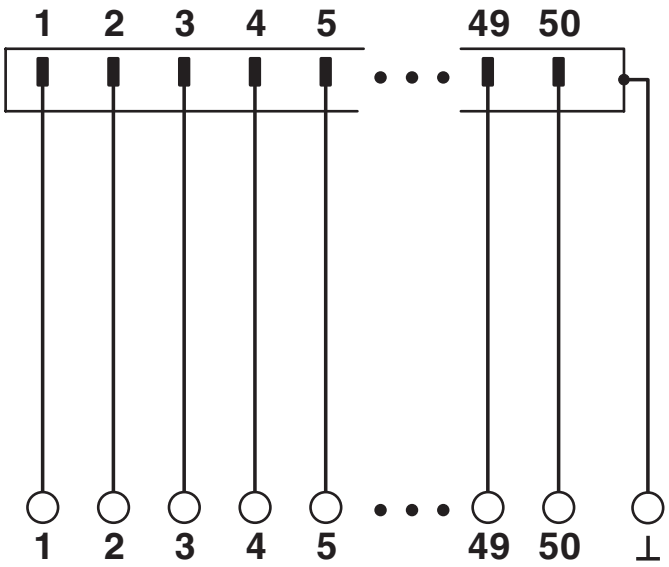

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903785

CSA
Identifiant de lhomologation: 2122203

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	1 A	26 - 14	-

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

CSAus
Identifiant de lhomologation: 2122203

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	1 A	28 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340

Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble

2302421

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302421

Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs femelles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302269

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302269

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302272

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302272

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302285

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302285

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302298

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302298

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302308

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302308

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302311

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302311

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302324

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302324

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066678

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066678

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066679

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066679

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066681

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066681

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075554

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075554

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S - Câble

2305541

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305541

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S - Câble

2305554

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305554

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S - Câble

2305567

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305567

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

1066672

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066672

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

1066673

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066673

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

1066674

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066674

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D50SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075557

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075557

Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926292

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926292

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926302

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926302

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926315

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926315

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926328

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926328

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926331

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926331

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926344

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926344

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926357

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926357

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble

2900908

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900908

Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (50-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr