

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, avec raccordements Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 20

Données commerciales

Référence	2903790
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2411
Product key	CK2411
Page catalogue	Page 550 (C-5-2019)
GTIN	4046356796644
Poids par pièce (emballage compris)	125,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	125 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	20
Nombre de voies	2
	4
	8
	16

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	24 8 16
Tension de service max. admissible	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Tension de choc assignée	0,6 kV

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	20
Pas	2,54 mm

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	57,1 mm
Hauteur	72,1 mm

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Profondeur	56 mm
------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide PA non renforcé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface


2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>



Dessins

Schéma de connexion

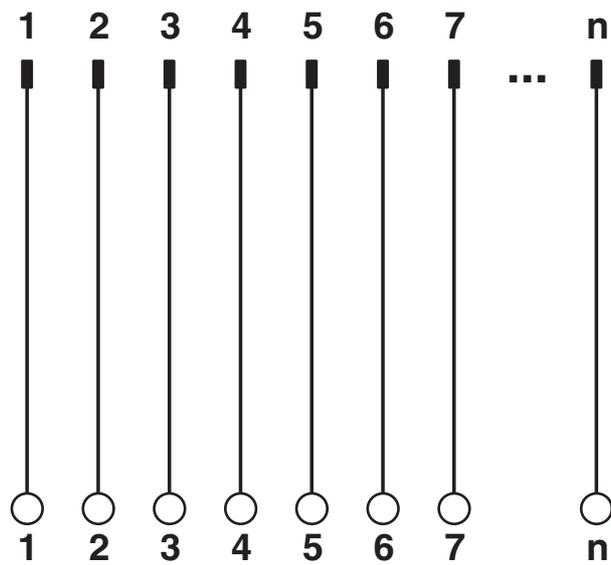

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »
------------	---

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

Accessoires

FLK EZ-DR.../.../... - Câble

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295059>

Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable



UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120



VIP-2/PT/FLK20 - Module interface



2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>



FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Câble

2296391

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296391>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 0,5 m

FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Câble

2296401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296401>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Câble

2296472

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296472>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Câble

2296485

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296485>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>



FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Câble

2296498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296498>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Câble

2296508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296508>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 4 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Câble

2296524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296524>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 8 m

FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Câble

2296537

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296537>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Câble

2305826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305826>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Câble

2305305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305305>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Câble

2305318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305318>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Câble

2305321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305321>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Câble

2305334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305334>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 2,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Câble

2305347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305347>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Câble

2305839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305839>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Câble

2305842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305842>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Câble

2305855

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305855>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - Câble

2305868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305868>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/FLK20 - Module interface

2903790

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903790>



CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Câble

2305745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305745>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr