

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur V8 pour 8 x embases de relais RIF-1, automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement Push-in 4x, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend

Données commerciales

Référence	2905195
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK21C1
Product key	CK21C1
Page catalogue	Page 359 (C-5-2019)
GTIN	4046356946650
Poids par pièce (emballage compris)	86,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	86,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	RIFLINE complete
Nombre de pôles	14
Nombre de voies	8
Mode de fonctionnement	100 % ED

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	8
Tension nominale U_N	30 V DC
Circuit de protection	Alimentation; Diode contre inversions de polarité Niveau signal; Diode de roue libre par canal
Intensité admissible max. par branche	1 A (par chemin de signal)
Courant cumulé alimentation maximale en tension	3 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V DC
Tension de choc assignée	0,6 kV (Isolation fonctionnelle)

Automate pris en charge SIEMENS S7-1500

Carte E/S adaptée	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BP00-0AA0

Automate pris en charge SIEMENS S7-400

Carte E/S adaptée	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-OB32
	1756-OB16E

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5

Carte E/S adaptée	1771 OBN
-------------------	----------

Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500

Carte E/S adaptée	1746 OB16
	1746 OB 32

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200

Carte E/S adaptée	TC-ODD 321
-------------------	------------

Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q

Carte E/S adaptée	QY81P
	QY82P

Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Carte E/S adaptée	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Automate pris en charge ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	DO810
	DO840

Automate pris en charge EMERSON DeltaV

Carte E/S adaptée	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6

Automate pris en charge GE-FANUC RX3i

Carte E/S adaptée	IC694MDL754
-------------------	-------------

Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L

Carte E/S adaptée	LY41PT1P
	LY42PT1P

Caractéristiques de raccordement

Alimentat.

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Nombre de connexions	4
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 16

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
----------------------	-------------------------

Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Pas	2,54 mm
Type de raccordement	Raccord enfichable

Signalisation

Affichage d'état	LED jaune/par canal
Présence d'un affichage d'état	Oui
Témoin de présence de la tension de service	LED verte

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	130,4 mm
Hauteur	31,9 mm
Profondeur	38,13 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	PA
------------------------	----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

UL, USA

Repérage	UL 508 Recognized
----------	-------------------

CSA

Repérage	CSA-C22.2 No. 14-13
	CSA-C22.2 No. 158-10

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Instructions de montage	enfichable sur 8x embases de relais RIF-1 RIFLINE complete
Emplacement pour le montage	indifférent


Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les
-------------	---

prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements).
En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres
fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les
consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers
concerné.

Dessins

Schéma de connexion

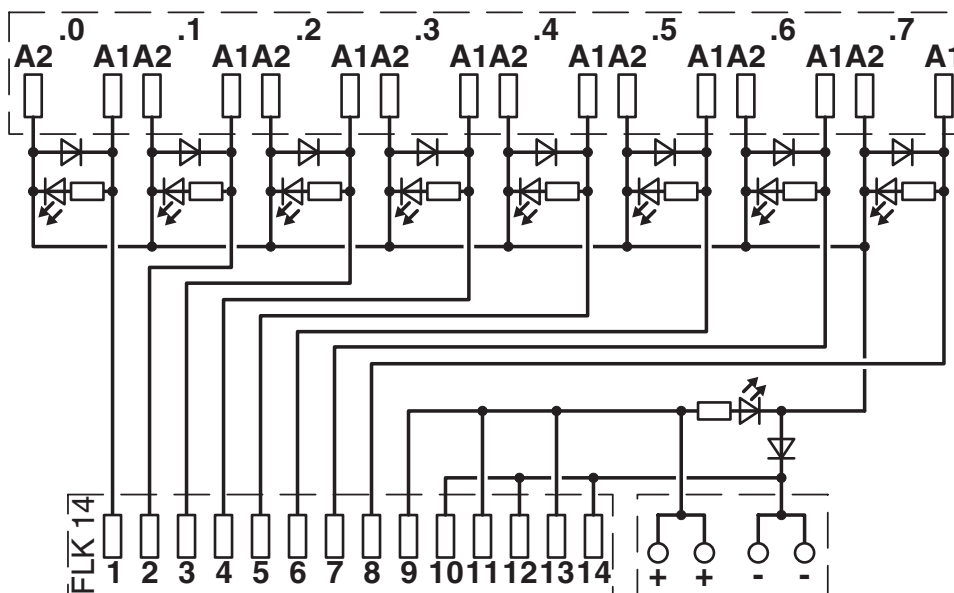

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	1 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	1 A	-	-

 CSA Identifiant de l'homologation: 76787				
---	--	--	--	--

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

Accessoires nécessaires

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 - Module à relais

2903342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903342>



Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 24 V DC

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 - Module à relais

2903334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903334>



Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU - Module à relais

2903330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903330>




Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, contact multicouches enfichable, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 - Module à relais

2903358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903358>



Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 1 contact inverseur. Tension d'entrée : 24 V DC

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 - Module à relais

2903350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903350>



Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU - Module à relais

2903346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903346>



Module à relais prééquipé avec raccordement vissé, comprenant : embase de relais, contact multicouches enfichable, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>




Embase de relais RIF-1..., pour relais de puissance miniatures avec 1 ou 2 contacts inverseurs ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

RIF-1-BSC/2X21 - Socle pour relais

2900930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900930>



Embase de relais RIF-1..., pour relais de puissance miniatures avec 1 ou 2 contacts inverseurs ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement vissé, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

Accessoires

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Câble

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295729>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288901>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 0,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288914>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288927>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288930>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288943>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288956>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288969>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 3,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2288972>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2290834>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2290863>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299563>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 8 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299576>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305952>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 0,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305965>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305978>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305981>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Câble

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305994>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304759>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304762>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 4 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2304717>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2306003>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 6 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2314040>



Câble rond prééquipé, exempt d'halogène; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: variable

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296977>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 0,5 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296980>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299071>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1,2 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296993>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299084>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 1,8 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2297002>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299013>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 3 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299026>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299039>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 6 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Câble

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299042>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299055>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles) (La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); longueur de câble: 10 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296689>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 0,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296692>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 1 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296702>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 1,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296715>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 2 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305402>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 2,5 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296728>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 3 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296731>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 4 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296744>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 6 m

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2296773>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 10 m

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Câble

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302405>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: variable

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système



2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Câble

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302447>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles) (La tresse de blindage sort de quatre extrémités de câble distinctes.); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr