

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des modules de sorties TOR de la série Emerson ROC800. UL Recognized, Class I, Div. 2.



Avantages

- Raccordements vissés à trois niveaux pour le câblage de terrain
- Fusible enfichable pour chaque canal, type TE5
- Raccordement FLK10 côté commande
- Boîtier UM-PRO
- Affichage par canal de fusibles fondus
- Raccordement FLK10 côté commande
- Test de traversée

Données commerciales

Référence	2905960
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK21B2
Product key	CK21B2
GTIN	4055626047478
Poids par pièce (emballage compris)	268,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	268,5 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE
Équipement possible	Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC
avec équipement	oui

Propriétés électriques

Automate pris en charge EMERSON ROC800

Carte E/S adaptée	ROC800:DO
-------------------	-----------

Données de sortie

Équipement possible	Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC
---------------------	------------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	10
Pas	2,54 mm

Niveau terrain

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Nombre de connexions	18
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Alimentat.

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Nombre de connexions	2
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	Oui
--------------------------------	-----


Dimensions

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Dessin coté	
Largeur	64 mm
Hauteur	142,3 mm
Profondeur	78,9 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage


Type de montage	Montage sur profilé
-----------------	---------------------

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

Dessins

Schéma de connexion

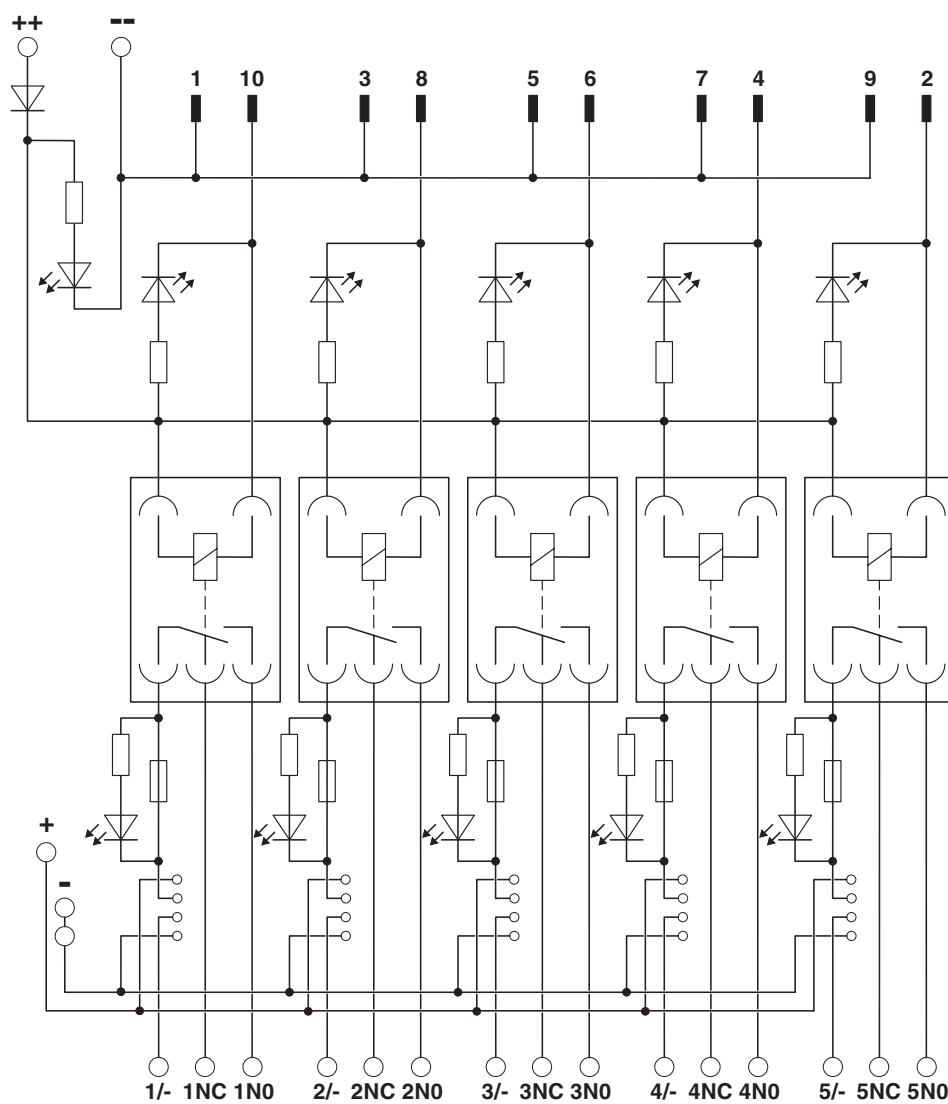



UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Dessin coté

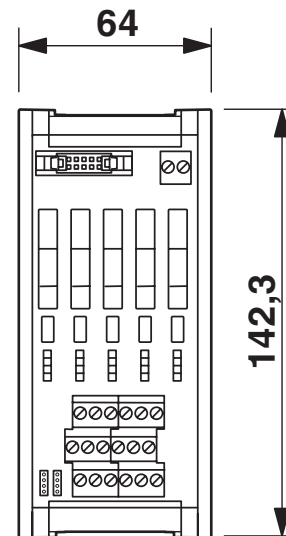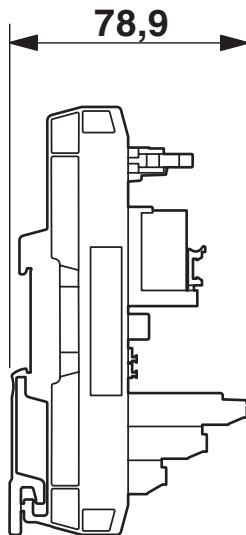

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Côté excitation	-	-	30 - 12	-
Côté contact	125 V	2 A	30 - 12	-

UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Côté excitation	-	-	30 - 12	-
Côté contact	125 V	2 A	30 - 12	-

cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

Accessoires nécessaires

FLKM 10-PA-ROC800 - Adaptateur frontal

2904889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904889>



Adaptateur frontal VARIOFACE pour automate ROC800

Accessoires

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M - Câble

2318318

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2318318>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 180 °-sortie); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 1 m

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M - Câble

2318321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2318321>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 180 °-sortie); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 1,5 m

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M - Câble

2318334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2318334>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 180 °-sortie); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 2 m

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M - Câble

2318347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2318347>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 180 °-sortie); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 3 m

VIP-CAB-FLK10-0,14/... - Câble

2318376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2318376>



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 180 °-sortie); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: variable

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Module actif



2905960


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905960>

REL-MR- 24DC/21 - Relais individuels

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961105>

Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC



FUSE/TE5/200MA/F-10PCS - Kit de fusibles

2906091

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906091>

Fusible enfichable (TE5®) ; intensité nominale : 200 mA, action : rapide (F)



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr