

EEM-EM327 - Appareil de mesure



2908586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Compteur électrique triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V / 80 A, avec sortie S0, entrée TOR et interface MBUS, certifié selon la directive MID



Données commerciales

Référence	2908586
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK4C11
Product key	CK4C11
Page catalogue	Page 204 (C-5-2019)
GTIN	4055626338255
Poids par pièce (emballage compris)	488,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	481,1 g
Numéro du tarif douanier	90283019
Pays d'origine	IT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Compteur d'énergie
Propriétés d'isolation	
Classe de protection	II (EN 50470-1)
Propriétés d'isolation	
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique	6 kV 4 kV (EN 50470-3, 7.2)
Alimentation	
Plage de tension d'alimentation	Alimentation à partir du circuit de mesure

Données d'entrée

Mesure

Plage de tension d'entrée	3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
Plage de courant d'entrée	0,02 A ... 80 A
Consommation de puissance	7,5 VA (0,5 W)
Plage de fréquence	45 Hz ... 65 Hz
Courant de démarrage I_{st}	0,02 A
Courant minimal I_{min}	0,25 A
Courant maximum I_{max}	80 A
Courant transitoire I_{tr}	0,5 A
Intensité nominale I_{ref}	5 A
Charge du transformateur de courant	1,5 mΩ
Énergie (EN 50470-3)	Classe B
Énergie active (CEI 62053-21)	Classe 1
Énergie passive (IEC 62053-23)	Classe 2

Numérique

Description de l'entrée	Active opto-isolée
Plage de tension d'entrée	80 V AC/DC ... 276 V AC/DC

Données de sortie

Sortie S0

Description de la sortie	Passive opto-isolée
Tension de commutation maximale	27 V DC
Courant de commutation maximal	27 mA
Durée d'impulsion	50 ms ±2 ms

Temps de pause	30 ms \pm 2 ms
LED à impulsions	1000 imp/kWh
Constante de compteur	100 imp/kWh, kVAh, kvarh

Caractéristiques de raccordement

Borne de mesure

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Section de conducteur souple	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Section conduct. AWG	16 ... 2 (rigide/souple)
Couple de serrage	2 Nm

autres raccordements

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16 (rigide/souple)
Couple de serrage	0,5 Nm

Interfaces

Communication

Protocole de communication	M-Bus
Norme en matière de communication	EN 13757-1-2-3
Plage de vitesse de transmission	300 bit/s ... 9600 bit/s

Dimensions

Largeur	72 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Face avant)	IP51 (Face avant)
Indice de protection (Raccordements)	IP20 (Raccordements)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 75 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	80 %

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

MID

Repérage	Conforme MID
----------	--------------

EEM-EM327 - Appareil de mesure



2908586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 50470-1
	EN 50470-3

EEM-EM327 - Appareil de mesure


2908586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>



Dessins

Dessin de la connexion

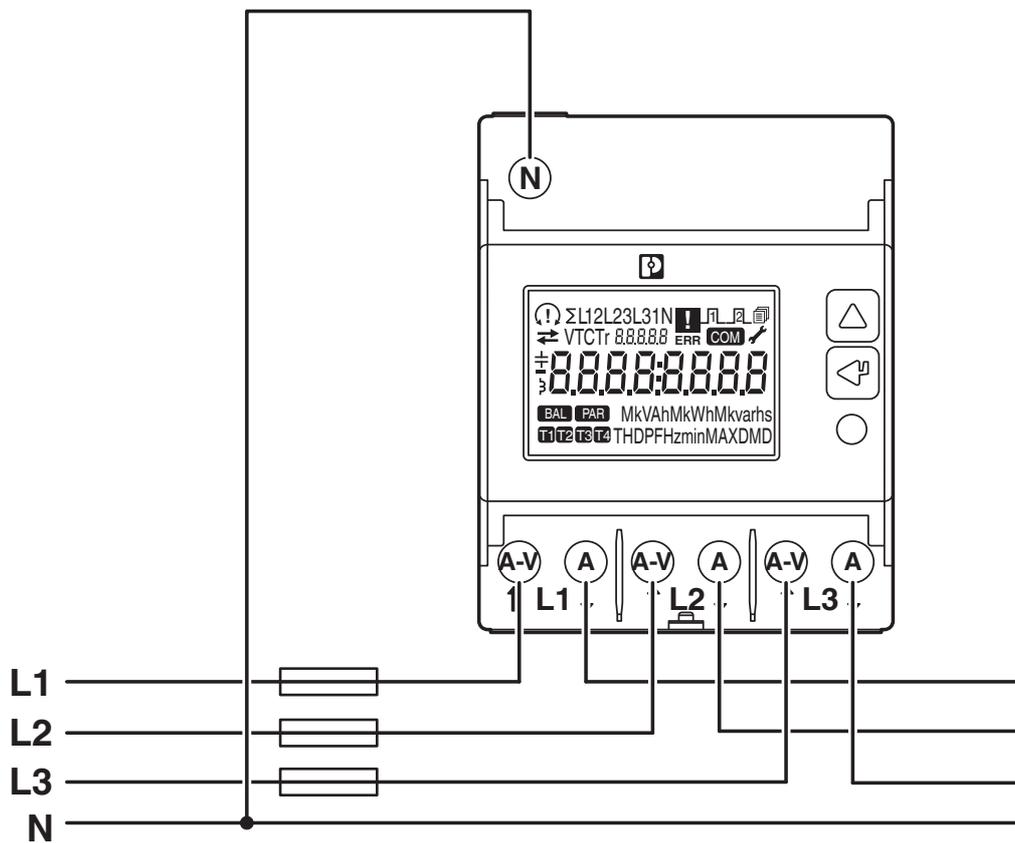

EEM-EM327 - Appareil de mesure



2908586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

Identifiant de l'homologation: No. 307/MID

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27142330
ECLASS-12.0	27142330
ECLASS-13.0	27142330

ETIM

ETIM 9.0	EC002301
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

EEM-EM327 - Appareil de mesure



2908586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908586>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr