

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont à boucles triphasé pour 2 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m

## Avantages

- Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
- Économies significatives en termes de câblage
- Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A

## Données commerciales

Référence	2909897
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK74Z1
Product key	CK74Z1
GTIN	4055626407890
Poids par pièce (emballage compris)	238,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	217,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pontage à boucles
Gamme de produits	CONTACTRON
Nombre de modules avec possibilité de pontage	2

### Propriétés électriques

Plage de tension de service	42 V AC ... 575 V AC
Courant de service	≤ 25 A

### Dimensions

Largeur	22,5 mm
---------	---------

### Câble/conducteur

Longueur du câble de raccordement	2 m
-----------------------------------	-----


# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



## Dessins

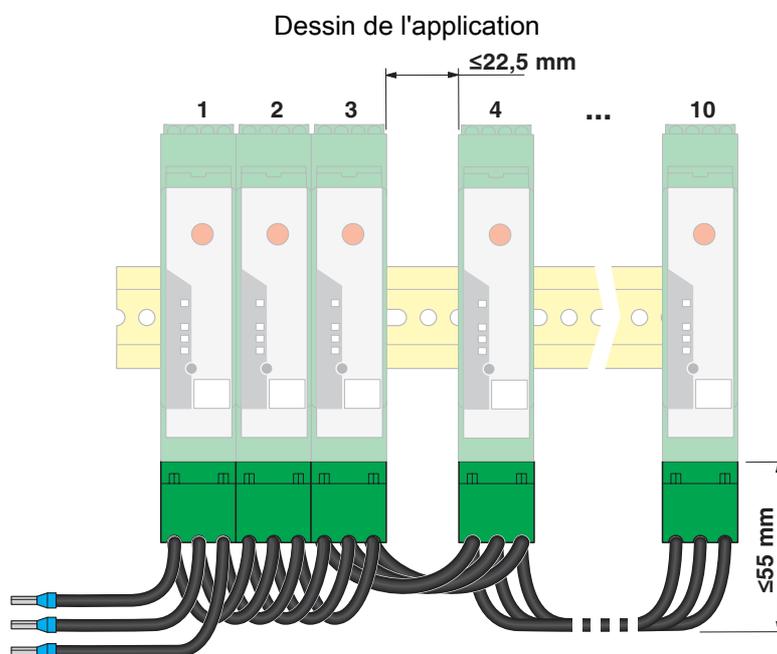

La figure illustre la variante BRIDGE- 4

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont



2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Pont

2909897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909897>



## Accessoires

### BRIDGE COVER - Capot de protection

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906240>



Avec le couvercle BRIDGE COVER, les connecteurs non-utilisés et destinés à une éventuelle extension de l'installation sont protégés lors du pontage CONTACTRON. Le cache est utilisable pour les versions vissée et Push-in du pontage.

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)