

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot pour connecteur, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 5,2 mm, hauteur: 31,6 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris

## Avantages

- Repérage possible sur chaque borne
- Avec repérage PE
- Quatre niveaux de traversée
- Pas de 5,2 mm seulement

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 3012323                                    |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BE2144                                     |
| Product key                         | BE2144                                     |
| Page catalogue                      | Page 294 (C-1-2019)                        |
| GTIN                                | 4046356811286                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,99 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,94 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 85472000                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de produit | Connecteur |
| Nombre de pôles | 4          |

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 5,2 mm  |
| Hauteur    | 31,6 mm |
| Profondeur | 31,7 mm |

### Indications sur les matériaux


|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Coloris                                                                   | gris        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0          |
| Matériau isolant                                                          | PA          |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C      |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C      |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C      |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi      |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi      |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi      |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

## Dessins

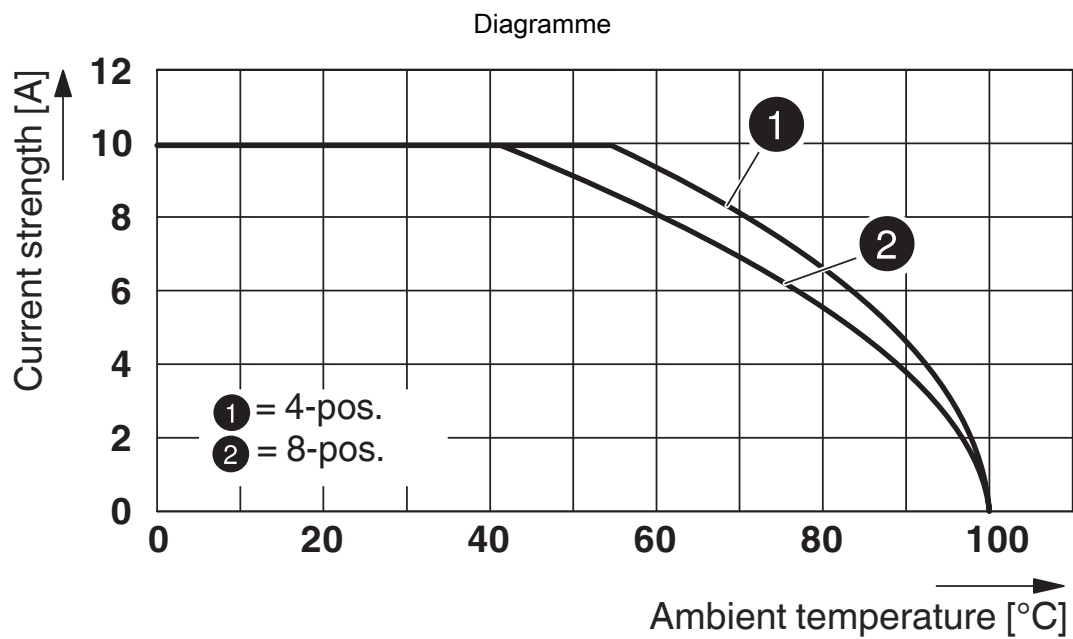

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

|  | IECEE CB Scheme                          |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                   | Identifiant de l'homologation: DE1-62776 |                          |             |                       |
|                                                                                   | Tension nominale $U_N$                   | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 250 V                                    | 10 A                     | -           | -                     |

|  | Expertise VDE avec surveillance de la fabrication |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                   | Identifiant de l'homologation: 40042533           |                          |             |                       |
|                                                                                   | Tension nominale $U_N$                            | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|                                                                                   | 250 V                                             | 10 A                     | -           | 0,5 - 2,5             |

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



## Conformité environnementale

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## Accessoires

### STG-MTN 0,5-1,0 - Contact à sertir

3190438

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190438>



Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot PCC ou HCC du connecteur après sertissage du conducteur, pour conducteur entre 0,5 et 1,0 mm<sup>2</sup>

---

### STG-MTN 1,5-2,5 - Contact à sertir

3190506

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190506>



Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot PCC ou HCC du connecteur après sertissage du conducteur, pour conducteur entre 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup>

## CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



### DP-CP-H 2,5-4L - Entretoise

3012319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012319>

Plaque d'écartement



---

### AP-CP-H

### METER - Capot de protection

3012315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012315>

Profilé de protection, longueur : 1 m





# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



## D-CP-H 2,5-4L - Couverture d'extrémité

3012320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012320>

Couvercle d'extrémité, largeur: 7,5 mm, hauteur: 31,6 mm, coloris: gris



---

## DFS-CP-H 2,5-4L - Capot à bride

3012317

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012317>

Le couvercle à bride de verrouillage sous forme de support de capot de protection, pour CP-H 2,5-4L, peut être adapté des deux côtés aux connecteurs.



## CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



### DFS-CP 2,5-4L - Capot à bride

3012321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012321>

Capot à bride, largeur: 5,2 mm, hauteur: 31,6 mm, coloris: gris



---

### PH CP-H 2,5/2 - Capot

3012332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012332>

Capot, largeur: 10,4 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris



## CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



### PH CP-H 2,5/3 - Capot

3012333

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012333>

Capot, largeur: 15,6 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris



---

### PH CP-H 2,5/4 - Capot

3012334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012334>

Capot, largeur: 20,8 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris



## CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur

3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>



### PH CP-H 2,5/5 - Capot

3012335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012335>

Capot, largeur: 26 mm, nombre de pôles: 5, coloris: gris



---

### WT-HF 2,5X98 BK - Attache-câble

3240733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240733>

Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr



# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808642>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,1 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

## ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825025>



Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808671>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

## ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808697>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810821>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: nombres pairs croissants 2 ... 20, 22 ... 40, etc. jusqu'à 82 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810863>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation impaire 1-19, 21-39, etc. jusqu'à 81-99, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818153>




Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 5,1 mm, Nombre d'étiquettes: 96

---

## UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824638>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de plaque, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plaque, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 5,1 mm, Nombre d'étiquettes: 96



# CP-H 2,5-4L-PE - Capot pour connecteur



3012323

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3012323>

## UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828744>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,4 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 72

## UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829658>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,4 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 72

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)