

FBSL 4-8 - Pont enfichable



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030326>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge



Avantages

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 3030326 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2Z2X |
| Product key | BE2Z2X |
| Page catalogue | Page 178 (C-1-2019) |
| GTIN | 4055626029160 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,31 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 5,229 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

FBSL 4-8 - Pont enfichable

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030326>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-----------------|
| Type de produit | Pont enfichable |
| Nombre de pôles | 4 |
| Pas | 8,2 mm |

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 31,1 mm |
| Hauteur | 20,38 mm |
| Profondeur | 20,38 mm |
| Pas | 8,2 mm |

Indications sur les matériaux


| | |
|-------------------------------------|--------|
| Coloris | rouge |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |

Montage

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

Dessins

Dessin schématique

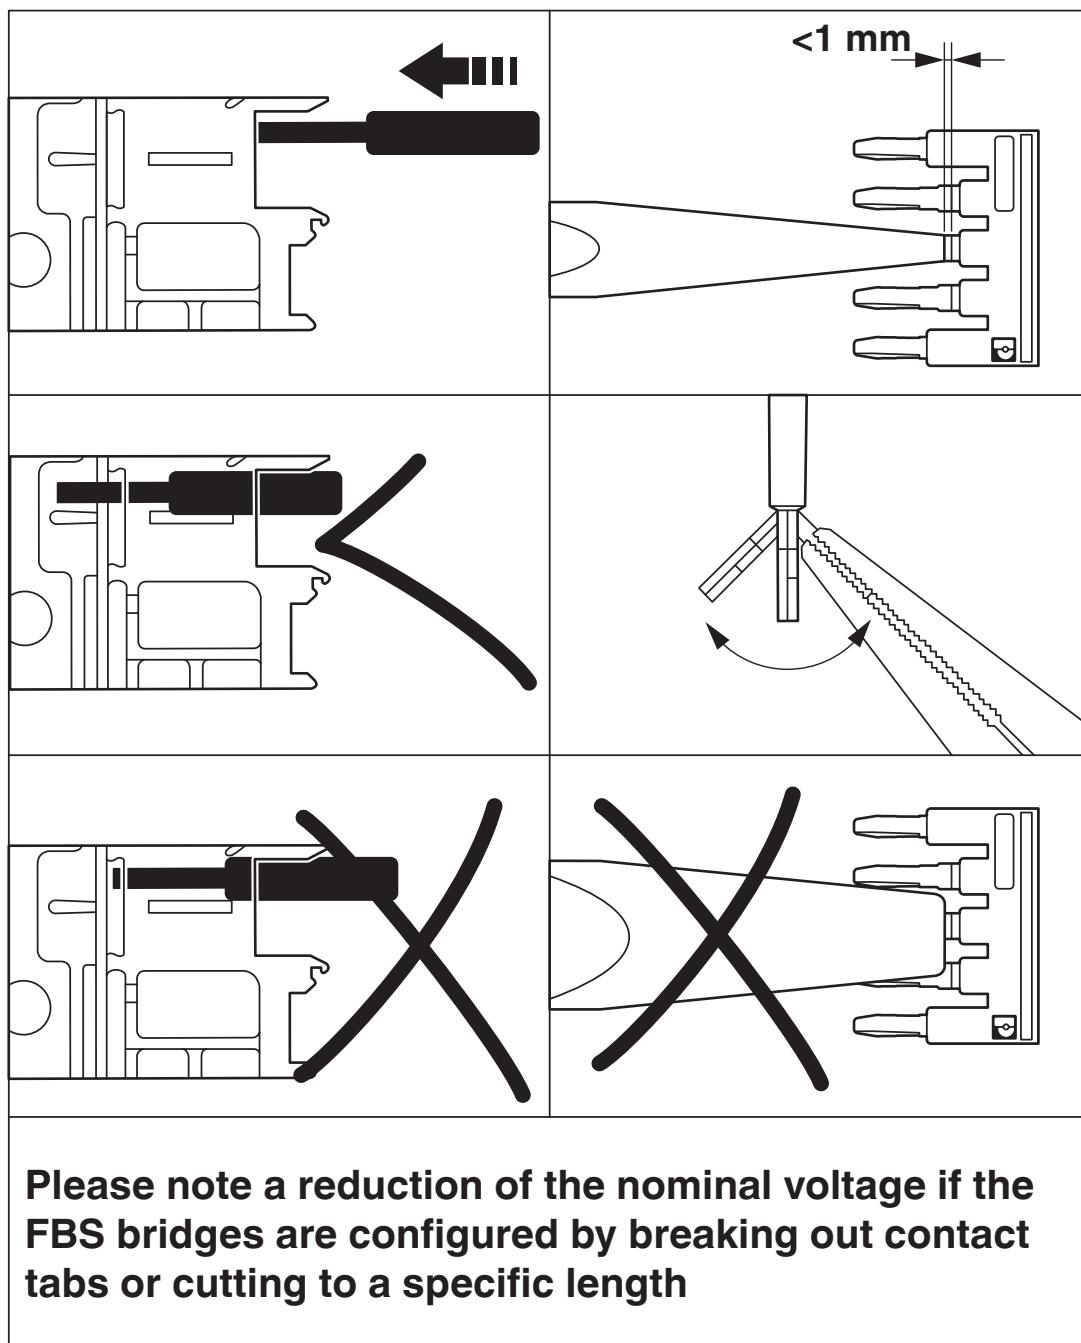

FBSL 4-8 - Pont enfichable



3030326

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030326>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

FBSL 4-8 - Pont enfichable

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030326>



Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr