

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de fusible: G / 5 x 20, coloris: noir

## Avantages

- Grande surface utile pour le repérage
- Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
- Variantes avec affichage bipolaire des défauts
- Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits

## Données commerciales

Référence	3036823
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE2Z3X
Product key	BE2Z3X
Page catalogue	Page 163 (C-1-2019)
GTIN	4046356919234
Poids par pièce (emballage compris)	4,13 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,13 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	PL

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible.
-------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
Potentiels	1

### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	3
--------------------	---

### Propriétés électriques

Fusible	G / 5 x 20
Plage de tension voyant	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
Plage de courant voyant	0,4 mA ... 0,86 mA

### Données d'entrée

Plage de tension voyant	30 V AC/DC ... 60 V AC/DC
-------------------------	---------------------------

### Caractéristiques de raccordement

Int. nom.	6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Courant de charge maximal	6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Tension nominale	500 V (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi)

### Dimensions

Largeur	6,2 mm
Hauteur	28 mm
Profondeur	25 mm
Longueur	28 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible




3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

## Dessins

Dessin de l'application

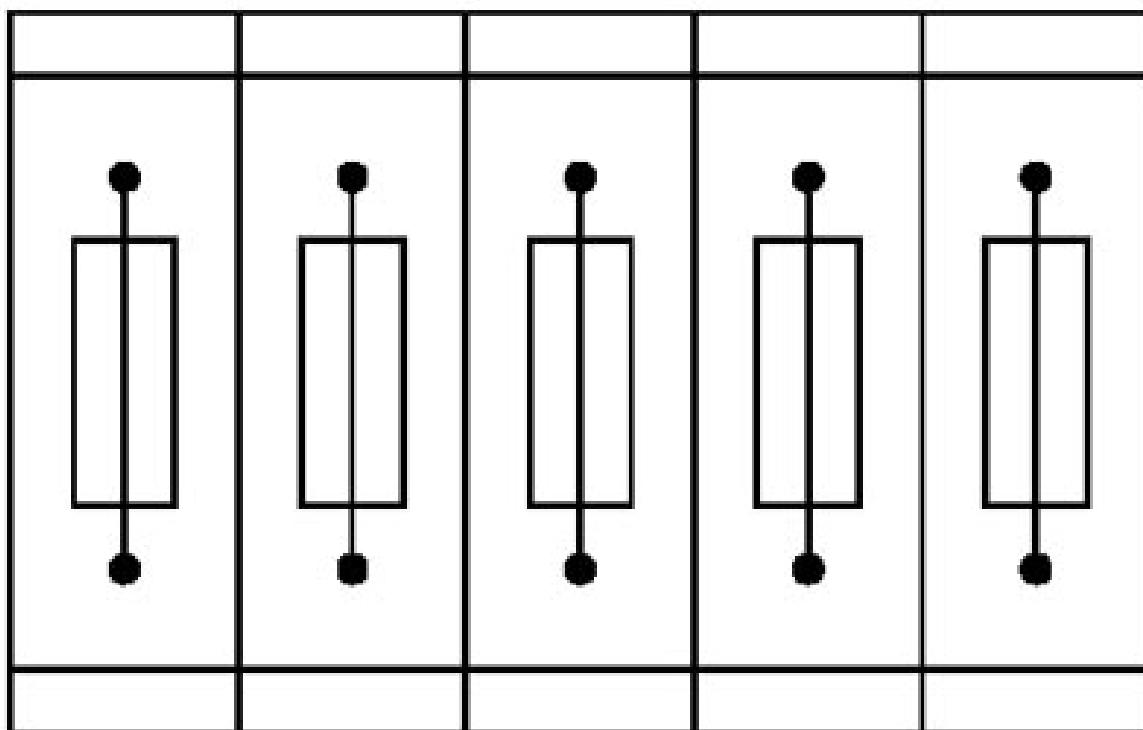

Blocs de jonction porte-fusibles interconnectés,  
module comprenant 5 blocs de jonction porte-fusibles


# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

Schéma de connexion

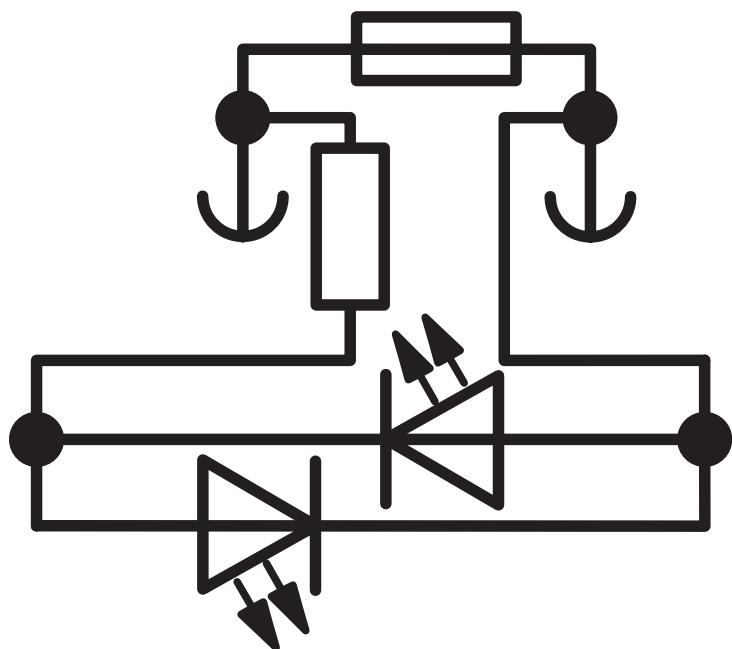


# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

Dessin de l'application

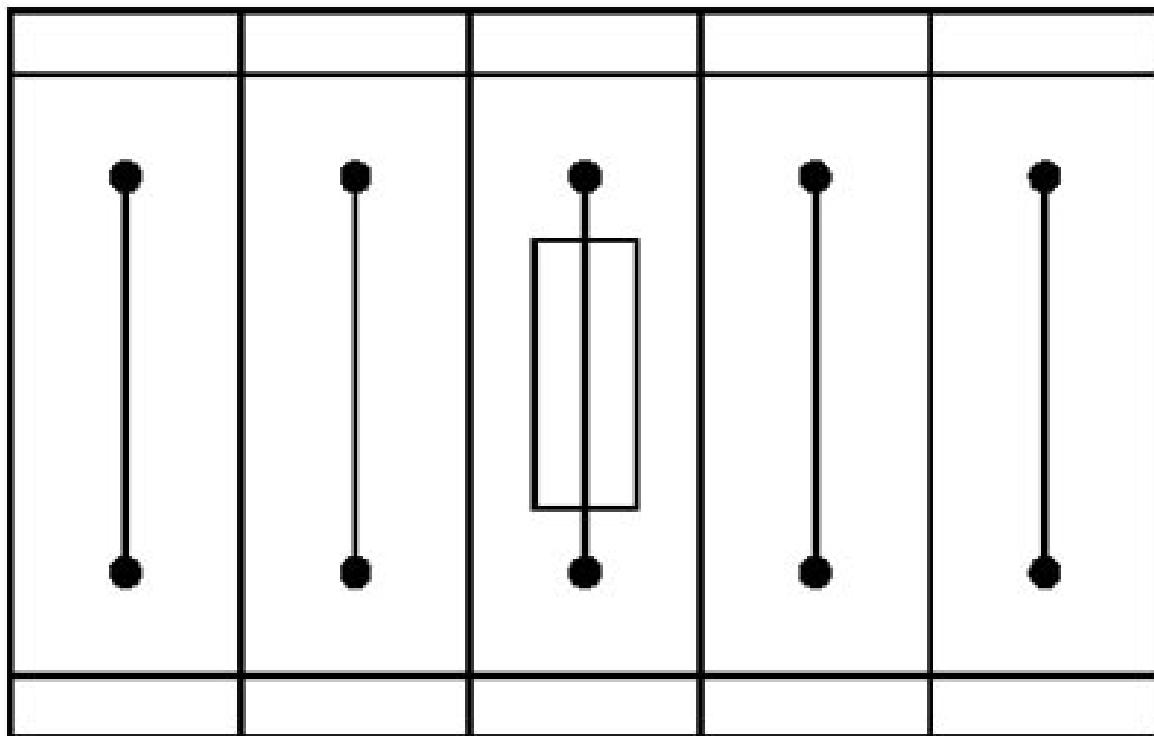

Bloc de jonction porte-fusibles unitaire,  
module comprenant un bloc de jonction porte-fusibles et 4 blocs de jonction simples

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

CSA	Tension nominale U <sub>N</sub>	Intensité nominale I <sub>N</sub>	Section AWG	Section mm <sup>2</sup>
	300 V	10 A	-	-

	<b>EAC</b> Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00714
--	--

	<b>cUL Recognized</b> Identifiant de lhomologation: E192998
--	--

	<b>EAC Ex</b> Identifiant de lhomologation: RU C-DE.Ax07.B.03227
--	---

	<b>UL Recognized</b> Identifiant de lhomologation: E192998
--	---

	<b>CCC</b> Identifiant de lhomologation: 2020322313000632
--	--

	<b>UKCA-EX</b> Identifiant de lhomologation: UL22UKEX2452U
--	---

<b>cULus Recognized</b>
-------------------------

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

### ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# P-FU 5X20 LED 60-EX - Fiche porte-fusible



3036823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036823>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)