

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur de coupure, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: rouge



## Données commerciales

Référence	3069313
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE6113
Product key	BE6113
Page catalogue	Page 638 (C-1-2019)
GTIN	4055626157597
Poids par pièce (emballage compris)	39,467 g
Poids par pièce (hors emballage)	39,467 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
Nombre de pôles	4
Pas	8,2 mm

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

### Propriétés électriques

Tension de choc assignée	4 kV
Surtension transitoire d'essai	5 kV

### Caractéristiques de raccordement

Int. nom.	20 A
Courant de charge maximal	20 A
Tension nominale	400 V

### Dimensions

Largeur	32,6 mm
Hauteur	53,4 mm
Pas	8,2 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Paroi latérale ouverte	oui

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

### Montage

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



Type de montage

Enfichage dans l'embase

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure


3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



## Dessins

Schéma de connexion

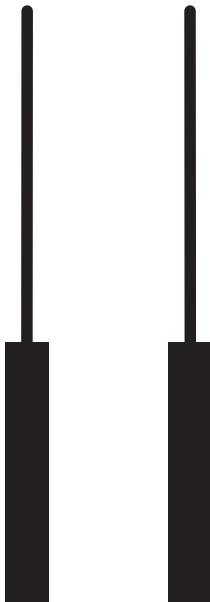

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



## Homologations

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FIP-3/4 SERVICE - Connecteur de coupure

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3069313>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)