

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccord Push-in / enfichable, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Avantages

- Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
- La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
- Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
- Testé pour applications ferroviaires

Données commerciales

Référence	3212007
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE2241
Product key	BE2241
Page catalogue	Page 325 (C-1-2019)
GTIN	4046356482899
Poids par pièce (emballage compris)	8,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,93 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée.
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction enfichable
Domaine d'application	Industrie ferroviaire
	Construction mécanique
	Construction d'installations
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1
Potentiels	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,02 W

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	4 mm ²
Longueur à dénuder	10 mm ... 12 mm
Gabarit	A4
Connexion selon la norme	CEI 61984
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Int. nom.	32 A
Courant de charge maximal	32 A (avec une section de conducteur rigide de 6 mm ²)
Tension nominale	800 V
Section nominale	4 mm ²

Section de raccordement par enfichage direct

Section de conducteur rigide	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,5 mm ² ... 4 mm ²

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Largeur de couvercle	2,2 mm
Hauteur	56 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	36,5 mm
Profondeur sur NS 35/15	44 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 61984
--------------------------	-----------

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dessins

Diagramme


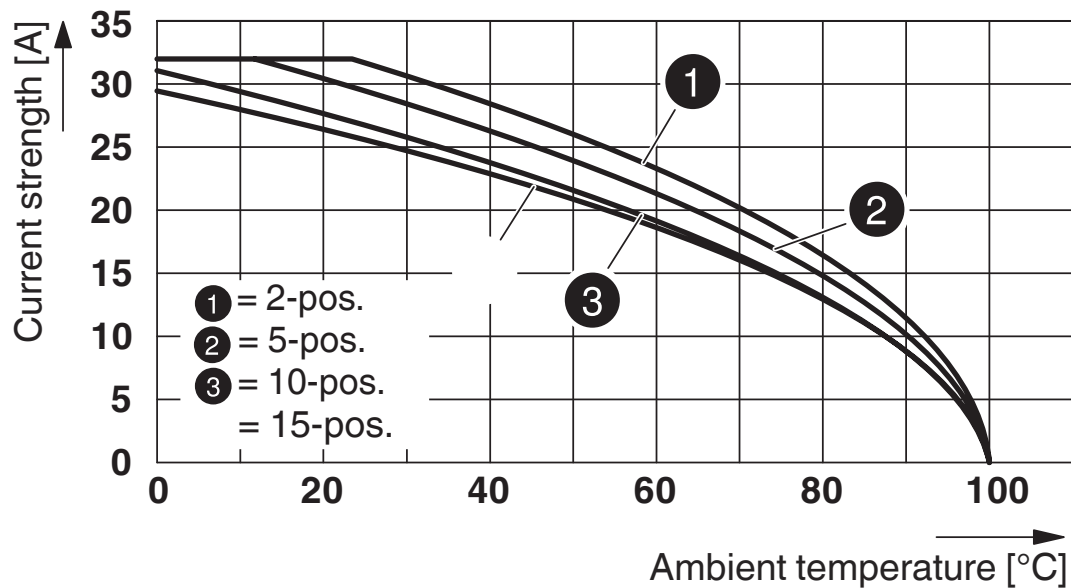


Schéma de connexion



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

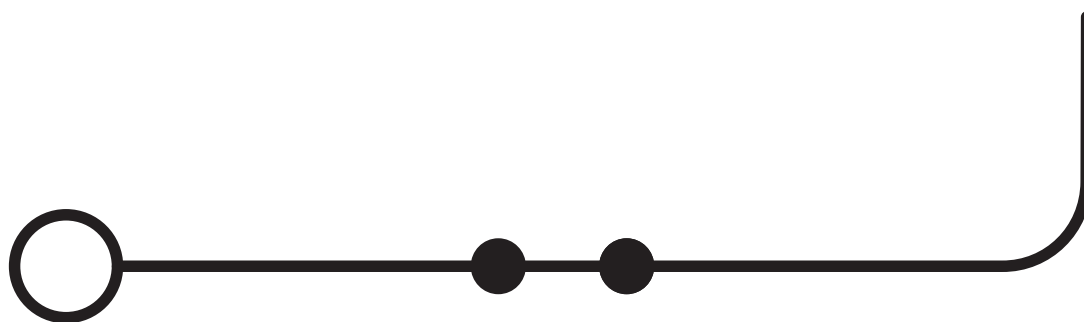

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000010T



CSA

Identifiant de l'homologation: 13631

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B				
	600 V	28 A	24 - 10	-
Groupe utilisateur C				
	600 V	28 A	24 - 10	-



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E60425



BV

Identifiant de l'homologation: 39979/B0 BV



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E60425



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E60425

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

Accessoires

i Remarque : l'utilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.

FBS 2-6 - Pont enfichable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030336>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

i Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 3-6 - Pont enfichable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030242>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

i Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBS 4-6 - Pont enfichable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030255>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 5-6 - Pont enfichable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030349>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBS 6-6 - Pont enfichable

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1008238>



Pont enfichable, un côté n'est pas entièrement isolé, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 6, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 10-6 - Pont enfichable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030271>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBS 20-6 - Pont enfichable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030365>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 32 A

FBSR 2-6 - Pont enfichable

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033715>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBSR 3-6 - Pont enfichable

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001594>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

FBSR 4-6 - Pont enfichable

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001595>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBSR 5-6 - Pont enfichable

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3001596>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

FBSR 10-6 - Pont enfichable

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033716>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBSRH 2-6 - Fiches de court-circuitage

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033812>



Fiches de court-circuitage, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 22 A

FBS 2-6 BU - Pont enfichable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036932>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBS 3-6 BU - Pont enfichable

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036945>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 4-6 BU - Pont enfichable

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036958>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



FBS 5-6 BU - Pont enfichable

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036961>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 10-6 BU - Pont enfichable

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032198>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: bleu

 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>




FBS 20-6 BU - Pont enfichable

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032208>

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: bleu



 Intensité admissible maximale: 32 A

FBS 50-6 BU - Pont enfichable

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032211>

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 50, coloris: bleu



 Intensité admissible maximale: 32 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

RB ST (2,5/4)-1,5/S - Pont réducteur

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3214356>



Pont réducteur, pas: 6,7 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 23 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Pont réducteur

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030860>



Pont réducteur, pas: 9 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 30 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 35 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



RB ST 16-(2,5/4) - Pont réducteur

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030886>



Pont réducteur, pas: 11 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 37 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 35 A

RB ST 35-(2,5/4) - Pont réducteur

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030899>



Pont réducteur, pas: 11 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 35 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



RB ST (2,5/4)-1,5 - Pont réducteur

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3038943>



Pont réducteur, pas: 7,1 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 23 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 24 A

RB UT 6-ST(2,5/4) - Pont réducteur

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047264>



Pont réducteur, pas: 9,5 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 33 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 35 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



RB UT 35-ST(2,5/4) - Pont réducteur

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047280>



Pont réducteur, pas: 10,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 40 A

RB UT 10-ST(2,5/4) - Pont réducteur

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047086>



Pont réducteur, pas: 10,2 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 33 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 40 A

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



RB UT 16-ST(2,5/4) - Pont réducteur

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047099>



Pont réducteur, pas: 11 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 41 mm, coloris: rouge

 Intensité admissible maximale: 40 A

D-ST 4 - Couvercle d'extrémité

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030420>

Couvercle d'extrémité, largeur: 2,2 mm, hauteur: 55,9 mm, coloris: gris



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



ATP-ST 4 - Séparateur

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030721>

Séparateur, largeur: 2 mm, hauteur: 59,8 mm, coloris: gris



SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204517>

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PT-IL - Matériaux de montage

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3208090>

Autocollant de service pour la technologie Push-in



ST-BW - Outil de déverrouillage

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207608>

Outil de déverrouillage, pour tous les ressorts de 2,5 mm² - 4,0 mm²



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



WS PT 4 - Etiquette d'avertissement

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029563>



Etiquette d'avertissement, 5 éléments, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm

PC - Etoile de détrompage

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040588>



Etoile de détrompage, 4 éléments, largeur: 3 mm, hauteur: 3 mm, coloris: rouge

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



CP 4/2 - Capot pour connecteur

1066559

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066559>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 11,3 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

CP 4/3 - Capot pour connecteur

1066560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066560>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 17,5 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

CP 4/4 - Capot pour connecteur

1066561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066561>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 23,5 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

CP 4/5 - Capot pour connecteur

1066562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066562>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 29,8 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 5, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple


3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

CP 4/6 - Capot pour connecteur

1066563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066563>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 35,9 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 6, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

CP 4/8 - Capot pour connecteur

1066564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066564>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 48,2 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 8, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



CP 4/10 - Capot pour connecteur

1066565

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066565>



Capot pour connecteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, pas: 6,2 mm, largeur: 60,5 mm, hauteur: 14,95 mm, nombre de pôles: 10, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

LPS-6/E - Fiche de maintenance

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270540>



Fiche de maintenance, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: rouge

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

LPS-6 - Fiche de maintenance

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270541>



Fiche de maintenance, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: rouge

LPO 4/E - Fiche de prise

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270519>



Fiche de prise, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



LPO 4 - Fiche de prise

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270522>



Fiche de prise, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm²- 4 mm², coloris: gris

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801733>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801681>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204119>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204122>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801704>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206421>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206434>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre, Conditionnement par 10 unités (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206560>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201730>



Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201714>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806602>



Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: blanc, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204135>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201756>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement,
Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206599>



Profilé percé, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard,
coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206586>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201895>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre, Conditionnement par 10 unités (20 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206573>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201798>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard 2,3 mm, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051003>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824992>



Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051016>




Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051029>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051032>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: chiffres identiques 1 ou 2, etc. jusqu'à 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051414>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051430>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824589>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829602>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808710>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825027>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818140>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 5,1 mm, Nombre d'étiquettes: 80

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824646>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 5,1 mm, Nombre d'étiquettes: 80

UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828746>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,4 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 60

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829665>




Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,4 x 4,7 mm, Nombre d'étiquettes: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808749>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808765>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810834>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: nombres pairs croissants 2 ... 20, 22 ... 40, etc. jusqu'à 82 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0810876>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation impaire 1-19, 21-39, etc. jusqu'à 81-99, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

MPS-MT - Fiche de test

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201744>



Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm², nombre de pôles: 1, coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



MPS-IH WH - Manchon isolant

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201663>

Manchon isolant, coloris: blanc



MPS-IH RD - Manchon isolant

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201676>

Manchon isolant, coloris: rouge



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>




MPS-IH BU - Manchon isolant

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201689>

Manchon isolant, coloris: bleu



MPS-IH YE - Manchon isolant

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201692>

Manchon isolant, coloris: jaune



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



MPS-IH GN - Manchon isolant

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201702>

Manchon isolant, coloris: vert



MPS-IH GY - Manchon isolant

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201728>

Manchon isolant, coloris: gris



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



MPS-IH BK - Manchon isolant

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201731>

Manchon isolant, coloris: noir



ISH 4/0,5 - Manchon isolant

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002885>

Manchon isolant, coloris: gris



PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



ISH 4/1,0 - Manchon isolant

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3002898>



Manchon isolant, coloris: noir

PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptateur de test

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035975>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptateur de test

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035974>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035977>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptateur de test

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035976>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptateur de test

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035978>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptateur de test

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035980>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptateur de test

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035982>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptateur de test

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035979>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptateur de test

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035981>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptateur de test

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3035983>



Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm

PS-6 - Fiche de test

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030996>



Fiche de test, Fiche d'essai juxtaposable, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PS-6/2,3MM RD - Fiche de test

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3038736>



Fiche de test, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

PROJECT COMPLETE - Logiciel

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050453>



Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

TMT 6 R - Repères pour blocs de jonction

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0816498>



Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforé, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,35 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 16000

TMT 6 R CUS - Repères pour blocs de jonction

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824488>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,35 x 6,15 mm

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828295>



Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 9,5 x 50000 mm, Nombre d'étiquettes: 1

US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829255>



Repères pour blocs de jonction, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 104 x 9,8 mm, Nombre d'étiquettes: 13

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

CLIPFIX 35 - Butée

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022218>



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris

CLIPFIX 35-5 - Butée

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276>



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>




E/NS 35 N - Butée

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800886>

Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris



PP-H 4/ 1 - Connecteurs

3212010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212010>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 2 - Connecteurs

3212016

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212016>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 3 - Connecteurs

3212022

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212022>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 3, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 4 - Connecteurs

3212029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212029>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris

PP-H 4/ 5 - Connecteurs

3212035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212035>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 6 - Connecteurs

3212041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212041>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris

PP-H 4/ 7 - Connecteurs

3212048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212048>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 7, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 8 - Connecteurs

3212054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212054>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 9 - Connecteurs

3212061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212061>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 9, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/10 - Connecteurs

3212067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212067>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/11 - Connecteurs

3212074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212074>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 11, nombre de pôles: 11, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 1 BU - Connecteurs

3212077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212077>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: bleu

PP-H 4/12 - Connecteurs

3212080

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212080>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PP-H 4/13 - Connecteurs

3212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212087>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 13, nombre de pôles: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 1 GNYE - Connecteurs

3212088

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212088>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: vert/jaune

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PP-H 4/14 - Connecteurs

3212093

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212093>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/15 - Connecteurs

3212100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212100>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 15, nombre de pôles: 15, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 1-L - Connecteurs

3211948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211948>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 1-L BU - Connecteurs

3211951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211951>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: bleu

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 1-L GNYE - Connecteurs

3211958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211958>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: vert/jaune

PP-H 4/ 1-M BU - Connecteurs

3211964

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211964>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: bleu

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 1-M - Connecteurs

3211965

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211965>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 1-M GNYE - Connecteurs

3211971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211971>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: vert/jaune

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple



3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>

PP-H 4/ 1-R - Connecteurs

3211977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211977>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: gris

PP-H 4/ 1-R BU - Connecteurs

3211980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211980>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: bleu

PT 4/1P BU - Blocs de jonction simple

3212007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212007>



PP-H 4/ 1-R GNYE - Connecteurs

3211987

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211987>



Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², coloris: vert/jaune

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr