

C.AU...



Domaine d'application : HTA-BT

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner
Description :



Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

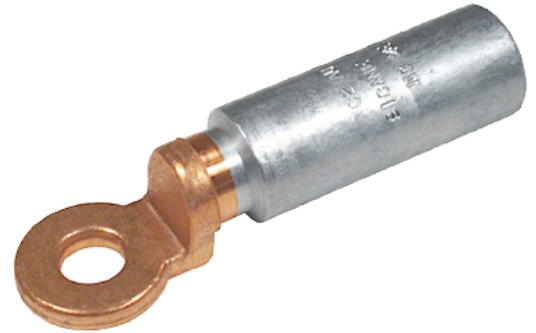

C6AU...

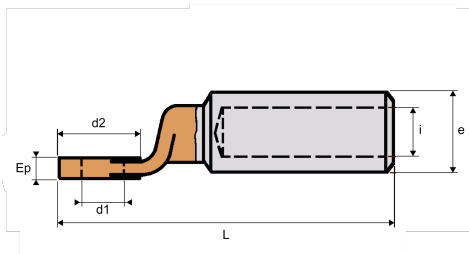

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions | | | | | | | Matrice | |
|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|----|---------------------------------|---|-------------------------------|---------|---------|--|
| | | | Longueur L (mm) | Diamètre intérieur Øi (mm) | e | Epaisseur de la plage "Ep" (mm) | Diamètre des trous de la plage "B" (mm) | Diamètre de la plage "P" (mm) | Matrice | Poinçon | |
| C4AU 185 | C2AU 185 | 6733086 | 110 | 17 | 32 | 6 | 12.8 | 30 | MC 4E | 4E | |