


Cosses de filerie préisolées pour conducteurs à isolant mince selon EN 50 306



Caractéristiques

- Matière : Cuivre étamé
- Conforme à la norme NFF 00363
- Plan SNCF : 10-5297-405

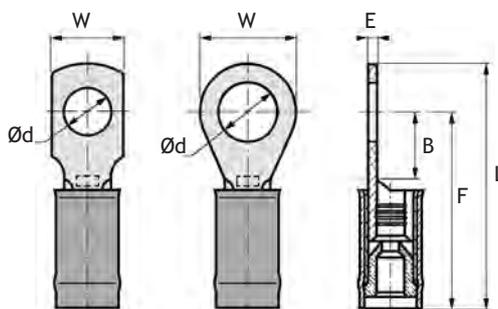

Outillage : voir pages 40/42

Section mm ² (couleur isolant)	Référence	Ø âme maxi	Ø isolant		Dimensions (mm)						Couleur du réducteur	Référence Pince à sertir
			mini	max.	Ø d	W	E	L	F	B		
0,5	451143	1,04	1,15	2,0	3,2	5,6	0,8	17,3	14,5	3,5	Yellow	TH1 ou TH1S
	451153				3,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	451153R				3,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	451154				4,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	451154R				4,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	451155				5,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	451134				4,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	451135				5,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	451136				6,3	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
451138	8,4	12,5	0,8	27	20,7	6,5						
0,75	551143	1,15	1,30	2,0	3,2	5,6	0,8	17,3	14,5	3,5	Brown	TH1 ou TH1S
	551153				3,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	551153R				3,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	551154				4,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	551154R				4,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	551155				5,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	551134				4,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	551135				5,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	551136				6,3	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
551138	8,4	12,5	0,8	27	20,7	6,5						
1,00	351143	1,30	1,45	2,0	3,2	5,6	0,8	17,3	14,5	3,5	White	TH1 ou TH1S
	351153				3,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	351153R				3,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	351154				4,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	351154R				4,2	6,5	0,8	21	17	5,5		
	351155				5,2	8	0,8	21,5	17,5	6		
	351134				4,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	351135				5,2	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
	351136				6,3	12,5	0,8	27	20,7	6,5		
351138	8,4	12,5	0,8	27	20,7	6,5						

Nota : Les références avec le suffixe "R" correspondent à des cosses à plage rectangulaire.