


Q.AU..

Domaine d'application : HTA-BT

Cosses d'extrémité équerres aluminium-cuivre à poinçonner

Description :

- Cosses d'extrémité Aluminium-Cuivre soudées par friction.
- Le fût aluminium, fermé par un bouchon de protection, est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.
- Mise en oeuvre par poinçonnage profond.

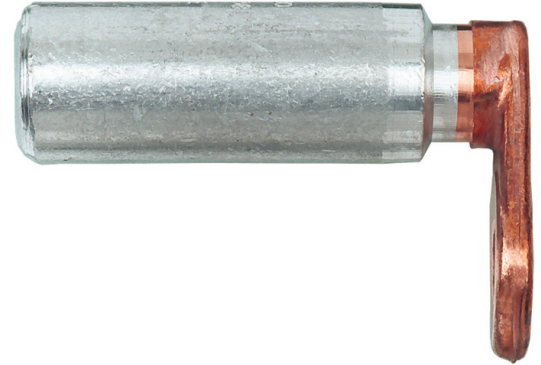

| Section câble (mm ²) | Code article | Réf. | Conditionnement | Ø i | Ø E | Ø C | Ø b | L | P | H | Matrice | Poinçons |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|------|-----|-----|------|----|---|----|---------|----------|
| 150 | 7581071 | Q2AU 150 | 3 | 15.5 | 25 | 30 | 12.8 | 81 | 6 | 28 | ...MC2E | 2E |

