


**NPFA-NPRA**

Domaine d'application : Industrie

Embouts préisolés plats et ronds

**Description :**

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

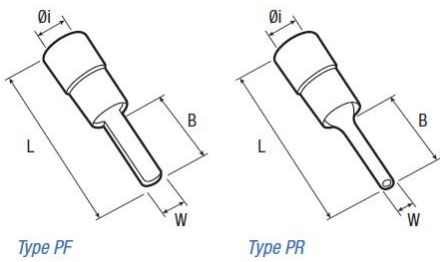

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	W	F	B	L
■	1 - 2,5	7271113	NPRB2,3C	1000	4,3	1,9	2,4	9	18,8

\*\*= Cranté

