

## Extrémité tripolaire intérieure

avec cosses à visser pour tous câbles tripolaires à isolation synthétique.

Les extrémités Hybrid CHESK-3I(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser.



## Description du produit

Nom de l'article	CHESK-3I(A) 12kV 25-95
Numéro d'article	309800
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicium à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétrécissables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

### Application

Intérieur

## Données techniques

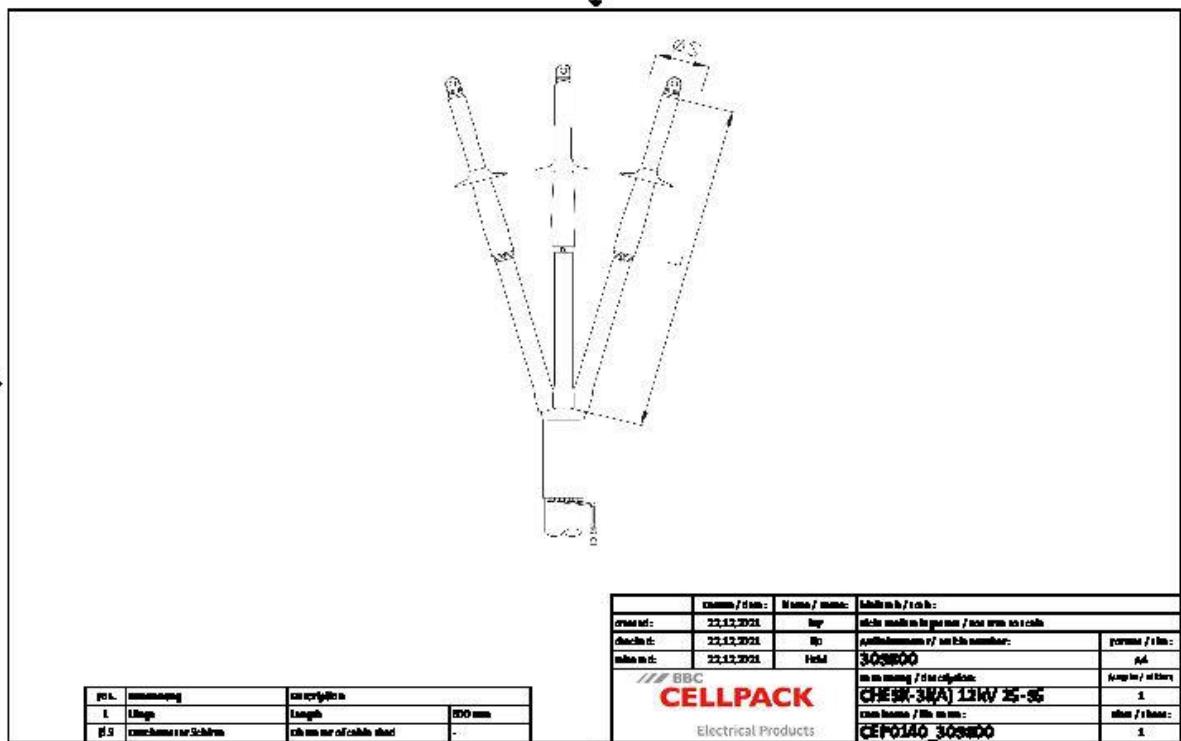

Nom de l'article

CHESK-3I(A) 12kV 25-95

Numéro d'article

309800

Niveau de tension

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV

Norme

CENELEC HD 629.1

Longueur L

600 mm

Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min

12.6 mm

Nominal cross section 12 kV min

25 mm²

Nominal cross section 12 kV max

95 mm²

## Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-3I(A) 12kV 25-95
Numéro d'article	309800
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement
	Gaine thermorétractable à paroi moyenne
	Eléments répartiteurs de champ en silicone
	Jupes en silicone
	Fil de frettage
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Cosses à visser
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311164595

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	84
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	435	1200
Largeur (mm)	175	800
Hauteur (mm)	175	1130
Poids net (kg)	1.474	123.816
Poids brut (kg)	1.474	142.016