

## Cosse à sertir Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenne tension

Cosse à sertir étanche (sertissage hexagonal) pour conducteurs en aluminium. Pour extrémités intérieures et extérieures.




### Description du produit

Nom de l'article	DK-AL-LD 70/12
Numéro d'article	194942
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

#### Application

Cosse pour conducteur en aluminium RM/SM (classe 2), RE et SE (classe 1) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

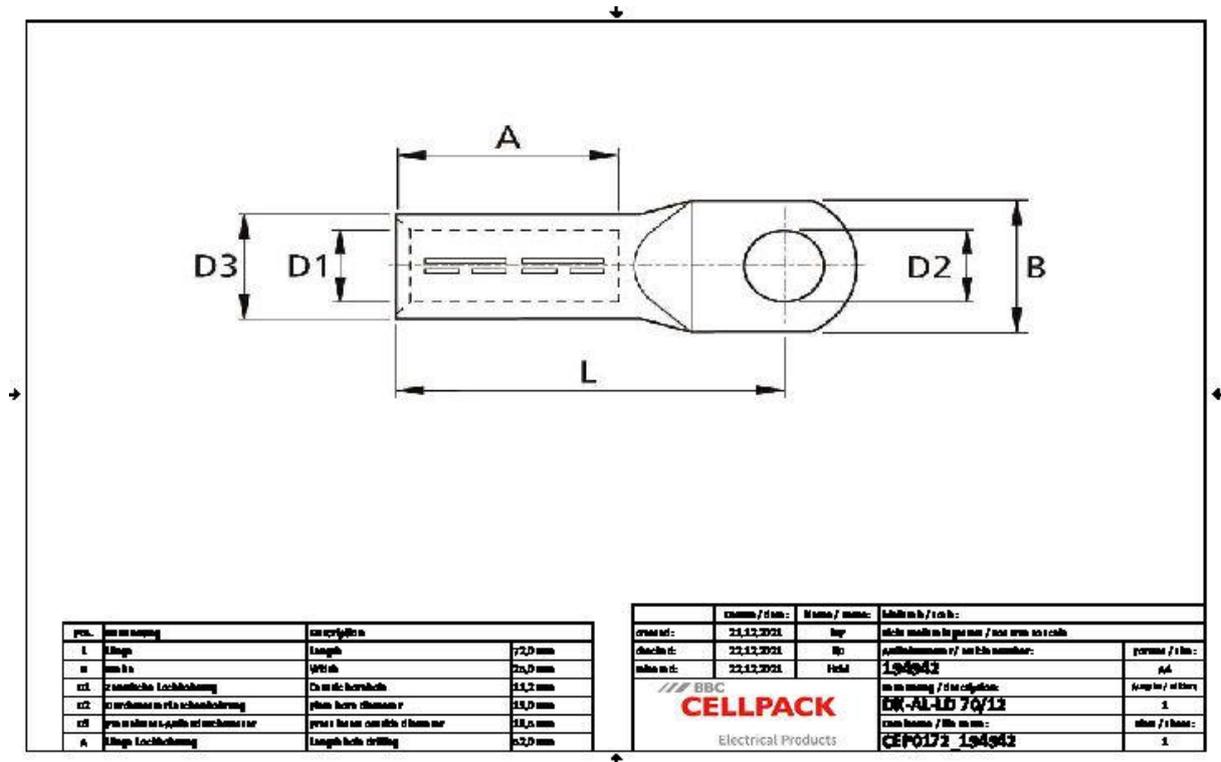

Nom de l'article	DK-AL-LD 70/12
Numéro d'article	194942
Norme	DIN 46329
Matériaux	Aluminium nu
Longueur L	72 mm
Largeur B	25 mm
Diameter D1	11.2 mm
Diameter D2	13 mm
Diameter D3	18.5 mm
Nominal cross section RM/SM	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section SE	95 mm <sup>2</sup>
Press die code K	18 mm
Longueur A	52 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	DK-AL-LD 70/12
Numéro d'article	194942
Volume de livraison	Cosse à sertir
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311052885

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	50
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	90	215
Largeur (mm)	25	150
Hauteur (mm)	19	100
Poids net (kg)	0.038	1.9
Poids brut (kg)	0.038	2.2