

## Boîte de jonction avec résine à couler

pour câbles de signalisation et de contrôle

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique, de signalisation et de contrôle-commande, ou pour la réparation de gaines de câbles. Pour manchons à sertir. Règlement REACH visant à limiter l'utilisation des diisocyanates (uniquement pour les pays membres de l'UE). La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



### Description du produit

Nom de l'article	MZ 2 EG
Numéro d'article	124513
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique) Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires) Connexion de continuité d'écran SVL (voir Accessoires)


#### Caractéristiques

Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr
Grande ouverture pour un coulage facile

#### Application

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

Données techniques

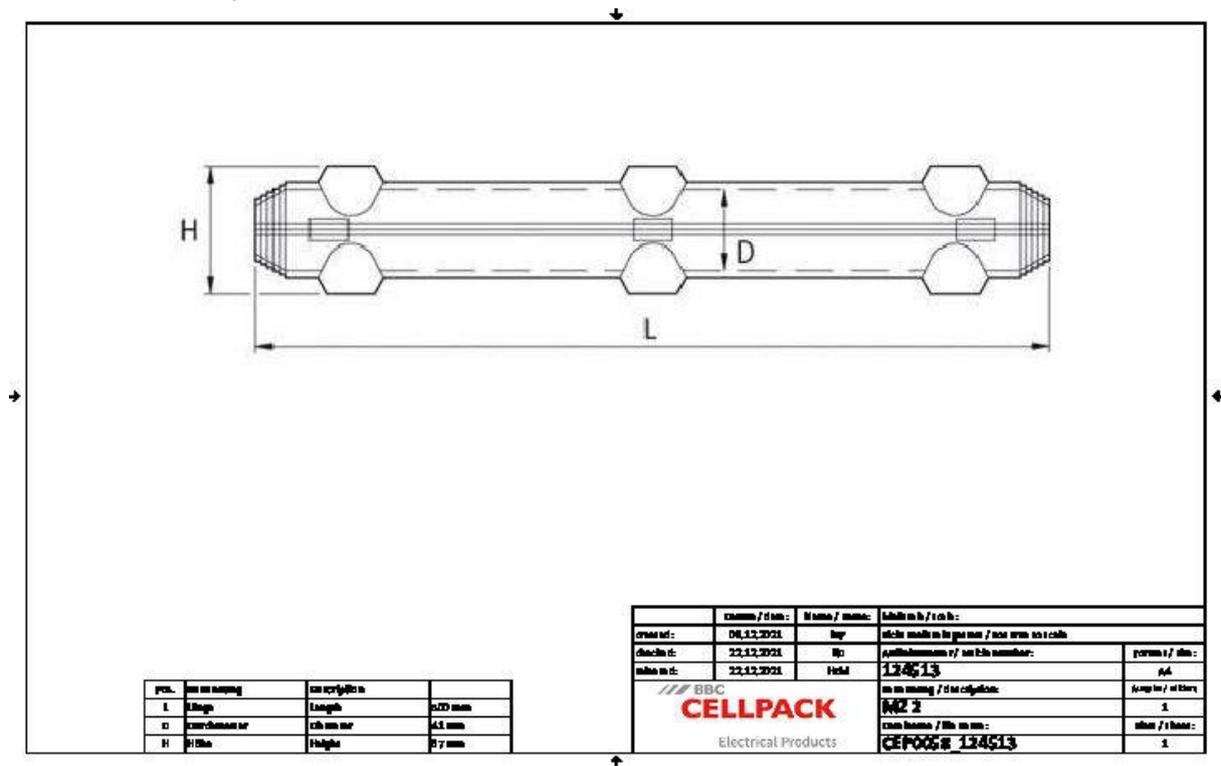

Nom de l'article	MZ 2 EG
Numéro d'article	124513
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	500 mm
Hauteur H	67 mm
Diameter D	41 mm
Diameter cable max	40 mm
Control and signal cable 1,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	50 Pièces
Control and signal cable 2,5 mm <sup>2</sup> Number of conductors	40 Pièces
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	70 Pièces
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	100 Pièces
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	60 Pièces
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	100 Pièces
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	50 Pièces
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	70 Pièces

## Données logistiques

Nom de l'article	MZ 2 EG
Numéro d'article	124513
Volume de livraison	Entonnoir de remplissage et d'évacuation d'air Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type EG Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser Coquilles transparentes Ruban d'isolation PVC Gants de protection Treillis d'espacement Instructions de montage
Conservation	40 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311002774

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. UU
Quantité de base	1	30
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	482	1200
Largeur (mm)	250	800
Hauteur (mm)	195	1130
Poids net (kg)	1.851	55.53
Poids brut (kg)	1.851	73.73