


Ruban isolant en PVC extra fin pour repérage isolation et frettage

Ruban isolant en PVC de haute qualité, souple, adaptable et extra fin, permet un montage sans raccord pour le secteur de l'électricité et des télécommunications.

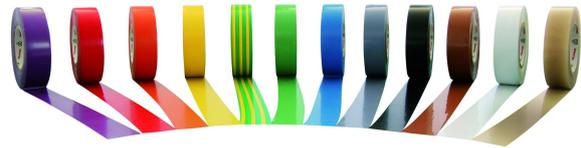

Description du produit

Nom de l'article	No. 1001 brun
Numéro d'article	431335

Caractéristiques

Adhésif à base de caoutchouc synthétique
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant à l'humidité
Haute flexibilité
Résistant aux huiles
Résistant aux acides et aux bases diluées
Bon pouvoir adhésif

Application

Etanchéifier
Toronner
Codage couleur
Comme isolant de câbles d'énergie et de télécommunication

Données techniques

Nom de l'article	No. 1001 brun
Numéro d'article	431335
Matériaux	PVC
Longueur L	10 m
Largeur B	15 mm
Epaisseur	0.13 mm
Pouvoir adhésif	1.4 N/cm
Allongement à la rupture	100 %
Résistance à la rupture	18 N/cm
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	80 °C

Données logistiques

Nom de l'article	No. 1001 brun
Numéro d'article	431335
Volume de livraison	Ruban d'isolation PVC
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	10 °C
Pays d'origine	Taiwan
Numéro de tarif douanier	39191080
EAN/GTIN	4010311900056

Données d'emballage

Type d'emballage	Rouleau	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	200	8000
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	60	310	1200
Largeur (mm)	60	260	800
Hauteur (mm)	16	180	1200
Poids net (kg)	0.031	6.2	248
Poids brut (kg)	0.031	6.5	266.2